

Centros de carga

Centros de carga

6.24




Características técnicas

- Fabricado en lámina de acero rolada en frío fosfatizada.
- Capacidad máxima de 50 A, 60 A, 100 A y 125 A.
- Acabado en pintura electrostática color gris RAL 7037.
- Servicio: 2 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos.
- Tensión de alimentación: 120/240 V.
- Frecuencia: 60 Hz
- Gabinete tipo Nema 1 (usos generales).
- Circuitos derivados para interruptores enchufables.

Uso

- Fabricados para distribuir 2, 3, 4, 8, 12 y 20 circuitos independientes.
- Protección de circuitos de equipos de aire acondicionado, refrigeración, máquinas, herramientas en pequeños talleres, etc.
- Protección para instalaciones con carga monofásica o trifásica.

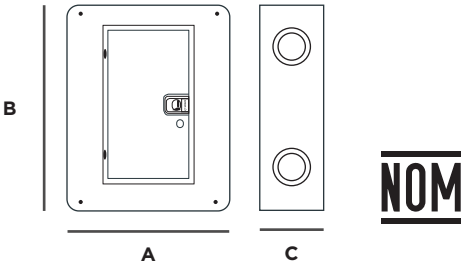

Centros de carga

Código	Descripción	A	Calibre AWG		Dimensiones A x B x C (mm)			Fases	Hilos
			mín.	máx.	Ancho (A)	Alto (B)	Profundidad (C)		
AQOD2-F	2 unidades empotrar 2F-3H	50	14	8	95	155	75	2F	3H
AQOD2-S	2 unidades sobreponer 2F-3H	50	14	8	95	155	75	2F	3H
AQOD3-F	3 unidades empotrar 3F-4H	100	14	6	159	194	75	3F	4H
AQOD3-S	3 unidades sobreponer 3F-4H	100	14	6	159	194	75	3F	4H
AQOD4-F	4 unidades empotrar 2F-3H	60	14	6	168	183	75	2F	3H
AQOD4-S	4 unidades sobreponer 2F-3H	60	14	6	168	183	75	2F	3H
AQOD8-F	8 unidades empotrar 1F-3H	100	14	6	239	183	75	1F	3H
AQOD8-S	8 unidades sobreponer 1F-3H	100	14	6	239	183	75	1F	3H
AQO8-F	8 unidades empotrar 2F-3H	100	14	1/0	183	239	95	2F	3H



Centros de carga

Centros de carga


6.24

Centros de carga


Código	Descripción	A	Calibre AWG		Dimensiones (mm)			Fases	Hilos
			mín.	máx.	Ancho (A)	Alto (B)	Profundidad (C)		
AQO8-S	8 unidades sobreponer 2F-3H	100	14	1/0	183	239	95	2F	3H
AEQO12-F	12 unidades empotrar 2F-3H	125	6	2/0	390	420	130	2F	3H
AEQO12-S	12 unidades sobreponer 2F-3H	125	6	2/0	360	390	130	2F	3H
AEQO312-F	12 unidades empotrar 3F-4H	125	6	2/0	390	420	130	3F	4H
AEQO312-S	12 unidades sobreponer 3F-4H	125	6	2/0	360	490	130	3F	4H
AEQO20-F	20 unidades empotrar 2F-3H	125	6	2/0	390	520	130	2F	3H
AEQO20-S	20 unidades sobreponer 2F-3H	125	6	2/0	360	493	130	2F	3H
AEQO320-F	20 unidades empotrar 3F-4H	125	6	2/0	390	520	130	3F	4H
AEQO320-S	20 unidades sobreponer 3F-4H	125	6	2/0	360	493	130	3F	4H

Diagramas

CENTROS DE CARGA 2 UNIDADES




2 INT. DE 1 POLO
2 FASES 3 HILOS




1 INT. DE 2 POLOS
2 FASES 3 HILOS

CENTROS DE CARGA 3 UNIDADES




3 INT. 1 POLO
1 INT. 3 POLOS
3 FASES 4 HILOS

CENTROS DE CARGA 4 UNIDADES




4 INT. 1 POLO
2 FASES 3 HILOS

CENTROS DE CARGA 8 UNIDADES

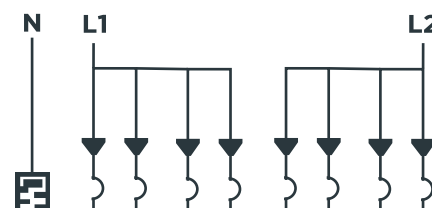

8 INT. 1 POLO
2 FASES 3 HILOS


CENTROS DE CARGA 8 UNIDADES

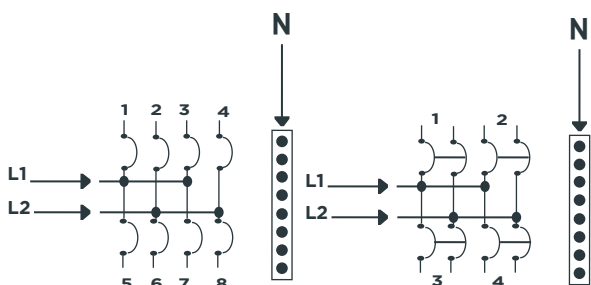

8 INT. DE 1 POLO
2 FASES 3 HILOS


4 INT. DE 2 POLOS
2 FASES 3 HILOS

CENTROS DE CARGA 12 UNIDADES




12 INT. DE 1 POLO
6 INT. DE 2 POLOS
2 FASES 3 HILOS

CENTROS DE CARGA 12 UNIDADES



12 INT. DE 1 POLO
6 INT. DE 2 POLOS
4 INT. DE 3 POLOS
3 FASES 4 HILOS

CENTROS DE CARGA 20 UNIDADES



20 INT. DE 1 POLO
10 INT. DE 2 POLOS
6 INT. DE 3 POLOS
2 FASES 3 HILOS
3 FASES 4 HILOS