

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. TERMOMAGNETICO QO 2 POLOS 60 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ENCHUFABLE

QO260GFI

Principal

Product	Interrupitor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	60 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Tightening Torque	5 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.445 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	8.890 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	13.462 cm
Peso del empaque (Lbs)	430.912 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	41
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

QO260GFI

Dimensions



Ficha técnica del producto

QO260GFI

Technical Illustration

Wiring diagram

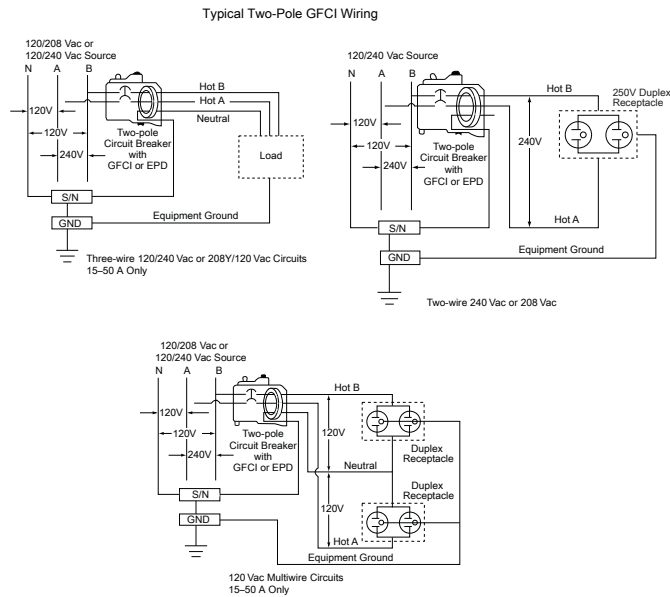


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
GFCI Circuit Breaker



Protects against overloads and short-circuits



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 2 spaces



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Protection from overload, short-circuit, and Class A Ground Fault



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator



6

Life Is On | Schneider Electric

1 ago 2025