

KB200 LINER DISPENSER REPLACEMENT KIT INSTRUCTIONS

P/N 465-KIT

Tools Required:

Phillips Head Screwdriver

Items Included:

Wall Mount Liner Dispenser

Liner Dispenser Lid

Bobrick Universal Key

Mounting Screws





1. Using the Universal Bobrick Key (provided), unlock and open liner dispenser lid. This will expose liner dispenser mounting holes. Remove any liners currently in the cavities.

2. Unscrew the four screws inside the liner dispenser cavity. Remove liner dispenser from metal mounting bracket. Discard old liner dispenser, liner dispenser lid, and screws.

3. Ensure replacement liner dispenser is free from damage. Using key, unlock, and open liner dispenser lid. This will expose liner dispenser mounting holes.

4. Line up liner dispenser mounting holes onto mounting bracket and secure with the four screws provided. Fill liner dispenser with liners. Close and lock the liner dispenser lid.

5. Clean up work area and discard waste.

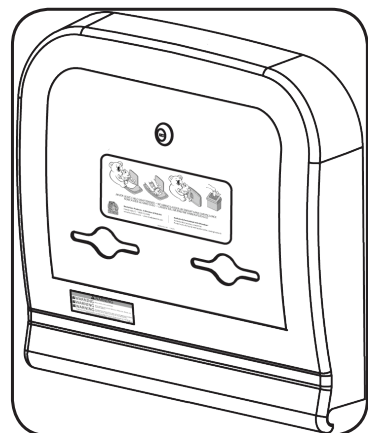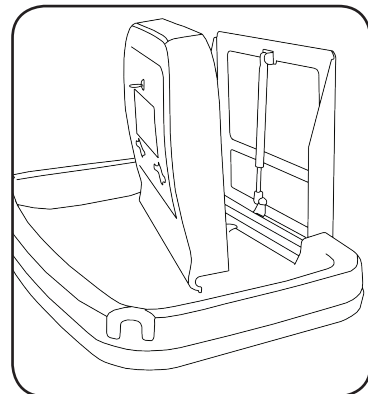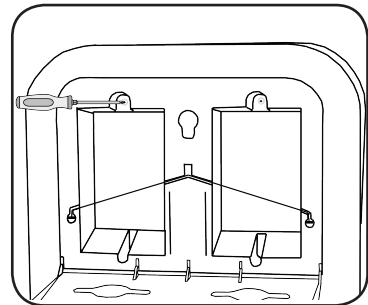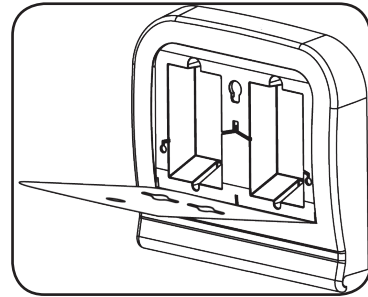

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU KIT DISTRIBUTEUR D'ALAISES KB200

RÉF. 465-KIT

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme

Éléments inclus :

Distributeur d'alaises à installation murale

Couvercle du distributeur d'alaises

Clé universelle Bobrick

Vis de montage

1. À l'aide de la clé universelle Bobrick (fournie), déverrouillez et ouvrez le couvercle du distributeur d'alaises. Les trous de montage du distributeur d'alaises sont maintenant exposés. Retirez les alaises éventuellement présentes dans les cavités.

2. Dévissez les quatre vis à l'intérieur de la cavité du distributeur d'alaises. Déposez le distributeur d'alaises du support de montage métallique. Jetez l'ancien distributeur d'alaises, son couvercle, et les vis.

3. Vérifiez que le nouveau distributeur d'alaises n'est pas endommagé. À l'aide de la clé, déverrouillez et ouvrez le couvercle du distributeur d'alaises. Les trous de montage du distributeur d'alaises sont maintenant exposés.

4. Alignez les trous de montage du distributeur d'alaises sur le cadre et fixez la table à langer avec les quatre vis fournies. Remplissez le distributeur d'alaises avec des alaises. Fermez et verrouillez le couvercle du distributeur d'alaises.

5. Nettoyez la zone de travail et jetez tous les déchets.

