
DL WAX VAPE INSTRUCTION MANUAL

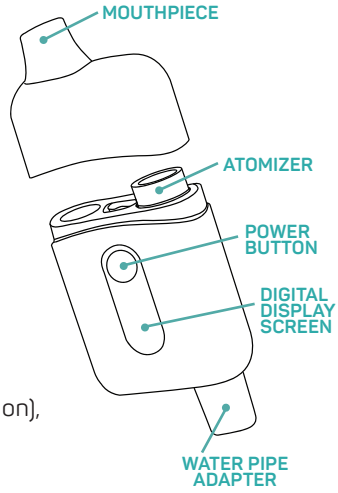

KIT INCLUDES:

1x DL Wax Vape
2x Atomizers
1x 14mm Water Pipe Adapter
10x Cotton Swab
1x USB-C Charging Cable

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Battery: 650mAh
Voltages: Low (3.0v), Medium (3.5v), High (4.0v)
Charging: USB-C
Resistance: 1.20hm
Display: Battery percentage, Charging status (if on), current voltage, and sesh mode

FEATURES:

1. Ceramic vapor path to cool the vapor while preserving the flavor of the concentrate.
2. Dual function: Use by itself or with 14mm glass using the water pipe adapter.
3. Easy clean mouthpiece. The mouthpiece completely comes apart for easy access to the vapor path.
4. Manual operation and a 10-second Sesh Mode (Great for water pipe use.)
5. The mesh quartz coil provides great flavor, large vapor production, and consistent hits.
6. Adjustable airflow. (Handheld mode only.)
7. Isolated ceramic and glass airpaths.
8. Nesting ceramic dab tool to make dabbing easy on the go.

HOW TO USE:

Before the first use, fully charge the battery using the included charging cable and a standard power brick.

Once the device is fully charged, remove the mouthpiece from the vape and pull out the ceramic dab tool. Use the tool to load a small amount of concentrate into the atomizer. Once the atomizer is loaded, put the dab tool back into the vape and reattach the mouthpiece.

Click the power button 5 times within 1.5 seconds to turn the device on. Then press the power button 1 time to change to the next setting. Once you are on your desired setting you can press and hold the power button to begin vaping or press the button twice to start the 10 second Sesh Mode. You can also adjust the airflow on the device by sliding open the water pipe adapter cover.

To use the device with a water pipe, slide the water pipe adapter cover until it is fully open. Then insert the water pipe adapter into the hole and twist it counterclockwise until it locks into place. Before placing it on a water pipe go ahead and load it and select your desired voltage. With the vape loaded, attach it to the water pipe and double click the power button to begin the sesh.

HOW TO CLEAN:

Mouthpiece - Detach the mouthpiece from the device, push down on the mouthpiece until the inner assembly comes out. Set the outer piece aside and pull the lower plastic piece away from the silicone housing. Next remove the small silicone plug that holds the ceramic piece above the atomizer then separate the silicone from that ceramic piece by sliding the ceramic down through the silicone. Then remove the mouthpiece to reveal the other part of the ceramic airpath. Finally pull out the other piece of the ceramic airpath and the mouthpiece is ready for cleaning.

The ceramic pieces can be soaked in alcohol or cleaned with alcohol and a cotton swab. The rest of the mouthpiece should be spot cleaned with alcohol and a cotton swab.

Atomizer - Clean the 510 connection using alcohol and a cotton swab or use an alcohol wipe. Do not attempt to clean the atomizer chamber. Alcohol can get caught in the frit and cause the atomizer to fail.

Main Body - Clean the inside of the atomizer chamber and the 510 connection with alcohol and a cotton swab. Use the included cotton swabs to clean the glass airpath below the 510 connection (For replacement cotton swabs buy the Pulsar Syndr Alcohol Cotton Cleaning Swabs).

14mm Fitting - Soak the fitting in alcohol for 30 minutes and then rinse with water.

After cleaning, allow all parts to fully dry before reassembly. When you reattach the atomizer the screen will light up and show the rocket ship icon letting you know you have a good connection.


WARNINGS:

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty.

PulsarShop.com

PULSAR®

DL WAX VAPE | INSTRUCTION MANUEL

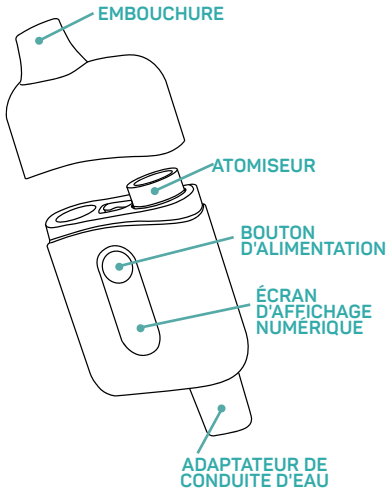

LE KIT COMPREND:
1x DL Wax Vape
2x Atomiseurs
1x Adaptateur de tuyau d'eau de 14 mm
10x Cotons-tiges
1x Câble de chargement USB-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Batterie: 650 mAh
Tensions: Faible (3,0 V), Moyenne (3,5 V), Élevée (4,0 V)
Chargement: USB-C
Résistance: 1,2 Ohm
Affichage: pourcentage de batterie, état de charge (si activé), tension actuelle et mode session

CARACTÉRISTIQUES:
1. Chemin de vapeur en céramique pour refroidir la vapeur tout en préservant la saveur du concentré.
2. Double fonction: à utiliser seul ou avec un verre de 14 mm à l'aide de l'adaptateur de tuyau d'eau.
3. Embout buccal facile à nettoyer. L'embout buccal est entièrement démontable pour un accès facile au conduit de vapeur.
4. Fonctionnement manuel et mode Sesh de 10 secondes (idéal pour l'utilisation de la pipe à eau.)
5. La bobine de quartz en maille offre une excellente saveur, une grande production de vapeur et des coups constants.
6. Débit d'air réglable. (Mode portable uniquement.)
7. Conduits d'air isolés en céramique et en verre.
8. Outil de tamponnage en céramique emboîtable pour faciliter le tamponnage lors de vos déplacements.

MODE D'EMPLOI:
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie à l'aide du câble de charge fourni et d'un bloc d'alimentation standard.

Une fois l'appareil complètement chargé, retirez l'embout buccal et retirez l'outil de dab en céramique. Utilisez-le pour charger une petite quantité de concentré dans l'atomiseur. Une fois l'atomiseur chargé, remettez l'outil de dab dans l'atomiseur et remettez l'embout buccal en place.

Appuyez cinq fois sur le bouton d'alimentation en moins de 1,5 seconde pour allumer l'appareil. Appuyez ensuite une fois sur le bouton pour passer au réglage suivant. Une fois le réglage souhaité atteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour commencer à vapoter ou appuyez deux fois pour activer le mode session de 10 secondes. Vous pouvez également régler le flux d'air en faisant coulisser le couvercle de l'adaptateur pour pipe à eau.

Pour utiliser l'appareil avec une chicha, ouvrez complètement le couvercle de l'adaptateur. Insérez ensuite l'adaptateur dans l'orifice et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Avant de le fixer à une chicha, chargez-le et sélectionnez la tension souhaitée. Une fois la vape chargée, fixez-la à la chicha et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la session.

COMMENT NETTOYER:
Embout buccal - Détachez l'embout buccal de l'appareil, appuyez dessus jusqu'à ce que l'assemblage interne sorte. Mettez la pièce extérieure de côté et retirez la pièce en plastique inférieure du boîtier en silicone. Retirez ensuite le petit bouchon en silicone qui maintient la pièce en céramique au-dessus de l'atomiseur, puis séparez le silicone de cette pièce en le faisant glisser à travers le silicone. Retirez ensuite l'embout buccal pour révéler l'autre partie du conduit d'air en céramique. Enfin, retirez l'autre partie du conduit d'air en céramique: l'embout buccal est prêt pour le nettoyage.

Les pièces en céramique peuvent être trempées dans de l'alcool ou nettoyées avec de l'alcool et un coton-tige. Le reste de l'embout buccal doit être nettoyé avec de l'alcool et un coton-tige.

DL WAX VAPE | INSTRUCTION MANUEL

Atomiseur- Nettoyez la connexion 510 avec de l'alcool et un coton-tige ou utilisez une lingette imbibée d'alcool. N'essayez pas de nettoyer la chambre de l'atomiseur. L'alcool pourrait s'infiltrer dans le fritté et provoquer une panne de l'atomiseur.

Corps principal- Nettoyez l'intérieur de la chambre d'atomisation et le raccord 510 avec de l'alcool et un coton-tige. Utilisez les cotons-tiges fournis pour nettoyer le conduit d'air en verre sous le raccord 510 (pour des cotons-tiges de rechange, achetez les cotons-tiges de nettoyage Pulsar Syndr).

Raccord 14 mm- Trempez le raccord dans d'alcool pour 30 minutes, puis rincez avec l'eau.

Après le nettoyage, laissez sécher complètement toutes les pièces avant de remontage. Lorsque vous rebranchez l'atomiseur, l'écran s'allume et affiche l'icône en forme de fusée, indiquant que la connexion est bonne.

AVERTISSEMENTS:
Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni ne l'immergez dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, herbes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie ou affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur l'autorisation.

PULSAR®