
510 DL 5.0 CARTRIDGE VAPE

INSTRUCTION MANUAL

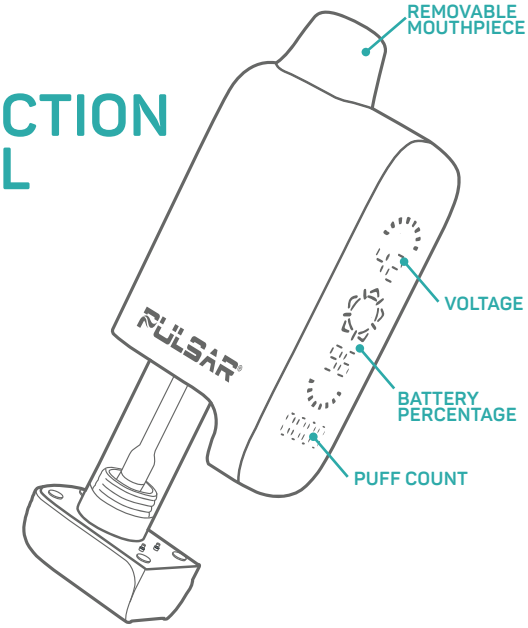

SPECS

Size: 3.5" x 1.9" x 0.8" (89 x 48 x 21 mm)
Max Cart Size: 0.57" x 2.36" (14 x 62 mm)
Battery Capacity: 1000 mAh
Voltage: 1.8 - 4.2 V (1.8 V Pre-heat)
Charging: USB-C
Resistance: ≥ 0.8 Ω

KIT INCLUDES

1x Pulsar 510 DL 5.0 Battery
1x Bottom Magnetic Connector
1x Removable Magnetic Mouthpiece

POWER ON/OFF

Before using the DL 5.0, fully charge the device using a USB-C charging cable and a standard charging brick. You will see the LED and screen turn on when the battery is charging. Allow the battery to fully charge before the first use. When the battery indicator reaches 100%, the device is fully charged and can be unplugged. To power the device on and off, quickly press the button 5 times. It enters a standby mode after 5 seconds. To wake the device up, press the button on the bottom 1 time and the screen will turn on and show the current voltage, battery %, and puff count. You can also pull from the mouthpiece and the device will be ready to vape.

INSERT CARTRIDGE

Remove the bottom magnetic connector and firmly screw in the 510-threaded cartridge of your choice. Insert the cartridge into the device and ensure the bottom magnetic connector is properly connected.

PRE-HEATING

Quickly pull from the mouthpiece twice to activate the pre-heat function. You can also press the button on the bottom 2 times to activate the pre-heat function. This function will be indicated by the Planet Ring Indicator lighting up, when the Planet Ring Indicator is completely lit up, the pre-heat function is complete.

CHANGE VOLTAGE SETTINGS

Press and hold the power button to cycle through voltage settings (1.8 - 4.2 V) in increments of 0.1. Let go of the button when it reaches your preferred setting. Or, you can click through the voltages by pressing the button once to go up 0.1. If you pass your preferred setting and it stops at 4.2 V, you can press the power button again to start the voltage back at 1.8 V.

CHARGING

Charging will be indicated by the battery's semicircle blinking and the lightning bolt flashing. When the device is fully charged the battery indicator will read 100% and the flashing lightning icon will stop. When the battery life has fully expired the light ring will flash red 10 times and enter standby mode to let you know it needs to be charged before it's used again.

PUFF COUNT RESET

Quickly press the button three times and hold the button on the third press.

ADJUSTABLE AIRFLOW

You can adjust the airflow on the device by sliding open the airflow restriction valve at the bottom of the device, next to the charging port.

PROTECTION FEATURES

Over-voltage/short-circuit protection: When the cartridge resistance is lower than 0.8 Ω, the red light flashes 3 times and the system enters standby mode. The red light flashes 3 times to turn off the output.

CLEANING INSTRUCTIONS

Remove the bottom magnetic connector from the battery. Wipe the outside and inside of the bottom magnetic connector with an isopropyl alcohol pad. Use an alcohol swab to wipe any excess oil out of the 510 connector.

Clean inside the air pathway with an alcohol swab. Using a circular motion, work your way up and down the air pathway until you do not see any more oil.
Do not submerge any part of the device in a cleaning solution. Allow all parts to air dry prior to reassembly.

REMOVABLE MOUTHPIECE NOTE: The mouthpiece can be removed by pulling it from the device. It can be wiped down with the isopropyl alcohol pad. Reattach the mouthpiece after it has completely dried.

DAB STATION ATTACHMENT (INCLUDED WITH DL 5.0 DAB KIT)

To use the Dab Station, take the bubbler glass and fill to the water line. Place the bubbler into the silicone station, mouthpiece facing out. Then place the DL 5.0 vaporizer into the silicone station, screen facing outward. Remove the silicone mouthpiece. Make sure the glass bubbler hole and DL 5.0 mouthpiece hole line up beside each other. Next, take the silicone air path connector and insert the glass downstem into the connector. Now you can place the downstem into the bubbler. Press down gently to make the seal. Then connect the other side to the DL 5.0 mouthpiece hole. This connection is magnetic; you will feel it fit firmly in place. On the bottom of the unit you will find a cut out to access the controls and adjustable airflow, do not turn the device over with water in the Dab Station. While you are vaping, put a finger over the carb hole to ensure the vape activates, you can remove your finger to clear the bubbler. Note : This device does use the autodraw feature once your voltage is selected.

CLEANING

To clean the Dab Station, remove all parts. Soak the downstem and silicone air path in alcohol for at least 30 minutes. Add alcohol to the bubbler glass to soak and then use a shaking motion to get the rest of the glass clean. Use a cotton swab to remove any lingering build up. You can spot clean the base and atomizer cover with alcohol and a cotton swab, however DO NOT introduce cleaning solvent of any kind inside of the atomizer—it was designed to be disposable.

WAX ATOMIZER


To use the wax atomizer with the device, remove the bottom magnetic connector before screwing on the wax atomizer. After this step, you can now remove the atomizer cover by gently pulling the atomizer cover to expose the atomizer. Load a rice grain size amount of material into the chamber. Make sure the concentrate is placed on the bottom of the atomizer and not on the sides, replace the atomizer cover. Reattach the magnetic connector and follow the steps from preheat. Note: Wax Atomizer can be used for any form of concentrate. It can also be used with the bubbler or stand alone unit.

WARNINGS

Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty. Visit PulsarShop.com for warranty information.

510 DL 5.0 CARTRIDGE VAPE

INSTRUCTION MANUEL

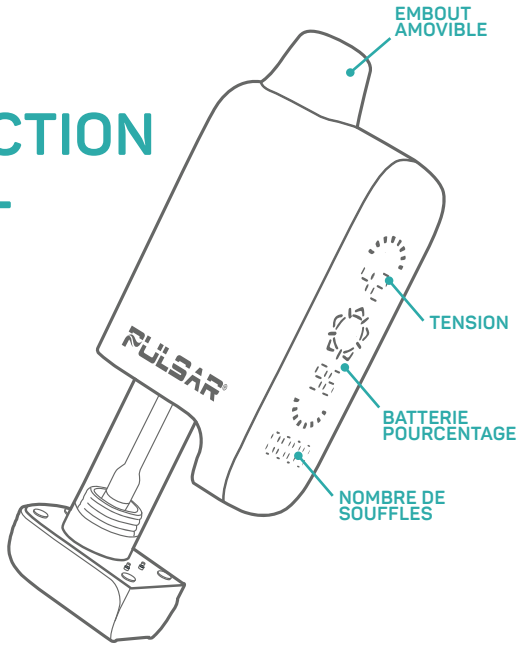

CARACTÉRISTIQUES

Taille : 3,5" x 1,9" x 0,8" (89 x 48 x 21 mm)
Taille maximale du chariot : 14 x 62 mm (0,57 po x 2,36 po)
Capacité de la batterie : 1000 mAh
Tension : 1,8 - 4,2 V (1,8 V de préchauffage)
Chargement : USB-C
Résistance : ≥ 0,8 Ω

LE KIT COMPREND

1x Batterie Pulsar 510 DL 5.0
1x Connecteur magnétique inférieur
1x Embout magnétique amovible

MARCHE/ARRÊT

Avant d'utiliser le DL 5.0, chargez-le complètement à l'aide d'un câble USB-C et d'un chargeur mural standard. La LED et l'écran s'allumeront pendant la charge. Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation. Lorsque l'indicateur de batterie atteint 100 %, l'appareil est complètement chargé et peut être débranché. Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez rapidement 5 fois sur le bouton. Il passe en mode veille après 5 secondes. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois sur le bouton inférieur : l'écran s'allumera et affichera la tension actuelle, le pourcentage de batterie et le nombre de bouffées. Vous pouvez également tirer sur l'embout buccal et l'appareil sera prêt à vapoter.

INSÉRER LA CARTOUCHE

Retirez le connecteur magnétique inférieur et vissez fermement la cartouche filetée 510 de votre choix. Insérez la cartouche dans l'appareil et assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement connecté.

PRÉCHAUFFAGE

Retirez rapidement l'embout buccal deux fois pour activer la fonction de préchauffage. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton situé sous l'embout pour activer la fonction. L'indicateur Planet Ring s'allume. Lorsqu'il est complètement allumé, le préchauffage est terminé.

MODIFIER LES PARAMÈTRES DE TENSION

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour parcourir les réglages de la tension (1,8 à 4,2 V) par incréments de 0,1. Relâchez le bouton lorsque vous atteignez votre réglage préféré. Vous pouvez également parcourir les tensions en appuyant une fois sur le bouton pour augmenter de 0,1. Si vous dépassez votre réglage préféré et que la tension s'arrête à 4,2 V, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour revenir à 1,8 V.

CHARGEMENT

La charge est indiquée par le demi-cercle de la batterie qui clignote et l'éclair qui clignote. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de la batterie indique 100 % et l'éclair s'arrête de clignoter. Une fois la batterie complètement déchargée, l'anneau lumineux clignote en rouge 10 fois et passe en mode veille pour vous indiquer qu'il doit être rechargé avant toute nouvelle utilisation.

RÉINITIALISATION DU COMPTE DE SOUFFLÉES

Appuyez rapidement trois fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé lors de la troisième pression.

DÉBIT D'AIR RÉGLABLE

Vous pouvez régler le débit d'air sur l'appareil en faisant glisser la valve de restriction du débit d'air située au bas de l'appareil, à côté du port de charge.

FONCTIONS DE PROTECTION

Protection contre les surtensions et les courts-circuits : lorsque la résistance de la cartouche est inférieure à 0,8 Ω, le voyant rouge clignote trois fois et le système passe en mode veille. Ce voyant rouge clignote trois fois pour désactiver la sortie.

510 DL 5.0 CARTRIDGE VAPE

INSTRUCTION MANUEL

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Retirez le connecteur magnétique inférieur de la batterie. Essuyez l'extérieur et l'intérieur du connecteur magnétique inférieur avec un conton-tige imbibé d'alcool isopropylique. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool pour essuyer l'excédent d'huile du connecteur 510.

Nettoyez l'intérieur du conduit d'air avec un conton-tige imbibé d'alcool. Effectuez des mouvements circulaires et progressez de haut en bas jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile. N'immergez aucune pièce de l'appareil dans une solution nettoyante. Laissez sécher toutes les pièces à l'air libre avant de les remonter.

REMARQUE SUR L'EMBOUT BUCCAL AMOVIBLE : L'embout buccal peut être retiré en le tirant hors de l'appareil. Il peut être essuyé avec le conton-tige d'alcool isopropylique. Remettez l'embout buccal en place une fois qu'il est complètement sec.

FIXATION DE STATION DAB (INCLUSE AVEC LE KIT DAB DL 5.0)

Pour utiliser la Dab Station, prenez le verre à bulles et remplissez-le jusqu'à la ligne d'eau. Placez le verre à bulles dans la station en silicone, embout buccal vers l'extérieur. Placez ensuite le vaporisateur DL 5.0 dans la station en silicone, grille vers l'extérieur. Retirez l'embout buccalen silicone. Assurez-vous que l'orifice du verre à bulles et celui de l'embout buccal DL 5.0 soient alignés. Ensuite, prenez le connecteur en silicone et insérez la tige en verre. Vous pouvez maintenant placer la tige dans le bubbler. Appuyez doucement pour assurer l'étanchéité. Connectez ensuite l'autre extrémité à l'embout buccal du DL 5.0. Cette connexion est magnétique ; vous la sentirez fermement en place. Sous l'appareil, une découpe permet d'accéder aux commandes et au réglage du flux d'air. Ne retournez pas l'appareil avec de l'eau dans la Dab Station. Pendant que vous vapotez, placez un doigt sur l'embout pour vous assurer que la vapeur s'active. Vous pouvez retirer votre doigt pour nettoyer le bubbler. Remarque : cet appareil utilise la fonction de prélèvement automatique une fois la tension sélectionnée.

NETTOYAGE

Pour nettoyer la Dab Station, retirez toutes les pièces. Trempez la tige et le conduit d'air en silicone dans d'alcool pendant au moins 30 minutes. Ajoutez d'alcool dans le verre du bubbler pour le faire tremper, puis secouez-le pour nettoyer le reste du verre. Utilisez un coton-tige pour éliminer toute trace de résidu. Vous pouvez nettoyer la base et le couvercle de l'atomiseur avec de l'alcool et un coton-tige. Cependant, n'introduisez aucun solvant de nettoyage à l'intérieur de l'atomiseur : il est conçu pour être jetable.

ATOMISEUR DE CIRE

Pour utiliser l'atomiseur à cire avec l'appareil, retirez le connecteur magnétique inférieur avant de visser l'atomiseur. Après cette étape, retirez le couvercle de l'atomiseur en tirant délicatement dessus pour l'exposer. Chargez une quantité de produit de la taille d'un grain de riz dans la chambre. Assure-zvous que le concentré est placé au fond de l'atomiseur et non sur les côtés, puis remettez le couvercle. Remettez le connecteur magnétique en place et suivez les étapes depuis le préchauffage. Remarque : l'atomiseur à cire peut être utilisé avec tout type de concentré. Il peut également être utilisé avec le bubbler ou un appareil autonome.

AVERTISSEMENTS

Ne pas exposer à des températures extrêmes ni à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas tomber l'appareil ni ses accessoires. Ne le laissez pas tomber ni l'immerger dans un liquide. Ne modifiez en aucune façon les composants électroniques. Cet appareil est destiné aux adultes uniquement. Ne pas vendre ni fournir aux mineurs. Tenez toutes les pièces, concentrés, herbes et liquides hors de portée des enfants et des animaux. Ceci n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une quelconque maladie, affection ou autre affection. Consultez un médecin avant utilisation, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème médical, ou si vous êtes enceinte ou allaitez. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures corporelles et l'annulation de la garantie. Consultez PulsarShop.com pour plus d'informations sur la garantie.