


Especificación de Producto: Lija de Agua

REV.1 HC / 25-02-19

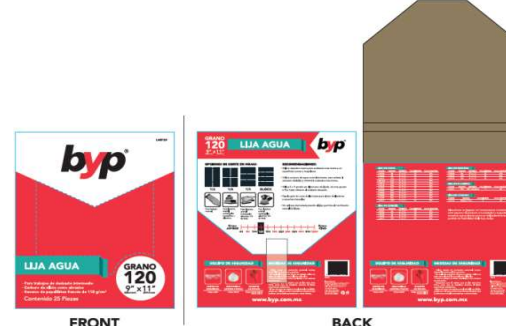

CARACTERISTICAS:		LAG06	LAG08	LAG10	LAG120	LAG15	LAG18	LAG22	LAG24	LAG32	LAG40	LAG80	LAG12	
		LIJA DE AGUA 60	LIJA DE AGUA 80	LIJA DE AGUA 100	LIJA DE AGUA 120	LIJA DE AGUA 150	LIJA DE AGUA 180	LIJA DE AGUA 220	LIJA DE AGUA 240	LIJA DE AGUA 320	LIJA DE AGUA 400	LIJA DE AGUA 800	LIJA DE AGUA1200	
Lija	Apariencia de Lija	Hoja negra; línea Agua, sin doblez; sin cortes												
	Material del Abrasivo	Carburo de silicio												
	Tipo de soporte base	Papel latex frances 110g/cm2.												
	Aglutinante	Resina Epóxica												
Empaque	Diseño de Empaque	byp Carton												
	Código (s)	Pieza:	7502222 813350	7502222 810786	7502222 810793	7502222 817518	7502222 810809	7502222 810816	7502222 810823	7502222 812100	7502222 811073	7502222 811103	7502222 811165	7502222 811172
		Fajilla:	7502222 813350	7502222 810786	7502222 810793	7502222 817518	7502222 810809	7502222 810816	7502222 810823	7502222 812100	7502222 811073	7502222 811103	7502222 811165	7502222 811172
		Master:	17502222 813357	17502222 810783	17502222 810790	17502222 817515	17502222 810806	17502222 810813	17502222 810820	17502222 812107	17502222 811070	17502222 811100	17502222 811162	17502222 811179
	Dimensiones pieza individual Sin empaque	Altura total:	11" (279.4 mm)											
		Ancho frente:	9" (228.6 mm) +/- 2mm											
		Peso (g):	38 - 40	33 - 35	28 - 30	27 - 29	24 - 26	24 - 26	21 - 23	20 - 22	14 - 16	12 - 14	11 - 13	8 - 10
	Dimensiones de Fajilla	Largo (mm):	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290	280 - 290
		Ancho (mm):	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232	228 - 232
		Alto (mm):	23 - 27	18 - 22	14 - 18	14 - 18	12_16	10_14	12_14	10 - 12	10 - 12	8 - 10	8 - 9	6 - 8
		Peso (kg)	1,035	0,882	0,785	0,760	0,690	0,600	0,555	0,485	0,450	0,392	0,368	0,335
	Cantidad de Caja	Fajilla:	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		Master:	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Apariencia de la fajilla		En buen estado (No rota, maltratada o doblada) de acuerdo a estandar												
Apariencia de la caja master		Cajas en buenas condiciones, no rotas, no maltratadas y que no afecte el producto, cerradas con cinta de empaque transparente												
Usos		Lija recomendada para trabajos de pulido microfino. Se utiliza principalmente para el lijado de materiales sólidos y tenaces como: vidrio, fundición gris, piedra, mármol, lacas, cerámica, titanio, goma, plásticos, fibra de vidrio, etc.												