

Calidad, innovación y bajos costos de instalación

Accesorios para instalaciones
eléctricas de uso comercial



Powering Business Worldwide



Productos Comerciales

Ofrecemos productos seguros y de excelente calidad, que proporcionan un ahorro en mano de obra y bajos costos de instalación.

- Calidad en todos los productos y una gran variedad de estilos y materiales que cumplen con los requerimientos de nuestros clientes
- Somos líderes en la industria de fabricación de productos eléctricos
- Soluciones de productos diseñados y certificados para cumplir con una gran variedad de aplicaciones
- El mejor servicio al cliente, brindando soporte local



Impulsando negocios en todo el mundo

Crouse-Hinds, sigue siendo la marca más representativa de seguridad en los entornos más severos y críticos. Si bien, todo comenzó con el Condulet®, Crouse-Hinds ha crecido hasta convertirse en un ejemplo de liderazgo e innovación en nuevas tecnologías, como la iluminación LED en áreas peligrosas. Nuestra reputación nos destaca como una de las empresas más importantes del mercado eléctrico para ambientes hostiles y peligrosos.

Más protección.

Más tecnología.

Más innovación.



Índice

Descripción.....Página

Accesorios para tubería conduit pared delgada

Conector Recto y Unión EMT con tornillo de fijación (Acero).....	4
Conector y Unión tipo compresión para tubería EMT (Zinc).....	4
Conector Recto y Unión con tornillo de fijación para tubería EMT (Zinc).....	5

Accesorios para tubería conduit rígida

Monitores de conexión a tierra (Zinc).....	6
Contratuercas metálicas (Acero).....	6
Monitores de conexión con terminal a tierra (Acero Maleable).....	7

Accesorios de instalación

Reducciones Comerciales de acero galvanizado.....	8
Mufas para acometida eléctrica (Zinc).....	8

Cajas de registro Condulet® Serie 3 de aluminio..... 9

Soportes, colgadores y abrazaderas para tubería

Clip tipo "O" con tornillo (Acero).....	10
Colgador Tipo Pera (Acero).....	10
Abrazadera Tipo "U" Comercial e Industrial (Acero).....	10
Abrazadera tipo Omega y Uña reforzada para tubería EMT (Acero).....	11
Abrazadera tipo Omega y Uña HW tubería conduit rígida (Acero).....	11

Accesorios para Tubería Liquid-Tight a prueba de líquidos

Conector Recto y Curvo Liquid-Tight de Zinc.....	12
Conector Recto y Curvo Liquid-Tight de Plástico.....	12
Tubería Liquid-Tight de PVC.....	12

Accesorios para Tubería Conduit metálica flexible

Tubería Conduit Metálica Flexible Plica (Acero).....	13
Conector Recto y Curvo para tubería Metálica Flexible (Zinc).....	13
Conector a compresión para tubería Metálica Flexible (Zinc).....	13

Accesorios de soportería y fijación

Unicanal de Acero electrogalvanizado (Acero).....	14
Abrazadera Unicanal Tubería Pared Delgada EMT y Tubería Conduit Rígida (Acero).....	14
Tuerca Unicanal.....	14
Cople Hexagonal (Acero).....	15
Varilla Roscada (Acero).....	15
Tuercas y Roldanas (Acero).....	15
Taquetes de Expansión y Tipo Ancla.....	16
Mordaza.....	16
Conector para cable de uso rudo.....	16

Luminaria Serie V Comercial.....17

Cajas registro a prueba de intemperie de aluminio.....18

Cajas y tapas cuadradas de acero 4".....21

Cajas y tapas rectangulares de acero 4" x 2 1/8".....23

Cajas no metálicas a prueba de intemperie.....24

Cajas metálicas a prueba de intemperie.....25

Cajas de bajo perfil.....26

Tapas empotrables de alta resistencia.....27

Kits de Uso Extra.....28

Referencia cruzada.....29

Accesorios para Tubería Conduit Pared Delgada

Unión y Conectores EMT

Unión y Conectores EMT:


Los conectores y uniones para tubería pared delgada EMT son ideales para acoplar dos tuberías o conectar tubería a una caja o envolvente.

Características:

- Los tornillos de cabeza combinada se pueden instalar con un destornillador plano, Philips o Robertson
- Paredes gruesas para uso rudo
- Los conectores de compresión reducen el tiempo de instalación y costos por mantenimiento

Certificación:

- Certificación UL

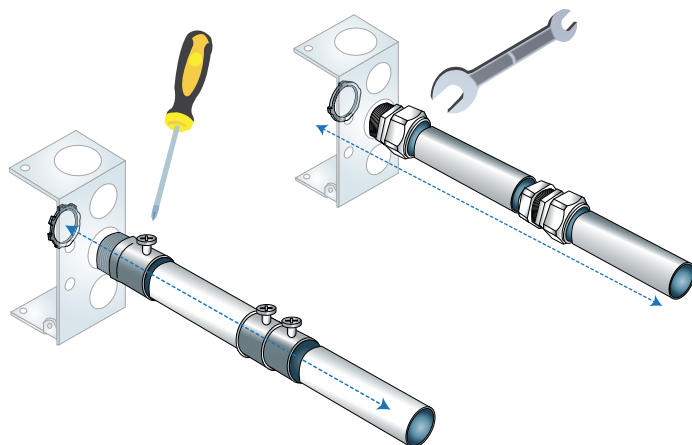

Conector recto EMT con tornillo de fijación

Material: Acero electrolgalvanizado



450S - 452

453 - 459

Catálogo	Código	Medida	Empaque
450S	650396	1/2"	50
451	651328	3/4"	25
452	650397	1"	20
453*	650398	1 1/4"	10
454*	650399	1 1/2"	10
455*	650400	2"	5
456*	650401	2 1/2"	2
457*	650402	3"	1
459*	650404	4"	1

*Dos tornillos de sujeción.

Unión EMT tipo con tornillo de fijación

Material: Acero electrolgalvanizado



460 - 462

463 - 469

Catálogo	Código	Medida	Empaque
460	650405	1/2"	50
461	650406	3/4"	25
462	650407	1"	20
463*	650408	1 1/4"	10
464*	650409	1 1/2"	10
465*	650410	2"	5
466*	650411	2 1/2"	2
467*	650412	3"	1
469*	650414	4"	1

*Cuatro tornillos de sujeción.

Conector tipo compresión para tubería EMT

Material: Zamak (Zinc)



Catálogo	Código	Medida	Empaque
650DC	670119	1/2"	50
651DC	670120	3/4"	25
652DC	670121	1"	15
653DC	670122	1 1/4"	10
654DC	670123	1 1/2"	10
655DC	670124	2"	5
656DC	670125	2 1/2"	12
657DC	670126	3"	12
659DC	670128	4"	6

Unión tipo compresión para tubería EMT

Material: Zamak (Zinc)



Catálogo	Código	Medida	Empaque
660DC	670139	1/2"	50
661DC	670140	3/4"	25
662DC	670141	1"	15
663DC	670142	1 1/4"	10
664DC	670143	1 1/2"	10
665DC	670144	2"	5
666DC	670145	2 1/2"	12
667DC	670146	3"	12
669DC	670148	4"	6

Accesorios para Tubería Conduit Pared Delgada

Unión y Conectores EMT

Unión y Conectores EMT:

Los conectores y uniones para tubería pared delgada EMT son ideales para acoplar dos tuberías o conectar tubería a una caja o envoltorio.

Características:

- Los tornillos de cabeza combinada se pueden instalar con un destornillador plano, Philips o Robertson
- Aplicación tubería EMT sin rosca

Certificación:

- Certificación UL

Conector recto de zinc con tornillo de fijación para tubería EMT



Catálogo	Código	Medida	Empaque
450DC	670089	1/2"	50
451DC	670090	3/4"	25
452DC	670091	1"	25
453DC*	670092	1 1/4"	10
454DC*	670093	1 1/2"	10
455DC*	670094	2'	5
456DC*	670095	2 1/2"	12
457DC*	670096	3"	12
459DC*	670098	4"	6


*Dos tornillos de sujeción.

Unión de zinc con tornillo de fijación para tubería EMT



Catálogo	Código	Medida	Empaque
460DC	670109	1/2"	50
461DC	670110	3/4"	25
462DC	670111	1"	20
463DC*	670112	1 1/4"	10
464DC*	670113	1 1/2"	10
465DC*	670114	2'	5
466DC*	670115	2 1/2"	12
467DC*	670116	3"	12
469DC*	670118	4"	6

*Cuatro tornillos de sujeción.

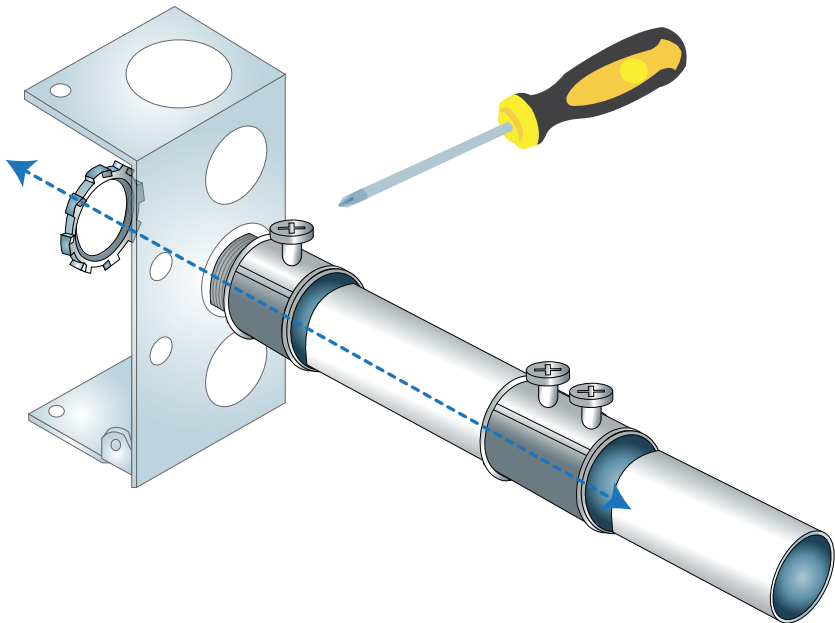

Accesorios para Tubería Conduit Rígida

Monitores y Contratuercas

Monitores de conexión a tierra:

Se utilizan con contratuerca para la terminación de tuberías rígidas con rosca o tubería metálica intermedia (IMC) a una caja o envoltente.

Características:

- Ideales para rosca NPT (Tubería Conduit Rígida)
- Resistente a la corrosión y a la abrasión

Monitor metálico no aislado


Material: Zamak (Zinc)



Catálogo	Código	Medida	Empaque
1031 MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"	140
1032 MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"	100
1033 MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"	50
1034 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"	30
1035 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"	20
1036 MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"	15
1037 MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"	75
1038 MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"	65
1040 MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"	40

Monitor de plástico aislado

Material: Plástico



Catálogo	Código	Medida	Empaque
931	650770	1/2"	50
932	650771	3/4"	50
933	650772	1"	50
934	650773	1 1/4"	50
935	650774	1 1/2"	25
936	650775	2"	25
937	650776	2 1/2"	10
938	650777	3"	10
940	650779	4"	5

Contratuerca metálica:

Se utilizan con monitores para conectar tuberías rígidas de 1/2" a 4" a cajas, gabinetes y otros envoltentes.

Características:


- Ideales para rosca NPT (Tubería Conduit Rígida)
- Resistente a la corrosión y a la abrasión

Material:

- Acero electro galvanizado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
11X	11762574	1/2"	500
12X	11762575	3/4"	100
13X	11762577	1"	50
14X	11762578	1 1/4"	100
15X	11762579	1 1/2"	50
16X	11762580	2"	50
17X	11762581	2 1/2"	25
18X	11762582	3"	20
20X	11762583	4"	10

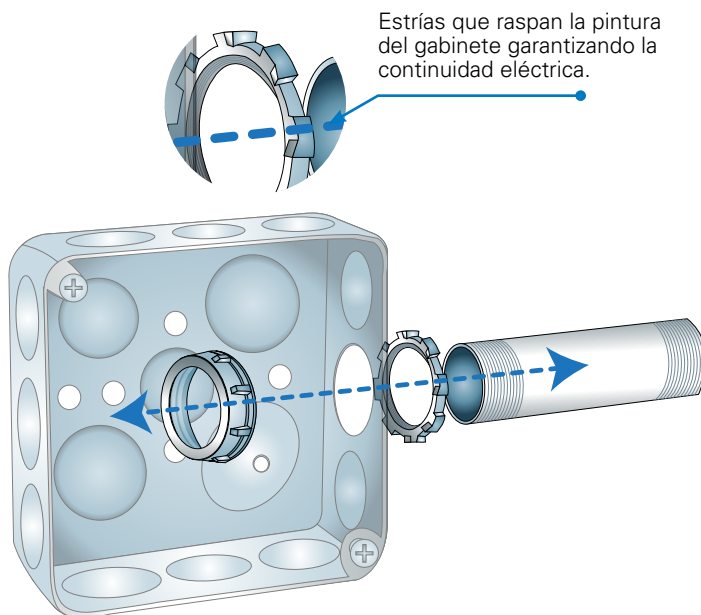

Accesorios para Tubería Conduit Rígida

Monitores con Terminal a Tierra

Monitores de conexión con terminal a tierra:

Se utilizan con contratuerca para la terminación de tuberías rígidas con rosca o tubería metálica intermedia (IMC) a una caja o envoltorio.

Características:

- Ideales para rosca NPT con tubo conduit Rígido
- Resistente a la corrosión y a la abrasión.
- Brinda aterrizaje a tierra al sistema de tuberías
- Garganta de plástico que soporta hasta 105°C

Monitor aislado de acero maleable con terminal de aluminio



Catálogo	Código	Medida	Terminal	Empaque
GLL1	650043	1/2"	#4 - #14	50
GLL2	650045	3/4"	#4 - #14	50
GLL3	650047	1"	#4 - #14	50
GLL4	650049	1 1/4"	#4 - #14	25
GLL5	650053	1 1/2"	#4 - #14	10
GLL6	650057	2"	#4 - #14	10
GLL7	650061	2 1/2"	#1/0 - #8	10
GLL8	650067	3"	#1/0 - #8	5
GLL9	650073	3 1/2"	#3/0 - #6	1
GLL10	650077	4"	#3/0 - #6	1
GLL11	650081	5"	#3/0 - #6	1
GLL12	650085	6"	#3/0 - #6	1


Consulte a fábrica para opciones de terminal 250MCM – #6.

Monitor aislado de acero maleable con terminal de cobre



Catálogo	Código	Medida	Terminal	Empaque
GLL1C	650044	1/2"	#4 - #14	50
GLL2C	650046	3/4"	#4 - #14	50
GLL3C	650048	1"	#4 - #14	50
GLL4C	650052	1 1/4"	#4 - #14	25
GLL5C	650056	1 1/2"	#4 - #14	10
GLL6C	650060	2"	#4 - #14	10
GLL7C	650066	2 1/2"	#1/0 - #8	10
GLL8C	650072	3"	#1/0 - #8	5
GLL9C	650076	3 1/2"	#3/0 - #6	1
GLL10C	650080	4"	#3/0 - #6	1
GLL11C	650084	5"	#3/0 - #6	1
GLL12C	650088	6"	#3/0 - #6	1

Consulte a fábrica para opciones de terminal 250MCM – #6.

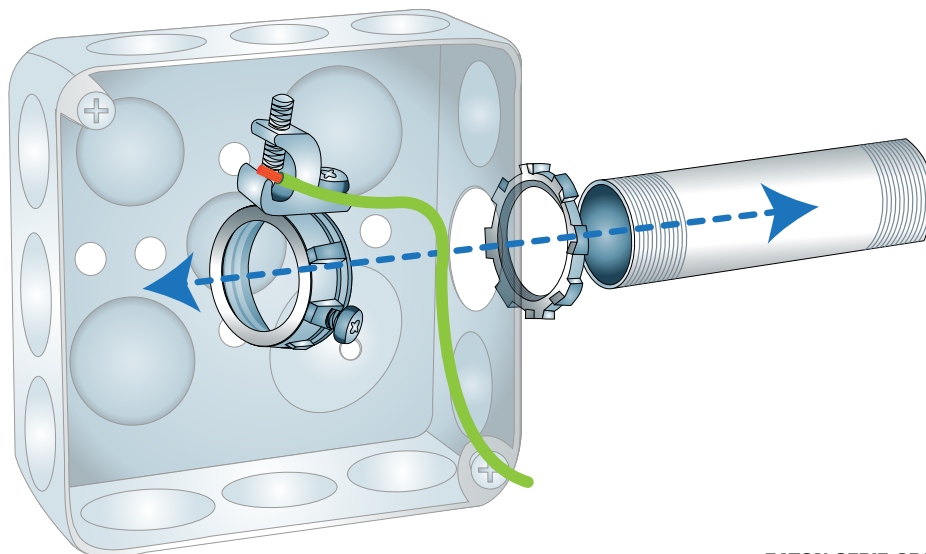

Accesorios de Instalación

Reducciones Comerciales y Mufas para acometida

Reducciones Comerciales de Acero Galvanizado:

Las reducciones comerciales son usadas para reducir el paso de una tubería con rosca o un envolvente con rosca.

Aplicaciones:


- Para uso en instalaciones comerciales y residenciales

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado

Certificaciones y Cumplimiento:

- Certificación UL

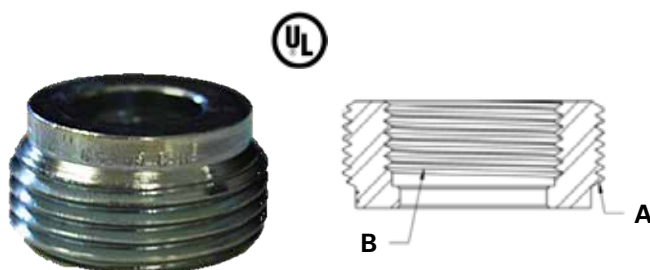

Nota: Las reducciones comerciales de acero galvanizado no se pueden utilizar en áreas clasificadas. Consulte el catálogo Accesorios de Conexión de Crouse-Hinds para encontrar el portafolio completo de áreas clasificadas.

Mufas para acometida eléctrica:

La mufa es el punto de entrada de la línea eléctrica o telefónica. Impide que el agua de lluvia entre a la instalación.

Características:

- Disponible en estilos tipo abrazadera o roscado


Material:

- Zinc

Mufa tipo Roscada




Catálogo	Código	Medida	Empaque
EHT1	11634441	1/2"	15
EHT2	11634442	3/4"	10
EHT3	11634454	1"	7
EHT4	11634455	1 1/4"	5
EHT5	11634456	1 1/2"	3
EHT6	11634457	2"	8
EHT7	11634458	2 1/2"	3
EHT8	11634459	3"	3
EHT9	11634460	3 1/2"	2
EHT10	11634461	4"	2

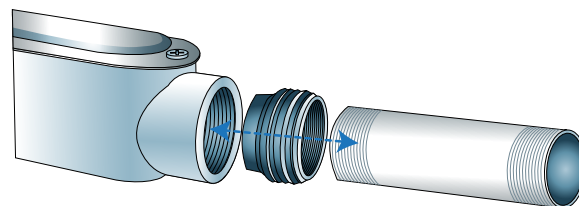

Catálogo	Código	Entrada (A)	Reducción (B)	Empaque
12778097	CR-21	3/4"	1/2"	50
12778122	CR-31	1"	1/2"	25
12778123	CR-41	1 1/4"	1/2"	10
12778125	CR-51	1 1/2"	1/2"	10
12778126	CR-61	2"	1/2"	5
12778127	CR-32	1"	3/4"	25
12778128	CR-42	1 1/4"	3/4"	10
12778129	CR-52	1 1/2"	3/4"	10
12778161	CR-62	2"	3/4"	5
12778162	CR-43	1 1/4"	1"	10
12778163	CR-53	1 1/2"	1"	10
12778164	CR-63	2"	1"	5
12778165	CR-54	1 1/2"	1 1/4"	10
12778166	CR-64	2"	1 1/4"	10
12778167	CR-65	2"	1 1/2"	5

Mufa tipo Abrazadera

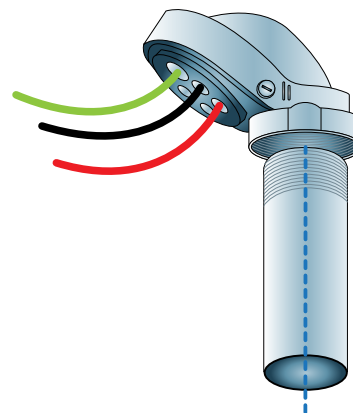

Catálogo	Código	Medida	Empaque
EHC1	11634420	1/2"	15
EHC2	11634422	3/4"	10
EHC3	11634433	1"	7
EHC4	11634434	1 1/4"	5
EHC5	11634435	1 1/2"	3
EHC6	11634436	2"	8
EHC7	11634437	2 1/2"	3
EHC8	11634438	3"	3
EHC9	11634439	3 1/2"	2
EHC10	11634440	4"	2

Cajas de Registro Condulet® Serie 3 de Aluminio

Tubería Rígida Roscada

Cajas de Registro Condulet® Serie 3 de Aluminio:

Se utilizan como caja de conexión, derivación o empalmes de los conductores eléctricos.

Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitan el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

Características:

- Cuerpo fabricado en fundición a presión
- Condulet® con tapa incluida
- Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris Epóxica

Certificación y Cumplimiento:

- Certificación UL

Nota: No incluye empaque. Si requiere empaque consulte nuestros modelos Serie 7 y Serie 9 del catálogo accesorios de conexión industrial.

Catálogo	Código	Medida	Empaque
C-13	12143037	1/2"	10
C-23	12143038	3/4"	10
C-33	12143039	1"	5
C-43	12143071	1 1/4"	2
C-53	12143072	1 1/2"	2
C-63	12143073	2'	1



Forma Tipo "C"

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LB-13	12143074	1/2"	10
LB-23	12143075	3/4"	10
LB-33	12143076	1"	5
LB-43	12143077	1 1/4"	2
LB-53	12143078	1 1/2"	2
LB-63	12143079	2'	1



Forma Tipo "LB"

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LL-13	12143100	1/2"	10
LL-23	12143101	3/4"	10
LL-33	12143102	1"	5
LL-43	12143103	1 1/4"	2
LL-53	12143104	1 1/2"	2
LL-63	12143105	2'	1



Forma Tipo "LL"

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LR-13	12143106	1/2"	10
LR-23	12143107	3/4"	10
LR-33	12143108	1"	5
LR-43	12143109	1 1/4"	2
LR-53	12143120	1 1/2"	2
LR-63	12143121	2'	1




Forma Tipo "LR"

Catálogo	Código	Medida	Empaque
T-13	12143122	1/2"	10
T-23	12143123	3/4"	10
T-33	12143124	1"	5
T-43	12143126	1 1/4"	2
T-53	12143127	1 1/2"	2
T-63	12143128	2'	1



Forma Tipo "T"

Condulet® Serie 3 con tapa Forma LR

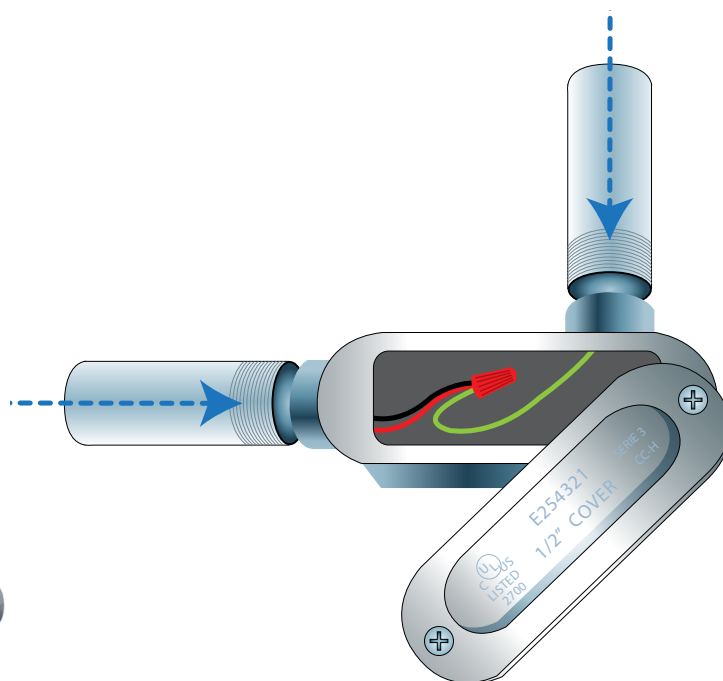

Soportes, Colgadores y Abrazaderas para Tubería

Clip tipo "O", Colgador Tipo Pera, Abrazadera Tipo "U"


Abrazaderas para tubería:

Se utilizan para brindar soporte mecánico a la tubería y los sistemas de canalización eléctrica.

Clip tipo "O" con Tornillo

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado

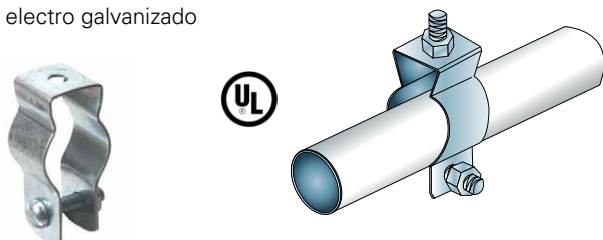


Catálogo	Código	Medida	Empaque
0B	650274	1/2" H.W. - 3/8" & 1/2" EMT	100
1B	650276	3/4" H.W. - 3/4" EMT	100
2B	650280	1" H.W. - 1" EMT	100
2 1/2 B	650279	1-1/4" H.W.	100
3B	650282	1-1/2" H.W. - 1-1/4" EMT	100
4B	650284	- 1 1/2" EMT	100
5B	650286	2" H.W. - 2" EMT	50
6B	650288	2-1/2" H.W. - 2-1/2" EMT	50
7B	650290	3" H.W. - 3" EMT	25
9B	650294	4" H.W. - 4" EMT	10

* Las varillas y tuercas se solicitan por separado.

Colgador Tipo Pera

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
CPC-1	4900421	1/2"	70
CPC-2	4900416	3/4"	70
CPC-3	4900422	1"	50
CPC-4	4900417	1 1/4"	40
CPC-5	4900419	1 1/2"	40
CPC-6	4900418	2"	40
CPC-7	4900487	2 1/2"	30
CPC-8	4900488	3"	25
CPC-10	4900493	4"	20


*Las varillas y tuercas se solicitan por separado

Abrazadera Tipo "U" Comercial

Uso con tubería pared delgada EMT

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado

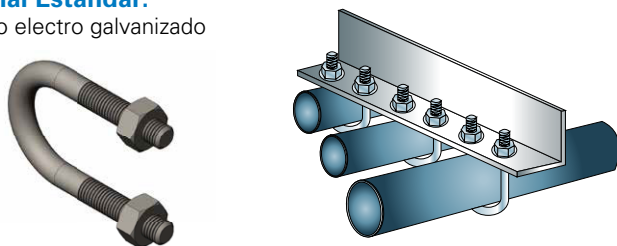


Catálogo	Código	Medida	Empaque
UC-1	4900430	1/2"	250
UC-2	4900431	3/4"	250
UC-3	4900424	1"	250
UC-4	4900425	1 1/4"	150
UC-5	4900426	1 1/2"	150
UC-6	4900427	2"	100
UC-7	4900481	2 1/2"	100
UC-8	4900482	3"	50
UC-10	4900483	4"	50

Abrazadera Tipo "U" Industrial

Uso con tubería conduit pared gruesa

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado

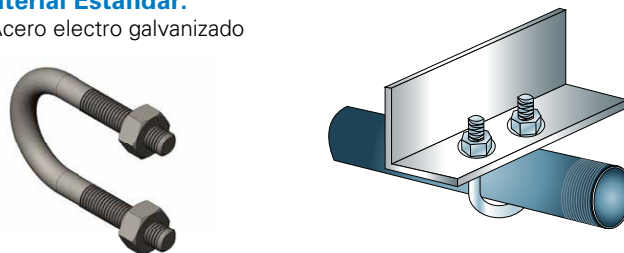

Catálogo	Código	Medida	Empaque
UI - 1	11706047	1/2"	150
UI - 2	11736287	3/4"	125
UI - 3	11742292	1"	125
UI - 4	11742293	1 1/4"	100
UI - 5	11742294	1 1/2"	100
UI - 6	11742295	2"	50
UI - 7	11773033	2 1/2"	15
UI - 8	11742296	3"	15
UI - 10	11742297	4"	15

Soportes, Colgadores y Abrazaderas para Tubería

Abrazadera Tipo Omega y Uña

Abrazadera Tipo Omega y Uña:

Las abrazaderas son usadas para soportar, instalar y sujetar tubería conduit o tubería EMT a superficie o estructura.

Aplicaciones:


- Uso construcción e industrial

Certificación y Cumplimiento:

- Certificación UL

Material Estándar:

- Acero electro galvanizado

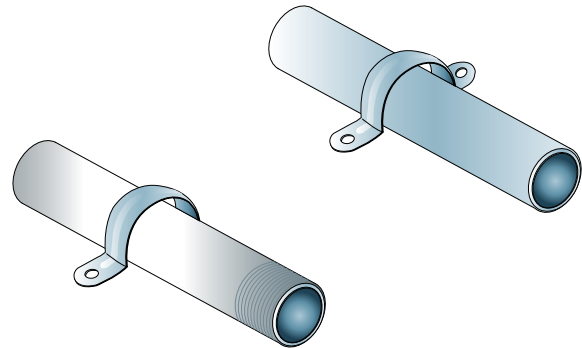

Abrazaderas para tubería conduit pared delgada EMT

Tipo Omega reforzada para tubería EMT*

Aplicación: Uso ligero



Catálogo	Código	Medida	Empaque
497 1	11762600	1/2"	250
497 2	11762601	3/4"	150
497 3	11762602	1"	100
497 4	11762603	1 1/4"	50
497 5	11762604	1 1/2"	50
497 6	12143075	2'	25

* No incluye tornillos de fijación.

Tipo Uña reforzada para tubería EMT*

Aplicación: Uso ligero



Catálogo	Código	Medida	Empaque
200	11762584	1/2"	100
201	11762585	3/4"	100
202	11762586	1"	100
203	11762587	1 1/4"	50
204	11762598	1 1/2"	25
205	11762599	2'	25

Abrazaderas para tubería conduit pared intermedia / rígida

Tipo Omega HW tubería conduit rígida*

Aplicación: Uso Pesado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
496 3	11762615	1/2"	150
496 4	11762616	3/4"	100
496 5	11762617	1"	50
496 6	11762618	1 1/4"	50
496 7	11762619	1 1/2"	50
496 8	11762620	2'	25
496 9	11762621	2 1/2"	25
496 10	11762622	3"	25
496 12	11762623	4"	10

* No incluye tornillos de fijación.

Tipo Uña HW tubería conduit rígida*


Aplicación: Uso Pesado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
567	650728	3/8"	200
410	11762606	1/2"	100
411	11762607	3/4"	100
412	11762608	1"	50
413	11762609	1 1/4"	50
414	11762610	1 1/2"	25
415	11762611	2'	25
206	11762612	2 1/2"	25
207	11762613	3"	25
209	11762614	4"	10

Accesorios para Tubería Liquid-Tight a Prueba de Líquidos

La tubería PVC ofrece una gran flexibilidad y una buena resistencia mecánica ideal para lugares húmedos y evita la penetración de líquidos.

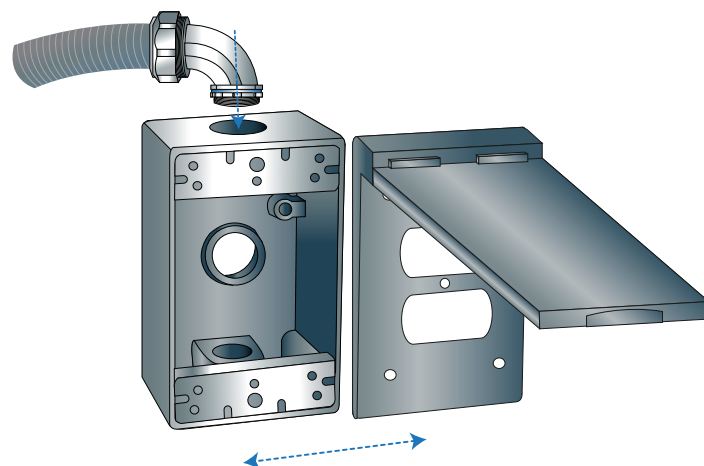

Aplicaciones:

- Utilizado en instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión
- Proporciona protección a los cables que conforman la instalación contra el medio ambiente
- Temperatura operación tubería: -15°C a +65°C

Material Estándar:

- Tubería: PVC
- Conectores: Zinc / Plástico

Certificaciones y Cumplimiento:

- Tubería: 1/2" a 2" Certificación UL 1660

Tubería Liquid-Tight de PVC

Catálogo	Código	Medida	Metros por Rollo	Certificado
TLT-38	11659188	3/8"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-50	11659189	1/2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-75	11674369	3/4"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-100	11674370	1"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-125	11659192	1 1/4"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-150	11659193	1 1/2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-200	11674371	2"	30.48	NORMA UL 1660
TLT-250	11674372	2 1/2"	30.48	-
TLT-300	11674393	3"	15.24	-
TLT-400	11674394	4"	15.24	-



Conector Recto Liquid-Tight de Zinc

Catálogo	Código	Medida	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO	4900402	4"	6



Conector Curvo Liquid-Tight de Zinc

Catálogo	Código	Medida	Empaque
ELT-3890 CONEC A 90°	4900458	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90°	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90°	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90°	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90°	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90°	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90°	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90°	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90°	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90°	4900411	4"	3



Conector Recto Liquid-Tight de Plástico

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LT38NM	11965035	3/8"	25
LT50NM	11685029	1/2"	25
LT75NM	11685046	3/4"	10
LT100NM	11685047	1"	5
LT125NM	11965036	1 1/4"	5
LT150NM	11965038	1 1/2"	2
LT200NM	11965039	2"	2



Conector Curvo Liquid-Tight de Plástico

Catálogo	Código	Medida	Empaque
LT3890NM	11965070	3/8"	10
LT5090NM	11685049	1/2"	10
LT7590NM	11685051	3/4"	10
LT10090NM	11685052	1"	5
LT12590NM	11965071	1 1/4"	5
LT15090NM	11965074	1 1/2"	2
LT20090NM	11965075	2"	2



Accesorios para Tubería Conduit Metálica Flexible

Conectores y Tubería Plica

La tubería conduit metálica flexible está fabricada de acero con recubrimiento galvanizado electrolítico, cuenta con un engargolado helicoidal el cual proporciona una gran flexibilidad y una buena resistencia mecánica.

Aplicaciones:


- Utilizada en instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión.
- Proporciona protección a los cables que conforman la instalación contra golpes, aplastamiento y medio ambiente
- Proporciona flexibilidad y maleabilidad en zonas de difícil acceso con radios de curvatura cerrados
- Blinda la instalación eléctrica contra campos magnéticos y corrientes parásitas
- Ayuda en el aterrizaje seguro de una instalación eléctrica

Material Estándar:

- **Tubería:** Acero con recubrimiento galvanizado electrolítico
- **Conectores:** Zinc

Certificación y Cumplimiento:

- **Tubería:** Ninguna

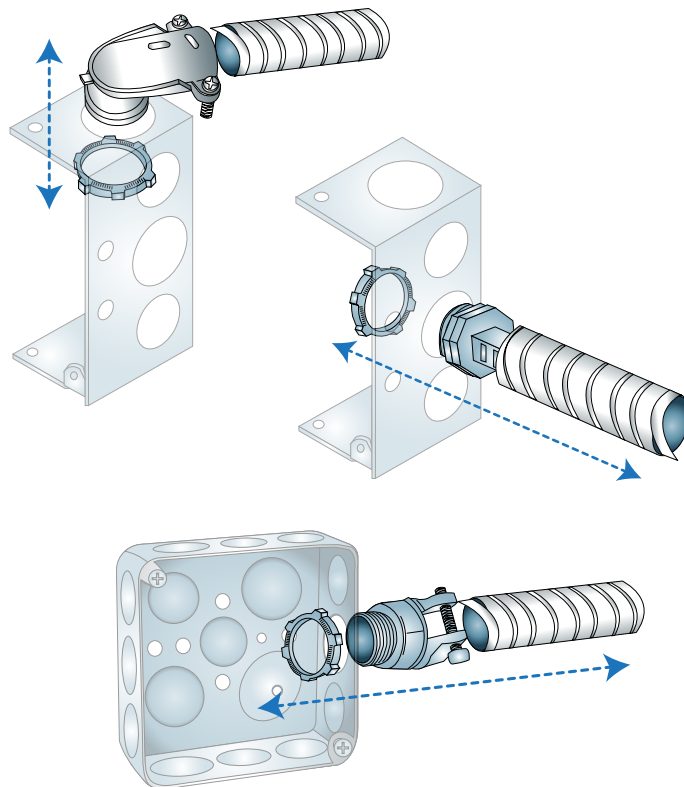

Tubería Conduit Metálica Flexible Plica

Catálogo	Código	Medida	Metros por Rollo
TCMF-38	11839002	3/8"	70
TCMF-50	12040813	1/2"	60
TCMF-75	12040814	3/4"	45
TCMF-100	12040818	1"	30
TCMF-125	12040831	1 1/4"	30
TCMF-150	12040832	1 1/2"	30
TCMF-200	12040834	2"	25
TCMF-250	12040836	2 1/2"	25
TCMF-300	12040838	3"	25
TCMF-400	12040839	4"	20



Conector a compresión para tubería Metálica Flexible

Catálogo	Código	Medida	Empaque
770DC	11577470	3/8"	80
771DC	11577472	1/2"	60
772DC	11577473	3/4"	35
773DC	11577474	1"	15



Conector Recto para tubería Metálica Flexible

Catálogo	Código	Medida	Empaque
707DC	670044	3/8"	50
2708 CON RECTO 1/2"	4900296	1/2"	30
2709 CON RECTO 3/4"	4900297	3/4"	18
2710 CON RECTO 1"	4900298	1"	12
2711 CON RECTO 1 1/4"	4900299	1 1/4"	8
2712 CON RECTO 1 1/2"	4900300	1 1/2"	6
2713 CON RECTO 2"	4900301	2"	4
714	650466	2 1/2"	2
715	650467	3"	1
722	650469	4"	1



Conector Curvo para tubería Metálica Flexible

Catálogo	Código	Medida	Empaque
724DC	670066	3/8"	50
2736 CON A 90° 1/2"	4900302	1/2"	15
2738 CON A 90° 3/4"	4900303	3/4"	12
2739 CON A 90° 1"	4900304	1"	5
2740 CON A 90° 1 1/4"	4900305	1 1/4"	4
2741 CON A 90° 1 1/2"	4900306	1 1/2"	2
2742 CON A 90° 2"	4900307	2"	2
744	650480	2 1/2"	1
745	650481	3"	1
747	650483	4"	1



Accesorios de Soportería y Fijación

Aplicación Unicanal


El perfil Unicanal es ideal para suspender carga colgante en las naves industriales o centros comerciales. Se puede utilizar con varillas roscadas o fijarse directamente a una superficie lisa vertical u horizontal.

Aplicaciones:

- Utilizada en instalaciones eléctricas de mediana y baja tensión.

Material Estándar:

- Unicanal:** Acero electro galvanizado
- Abrazaderas Unicanal:** Acero electro galvanizado
- Tuerca Unicanal:** Zinc

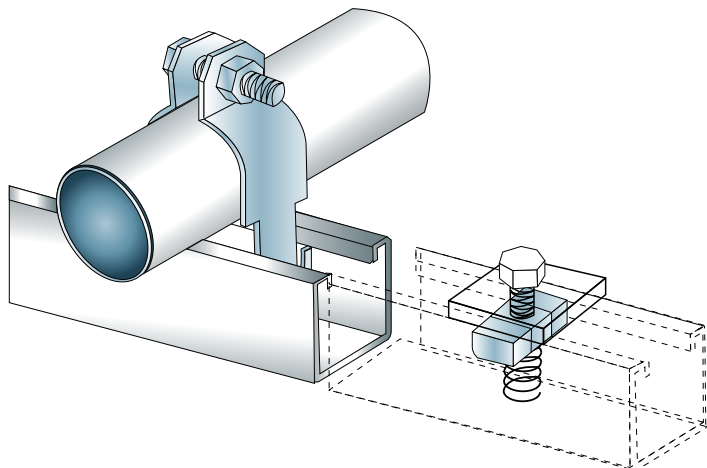

Unicanal de Acero electrogalvanizado 3 metros de largo

Catálogo	Código	Calibre	Medida	Empaque	
CHB24GALV-120 4 X 4 LISO CAL. 14	2845056	Cal.14	4cm x 4cm	10	
CHB26GALV-120 4X4 LISO CAL. 16	11766810	Cal.16	4cm x 4cm	10	
CHB24SHGALV-120 4 X 4 PERF. CAL. 14	2845057	Cal.14	4cm x 4cm	10	
CHB26GALV-120 4X4 PERF. CAL. 16	11766811	Cal.16	4cm x 4cm	10	
CHB54GALV-120 4 X 2 LISO CAL. 14	2845060	Cal.14	4cm x 2cm	10	
CHB56GALV-120 4X2 LISO CAL. 16	11766815	Cal.16	4cm x 2cm	10	
CHB54SHGALV-120 4 X 2 PERF. CAL. 14	2845058	Cal.14	4cm x 2cm	10	
CHB56GALV-120 4X2 PERF. CAL. 16	11766816	Cal.16	4cm x 2cm	10	

Abrazadera para Unicanal Tubería Pared Delgada EMT

Catálogo	Código	Medida	Empaque
CHB2001PA ZN(1/2 EMT)	12406836	1/2"	175
CHB2002PA ZN(3/4 EMT)	12406838	3/4"	150
CHB2003PA ZN(1 EMT)	12406910	1"	125
CHB2004PA ZN(1 1/4 EMT)	12406911	1 1/4"	100
CHB2005PA ZN(1 1/2 EMT)	12406912	1 1/2"	100
CHB2006PA ZN(2 EMT)	12406913	2"	75



Abrazadera para Unicanal Tubería Conduit Rígida

Catálogo	Código	Medida	Empaque
CHB2008PA ZN(1/2 RGD)	12406881	1/2"	175
CHB2009PA ZN(3/4 RGD)	12406882	3/4"	150
CHB2010PA ZN(1 RGD)	12406883	1"	125
CHB2011PA ZN(1 1/4 RGD)	12406884	1 1/4"	100
CHB2012PA ZN(1 1/2 RGD)	12406886	1 1/2"	100
CHB2013PA ZN(2 RGD)	12406887	2"	75
CHB2014PA ZN(2 1/2 RGD)	12406833	2 1/2"	60
CHB2015PA ZN(3 RGD)	12406834	3"	60
CHB2017PA ZN(4 RGD)	12406835	4"	45



Tuerca Unicanal

Catálogo	Código	Medida	Empaque
N525 ZN (1/2)	78101140443	1/2"-13 Rosca, 3/8" Tuerca	100
N225 ZN (1/2)	78101140343	1/2"-13 Rosca, 1/2" Tuerca	100
N528 ZN (3/8)	78101140463	3/8"-16 Rosca, 3/8" Tuerca	100
N228 ZN (3/8)	78101140363	3/8"-16 Rosca, 3/8" Tuerca	100



* Abrazaderas para Unicanal con certificación UL consultar fábrica.

Accesorios de Soportería y Fijación

Cople Hexagonal, Varillas, Tuercas y Roldanas

Cople Hexagonal

Material Estándar:


- Acero electrogalvanizado

Aplicación:

- Unir dos cuerpos roscados



Catálogo	Código	Medida	Empaque
B655-1/2" COPLE HEXAGONAL	4900448	1/2"	100
B655-1/4" COPLE HEXAGONAL	4900449	1/4"	300
B655-3/8" COPLE HEXAGONAL	4900450	3/8"	150

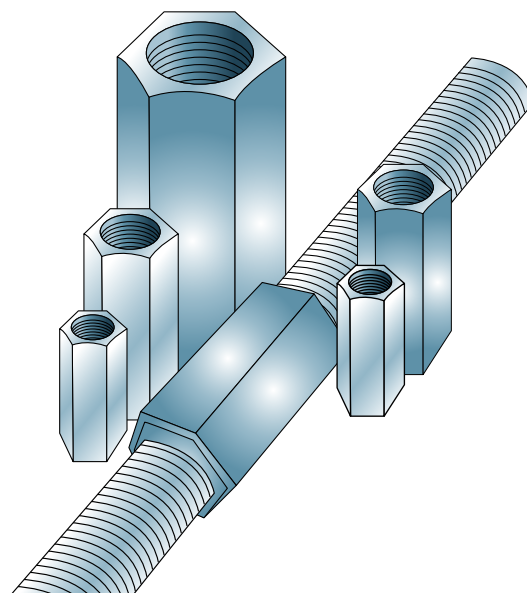


Varilla Roscada

Material Estándar:

- Acero electrogalvanizado

Catálogo	Código	Medida	Longitud	Empaque
ATR-1/4-120	4900491	1/4"	3 mts	50
ATR-5/16-120	11699402	5/16"	3 mts	25
ATR-3/8-120	4900492	3/8"	3 mts	25
ATR-1/2-120	4900490	1/2"	3 mts	15
ATR-5/8-120	11764237	5/8"	3 mts	10
ATR-3/4-120	11771242	3/4"	3 mts	5
ATR-1/4-40	11683416	1/4"	1 mt	100
ATR-5/16-40	11742283	5/16"	1 mt	75
ATR-3/8-40	11683417	3/8"	1 mt	50
ATR-1/2-40	11703019	1/2"	1 mt	25



Tuercas y Roldanas

Material Estándar:

- Acero electrogalvanizado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
ROLD-1/4 PLANA	4900460	1/4"	500
ROLD-5/16 PLANA	11752716	5/16"	250
ROLD-3/8 PLANA	4900461	3/8"	250
ROLD-1/2 PLANA	11752717	1/2"	100



Catálogo	Código	Medida	Empaque
TUER-14 HEX	4900463	1/4"	500
TUER-5/16 HEX	11752718	5/16"	250
TUER-38 HEX	4900464	3/8"	250
TUER-12 HEX	4900462	1/2"	100

Accesorios de Soportería y Fijación



Taquetes de Expansión, Tipo Ancla, Mordaza, Conector para cable uso rudo

Taquetes de Expansión y Tipo Ancla:

Ideal para usar en concreto ligero, block, tabicón, ladrillo y roca.

Características:

- Cono de expansión que al girar el tornillo o tuerca provoca la completa fijación a la superficie.



Taquete de Expansión*

Material Estándar:

- Zinc



Catálogo	Código	Medida	Empaque
CHZ-36TAQ. EXP3/16	11702561	3/16"	35
CHZ-14TAQ. EXPANSIÓN 1/4"	4900484	1/4"	100
CHZ-56TAQ. EXPANSIÓN 5/16"	4900486	5/16"	50
CHZ-38TAQ. EXPANSIÓN 3/8"	4900485	3/8"	50
CHZ-12TAQ. EXPANSIÓN 1/2"	4900482	1/2"	50

* No incluye tornillo de fijación.

Taquete tipo Ancla

Material Estándar:

- Acero electrolgalvanizado



Catálogo	Código	Medida	Empaque
ASA-12TAQ. TIPO ANCLA 1/2"	4900478	1/2"	25
ASA-14TAQ. TIPO ANCLA 1/4"	4900479	1/4"	100
ASA-38TAQ. TIPO ANCLA 3/8"	4900480	3/8"	50


Mordaza

Las mordazas para viga son ideales para colocar varillas roscadas permite situar canal Unicanal y poder ubicar tubería conduit.

Material Estándar:

- Acero recubierto de Zinc

Catálogo	Código	Medida	Empaque
529	650428	3/4" / 1/4 - 20	25
530	650429	1" / 10 - 24	25
531	650430	1" / 1/4 - 20	25
532	650431	1-1/2 / 5/16-18	50
533	650432	2" / 3/8 - 16	25
534	650433	2-1/2" / 1/2 - 13	25

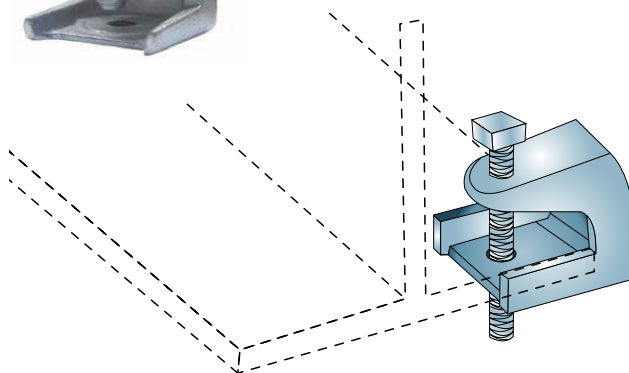

Conector para cable de uso rudo


Ideal para ser instalado en equipos portátiles y entradas de cajas metálicas que requieran alta resistencia mecánica.

Material Estándar:

- Zinc



Catálogo	Código	Medida	Empaque
759 DC CONECTOR P/ CABLE 1/2"	4900308	1/2"	60
2631 CONECTOR P/ CABLE 3/4"	4900309	3/4"	40
2632 CONECTOR P/ CABLE 1"	4900310	1"	20
2633 CONECTOR P/ CABLE 1 1/4"	650881	1 1/4"	10
2670 CONECTOR P/ CABLE 1 1/2"	4900131	1 1/2"	5
2671 CONECTOR P/ CABLE 2"	4900132	2"	10

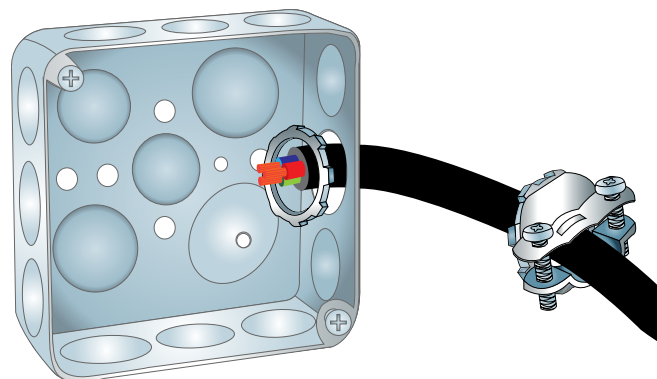

Luminaria a Prueba de Intemperie Uso Comercial

Serie V Comercial

Serie V Comercial:

Luminaria a prueba de intemperie de uso comercial. Capaz de utilizar bombillos LED, incandescente o fluorescente. La Serie V Comercial cuenta con certificado ANCE bajo la norma NOM-064, garantizando la calidad y buen funcionamiento de la luminaria.

Aplicaciones:


- Utilizado en exteriores de áreas comerciales e industrias ligeras
- Puede utilizar lámparas de hasta 26W fluorescente o lámparas incandescentes de hasta 100W
- Globo de cristal a prueba de intemperie (resiste choque térmico)

Material Estándar:

- **Base:** Fundición de aluminio inyectado a presión, con acabado granallado.
- **Globo:** Cristal a prueba de intemperie (resiste choque térmico).
- **Guarda:** Fundición de aluminio inyectado a presión, con acabado granallado.
- **Portalámparas:** Porcelana.
- **Tornillos:** Acero tropicalizado

Certificación y Cumplimiento:

- ANCE NOM-064-SCFI

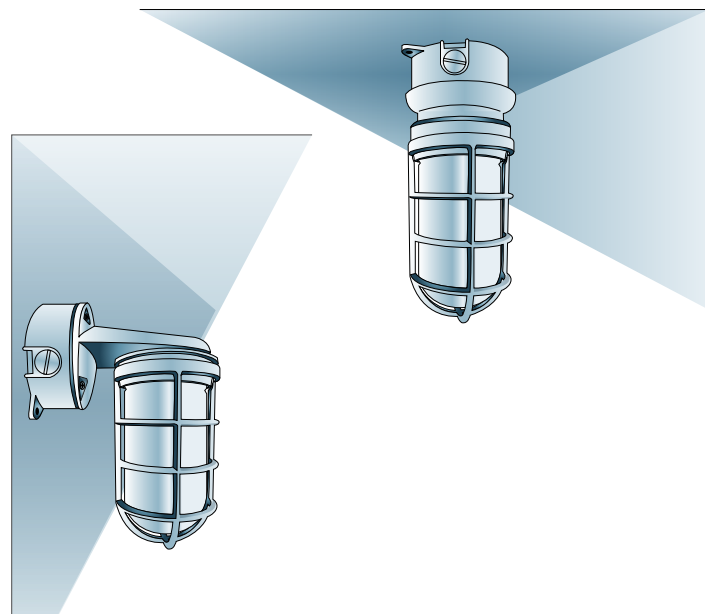

Nota Importante:

- No incluye bombillo (lámpara), ni tornillos para fijar a techo o pared.

Catálogo	Código	Medida	Descripción	Empaque
CLVDA-1759	11891458	1/2"	Luminaria comercial con montaje a conduit de 1/2"	1
CLVDA-2759	11892542	3/4"	Luminaria comercial con montaje a conduit de 3/4"	1
CLARB-1759	11891459	1/2"	Luminaria comercial con montaje a techo con entrada de tubo de 1/2"	1
CLARB-2759	11892543	3/4"	Luminaria comercial con montaje a techo con entrada de tubo de 3/4"	1
CLVGR-1759	11891490	1/2"	Luminaria comercial con montaje a pared con entrada de tubo de 1/2"	1
CLVGR-2759	11892544	3/4"	Luminaria comercial con montaje a pared con entrada de tubo de 3/4"	1



Cajas registro a Prueba de Intemperie de Aluminio

Cajas Registro TP Rectangular

Cajas Registro:

Se utilizan como caja de conexión, derivación o empalmes de los conductores eléctricos.

Características:

- Acabado en pintura aplicada electrostáticamente
- Se suministran tapones de forma estándar, no metálicos de 1/2", 3/4" y 1" zinc fundido a presión
- Cuerdas NPT

Certificación y Cumplimiento:

- Norma UL UL514A
- Archivo de certificación UL n.º E15022
- cUL, norma C22.2 n.º 18.1-04 de CSA
- Ideales para lugares húmedos

Material Estándar:

- Cajas: aluminio fundido a presión
- Pintura Epóxica gris



TP7010-TP7018



TP7026-TP7034



TP7042-TP7050



TP7058-TP7066



TP7074 – TP 7078
TP7082

Catálogo	Código	Conexión	Profundidad	Capacidad Cúbica	Empaque
TP7010	665481	3 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7018	665487	3 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7026	665489	4 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7034	665491	4 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7042	665493	5 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7050	665495	5 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7058	665497	5 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7066	665499	5 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	18 in3 (295 cm3)	50
TP7074	665503	3 Entradas – ½"	2 5/8" (60.6 mm)	24 in3 (393 cm3)	25
TP7078	665504	3 Entradas – ¾"	2 5/8" (60.6 mm)	24 in3 (393 cm3)	25
TP7082	665505	3 Entradas – 1"	2 5/8" (60.6 mm)	24 in3 (393 cm3)	25

Tapas de cierre automático incluye empaque



TP7199



TP7202



TP7214-TP7218



TP7240



TP7207



TP7236

Catálogo	Código	Descripción	Posición	Empaque
TP7199	665558	Tapa rectangular para contacto Dúplex	Vertical	50
TP7202	665559	Tapa para receptáculo o interruptor simple diám. Ø 1.45"	Vertical	25
TP7214	665566	Tapa para receptáculo o interruptor simple diám. Ø 1.62"	Vertical	25
TP7218	665567	Tapa para receptáculo de 20A, 30A y 50A diám. Ø 2.125"	Vertical	25
TP7240	665580	Tapa rectangular para contacto GFCI vertical	Vertical	25
TP7207	665562	Tapa Rectangular para Contacto Dúplex	Horizontal	50
TP7236	665577	Tapa rectangular para contacto GFCI horizontal	Horizontal	25

Cajas registro a Prueba de Intemperie de Aluminio

Cajas Registro TP Cuadradas y Redondas

Cajas Registro Dobles



TP7086
TP7090



TP7094
TP7098



TP7102
TP7106



TP7110
TP7114



TP7118
TP7122



TP7126
TP7130
TP7134



TP7137
TP7138
TP7142

Catálogo	Código	Conexión	Profundidad	Capacidad Cúbica	Empaque
TP7086	665506	3 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7090	665509	3 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7094	665510	4 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7098	665511	4 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7102	665512	5 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7106	665513	5 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7110	665514	7 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7114	665515	7 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7118	665516	5 Entradas – ½"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7122	665518	5 Entradas – ¾"	2" (50.8 mm)	30.5 in3 (500 cm3)	10
TP7126	665520	5 Entradas – ½"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6
TP7130	665521	5 Entradas – ¾"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6
TP7134	665522	5 Entradas – 1"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6
TP7137	665523	7 Entradas – ½"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6
TP7138	665524	7 Entradas – ¾"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6
TP7142	665525	7 Entradas – 1"	2 5/8" (60.6 mm)	37 in3 (606 cm3)	6

Tapas de cierre automático incluye empaque



TP7220



TP7224



TP7228



TP7244



TP7248



TP7252

Catálogo	Código	Conexión	Empaque
TP7220	665568	Tapa Cuadrada para contacto Dúplex	10
TP7224	665569	Tapa Cuadrada para contacto Dúplex y receptáculo o interruptor simple	10
TP7228	665570	Tapa Cuadrada para dos contactos Dúplex	10
TP7244	665583	Tapa Cuadrada para contacto GFCI vertical y receptáculo o interruptor simple	10
TP7248	665584	Tapa Cuadrada para contacto Dúplex y contacto GFCI vertical	10
TP7252	665585	Tapa Cuadrada para dos contactos GFCI vertical	10

Caja Registro Redonda de 4"

Incluye 4 tapones de cierre de Zinc y Tornillo de puesta a Tierra.

Catálogo	Código	Orificios Laterales	Orificio Posterior	Profundidad	Capacidad Cúbica	Empaque
TP7146	665528	4 Entradas – ½"	½"	1 ½"	15.5 in3 (cm3)	25
TP7150	665532	4 Entradas – ¾"	¾"	1 ½"		25
TP7158	665536	Placa tapa Ciega incluye 2 tornillos de montaje				50



TP7146-TP7150



TP7158

Cajas Registro a Prueba de Intemperie de Aluminio

Tapas y Accesorios para Cajas de Aluminio

Tapas TP:

Se utilizan con cajas TP de Aluminio rectangulares, cuadradas o redondas.

Características:

- Acabado en pintura aplicada electrostáticamente

Certificación y Cumplimiento:

- Norma UL UL514A
- Archivo de certificación UL n.º E15022
- cUL, norma C22.2 n.º 18.1-04 de CSA
- Ideales para lugares húmedos.

Tapas de acero pulido

Incluye empaque



TP7292



TP7296



TP7158



Catálogo	Código	Conexión	Empaque
TP7292	665595	Sencilla	100
TP7296	665598	Doble	50
TP7158	665536	Redonda	50

Tapas de aluminio

Incluye empaque



TP7300



TP7308



TP7312



TP7316



TP7320

Catálogo	Código	Forma	Nº de Orificios	Empaque
TP7300	665602	Redonda de 4 ½"	1 – ½"	25
TP7308	665608	Redonda de 4 ½"	3 – ½"	25
TP7312	665611	Rectangular	1 – ½"	25
TP7316	665614	Rectangular	2 – ½"	25
TP7320	665617	Rectangular	3 – ½"	25

Tapones de cierre: Zinc fundido a presión

Certificación CSA

Catálogo	Código	Forma	Empaque
TP7940	665692	½"	100
TP7944	665695	¾"	50
TP7948	665696	1"	50



Cajas y Tapas Cuadradas de Acero 4"

Cajas y Tapas:

Ideales para casa habitación, centros comerciales y hospitales, proporcionan un método simple de instalación para dispositivos eléctricos (interruptores, clavijas, ventiladores, luces, etc.).

Características:

- Estructura soldada o troquelada

Certificación y Cumplimiento:

- Homologación UL

Material Estándar:

- Acero



Cajas Registro cuadradas de 4" Profundidad de 1 1/4" y 1 1/2"

Homologación UL



Catálogo	Código	Forma	Profundidad	Capacidad	Nº de Orificios Costados	Nº de Orificios Parte Inferior	Empaque
TP408	665190	Troquelada	1 1/4"	18 in3 (295 cm3)	12 - 1/2"	5 - 1/2"	50
TP404	665186	Soldada	1 1/2"	22 in3 (360 cm3)	8 - 1/2", 4 - 1/2" + 3/4" E	2 - 1/2", 2 - 1/2" + 3/4" E	50
TP830	666706	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 - 1/2", 4 - 3/4"	3 - 1/2", 2 - 3/4"	50
TP405	665187	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	4 - 1/2", 6 - 1/2" & 3/4" C	3 - 1/2", 2 - 3/4"	50
TP412	665194	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 - 3/4"	3 - 1/2", 2 - 3/4"	50
TP839	666719	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 - 3/4" C	3 - 1/2", 2 - 3/4"	50
TP410	665192	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	12 - 1/2"	5 - 1/2"	50
TP414	665196	Troquelada	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 - 1/2", 4 - 3/4"	3 - 1/2", 2 - 3/4"	50

Cajas Registro cuadradas de 4" Profundidad 2 1/8"

Homologación UL



Catálogo	Código	Forma	Profundidad	Capacidad	Nº de Orificios Costados	Nº de Orificios Parte Inferior	Empaque
TP403	665185	Soldada	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	8 - 1/2", 4 - 1/2" + 3/4" E	2 - 1/2", 2 - 1/2" + 3/4" E	25
TP434	665216	Troquelada	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	8 - 1/2", 4 - 3/4"	3 - 1/2", 2 - 3/4"	25
TP432	665214	Soldada	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	8 - 3/4"	2 - 1/2", 2 - 1/2" + 3/4" E	25
TP438	665220	Troquelada	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	4 - 1/2", 6 - 1/2" & 3/4" C	3 - 1/2", 2 - 3/4"	25
TP395	665181	Troquelada	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	6 - 1/2", 3 - 3/4"	3 - 1/2", 2 - 3/4"	25

Cajas y Tapas Cuadradas de Acero 4"

Anillos de Extensión Cuadrados de 4" Profundidad de 1 1/2" y 2 1/8"

Certificación UL



TP424



TP426



TP428- TP833



TP443

Catálogo	Código	Profundidad	Capacidad	N° de Orificios	Empaque
TP424	665206	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	12 – 1/2"	50
TP426	665208	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 – 3/4"	50
TP428	665210	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 – 1/2", 4 – 3/4"	50
TP833	666711	1 1/2"	21 in3 (344 cm3)	8 – 1/2", 4 – 3/4"	50
TP443	11941304	2 1/8"	30.3 in3 (497 cm3)	8 – 1/2", 4 – 3/4"	25

Tapas cajas cuadradas, entrada de tornillo N° 8-32

Certificación UL



TP472



TP474



TP478-TP487



TP473, TP476, TP475, TP479

Catálogo	Código	Descripción	Empaque
TP472	665243	Tapa ciega plana	50
TP474	665245	Tapa con orejas y rendija de 2 3/4"	50
TP478	665249	Tapa plana con entrada de 1/2"	50
TP487	12036271	Tapa plana con entrada de 3/4"	50
TP473	665244	Tapa con elevación de 1/4" y rendija de 2 3/4"	50
TP476	665247	Tapa con elevación de 1/2" y rendija de 2 3/4"	50
TP475	665246	Tapa con elevación de 3/4" y rendija de 2 3/4"	25
TP479	665250	Tapa con elevación de 1" y rendija de 2 3/4"	25

Tapas cajas cuadradas, entrada de tornillo N° 8-32

Certificación UL

Catálogo	Código	Descripción	Empaque
TP480	665251	Marco plano para un dispositivo	50
TP482	665253	Marco con elevación de 1/4" para un dispositivo	50
TP484	665255	Marco con elevación de 1/2" para un dispositivo	50
TP486	665257	Marco con elevación de 3/4" para un dispositivo	50
TP488	665258	Marco con elevación de 1" para un dispositivo	50
TP494	665261	Marco plano para dos dispositivos	50
TP496	665262	Marco con elevación de 1/4" para dos dispositivos	50
TP498	665263	Marco con elevación de 1/2" para dos dispositivos	50
TP499	665264	Marco con elevación de 5/8" para dos dispositivos	50
TP500	665265	Marco con elevación de 3/4" para dos dispositivos	50
TP502	665267	Marco con elevación de 1" para dos dispositivos	25



TP480



TP482, TP484, TP486



TP488



TP494



TP496, TP498, TP499,
TP500, TP502

Cajas y Tapas Rectangulares de Acero 4" x 2 1/8"

Cajas y Tapas:

Ideales para casa habitación, centros comerciales y hospitales, proporcionan un método simple de instalación para dispositivos eléctricos (interruptores, clavijas, ventiladores, luces, etc.).

Características:

- Estructura troquelada

Material Estándar:


- Acero

Certificación y Cumplimiento:

- Certificación UL

Cajas Registro cuadradas de 4" Profundidad de 1 1/4" y 1 1/2"

Homologación UL

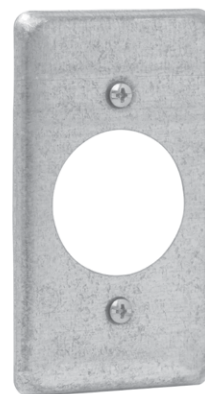

TP647
TP588



TP594
TP596



TP604
TP606



TP592, TP600
TP602

Catálogo	Código	Profundidad	Capacidad	N° de Orificios Costados	N° de Orificios Parte Inferior	Empaque
TP647	665369	1 1/4"	8.5 in3 (139 cm3)	8 – 1/2"	3 – 1/2"	50
TP648	665332	1 1/2"	10.3 in3 (169 cm3)	8 – 1/2"	3 – 1/2"	50
TP594	665338	1 7/8"	13 in3 (213 cm3)	8 – 1/2"	3 – 1/2"	50
TP596	665339	1 7/8"	13 in3 (213 cm3)	6 – 3/4"	3 – 1/2"	50
TP604	665344	2 1/8"	14.5 in3 (238 cm3)	8 – 1/2"	3 – 1/2"	50
TP606	665346	2 1/8"	14.5 in3 (238 cm3)	6 – 3/4"	3 – 1/2"	50
TP592	665336	1 1/2"	10.3 in3 (169 cm3)	8 – 1/2"	–	50
TP600	665341	1 7/8"	13 in3 (213 cm3)	8 – 1/2"	–	50
TP602	665342	1 7/8"	13 in3 (213 cm3)	6 – 3/4"	–	50



TP608



TP610



TP612



TP613



TP614



TP616



TP618

Catálogo	Código	Forma	Empaque
TP608	665347	Tapa ciega plana	25
TP610	665348	Tapa para 20 y 30A, cierre de torsión, 1 19/32" de diámetro	100
TP612	665349	Tapa receptáculo simple, 1 13/32" de diámetro	100
TP613	665350	Tapa para dispositivo GFCI	100
TP614	665351	Tapa knockout de 1/2"	100
TP616	665352	Tapa receptáculo Dúplex	25
TP618	665353	Tapa interruptor tipo palanca	25

Cajas no metálicas a prueba de intemperie

Aplicaciones:

Diseñada para proporcionar protección contra la intemperie mientras una toma de corriente está en uso.

Certificaciones:

- cULus - Archivo E102328 y E15022
- cCSAus
- Cumple con el artículo 406.9(B)(1) de NEC
- NEMA 3R



Materiales:

Cuerpo y tapa:

- Policarbonato

Empaque:

- Foami de polietileno

Características y beneficios:

- Resistente a la corrosión
- Policarbonato con clasificación UV para una larga vida en el exterior
- Esfera en la esquina para una verdadera capacidad de montaje universal
- No es necesario desmontarlo para la orientación de montaje vertical u horizontal
- Adaptadores para dispositivos de decoración y GFCI, receptáculos dúplex, interruptores y receptáculos redondos
- Disponible barreno para colocar candado y aumentar la seguridad
- Se incluye empaque preinstalado, tornillería de montaje y las instrucciones de instalación
- Tapa con cerradura de fácil cierre



Configuraciones de un sólo dispositivo 16:1



Configuraciones de dos dispositivos 55:1



Colores disponibles



Modelo	Filas	Descripción	Orientación de montaje	Color	Profundidad	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIU1T1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris transparente	2.25"	6	31.7
WIU1G1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris	2.25"	6	31.7
WIU1W1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Blanco	2.25"	6	31.7
WIU1B1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Bronce	2.25"	6	31.7
WIU1DT1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris transparente	3.125"	5	36.1
WIU1DG1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris	3.125"	5	36.1
WIU1DW1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Blanco	3.125"	5	36.1
WIU1DB1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Bronce	3.125"	5	36.1
WIU2DT1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Gris transparente	3.125"	3	47.8
WIU2DG1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Gris	3.125"	3	47.8
WIU2DW1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Blanco	3.125"	3	47.8
WIU2DB1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Bronce	3.125"	3	47.8



Cajas metálicas a prueba de intemperie

Aplicaciones:

Cajas metálicas a prueba de intemperie.

Características y beneficios:

- Construcción duradera con recubrimiento de polvo de aluminio
- Esfera en la esquina para una verdadera capacidad de montaje universal
- No es necesario desmontarlo para la orientación de montaje vertical u horizontal
- Adaptadores para dispositivos de decoración y GFCI, receptáculos dúplex, interruptores y receptáculos redondos
- Disponible barreno para colocar candado y aumentar la seguridad
- Se incluye empaque preinstalado, tornillería de montaje y las instrucciones de instalación
- Tapa con cerradura de fácil cierre

Certificaciones:

- cULus - Archivo E102328 y E15022
- cCSAus
- Cumple con el artículo 406.9(B)(1) de NEC
- NEMA 3R



Materiales:

Cuerpo y tapa:

- Aluminio fundido a presión

Empaque:

- Foami de polietileno




Configuraciones de un sólo dispositivo 16:1



Configuraciones de dos dispositivos 55:1



Colores disponibles



Modelo	Filas	Descripción	Orientación de montaje	Color	Profundidad	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIUM1G1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris	2.25"	6	60.0
WIUM1W1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Blanco	2.25"	6	60.0
WIUM1B1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Bronce	2.25"	6	60.0
WIUM1DG1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Gris	3.125"	5	70.5
WIUM1DW1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Blanco	3.125"	5	70.5
WIUM1DB1	1	Uso pesado, 16:1	Horizontal/vertical	Bronce	3.125"	5	70.5
WIUM2DG1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Gris	3.125"	3	84.6
WIUM2DW1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Blanco	3.125"	3	84.6
WIUM2DB1	2	Uso pesado, 55:1	Vertical	Bronce	3.125"	3	84.6



Cajas de bajo perfil

Aplicaciones:

Diseño de bajo perfil que proporciona protección contra la intemperie mientras una toma de corriente está en uso y la tapa está cerrada.

Características y beneficios:

- Resistente a la corrosión, no conductor
- Policarbonato con clasificación UV para una larga vida en el exterior
- Opciones de montaje horizontal y vertical
- No se dobla el cable dentro de la tapa
- Adaptadores para receptores dúplex y GFCI incluidos
- Con capacidad para 15A
- Tapa de fácil cierre
- Incluye empaque preinstalado, tornillería de montaje y las instrucciones de instalación

Certificaciones:

- cCSAus
- Cumplimiento con el artículo NEC 406.9(B)(1)
- NEMA 3R




Materiales:

Cuerpo y tapa:

- Policarbonato

Juntas:

- Foami de polietileno

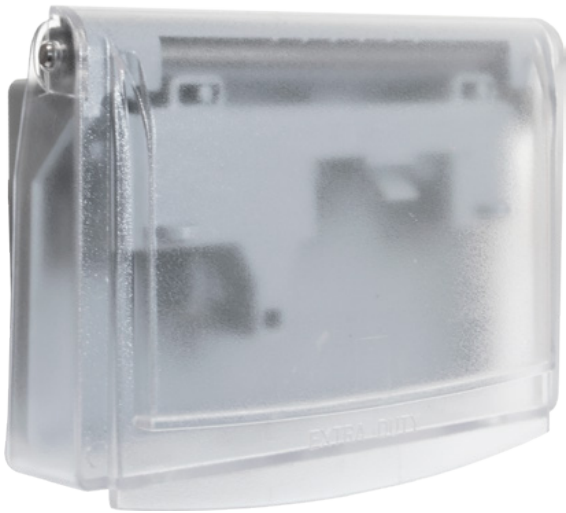

Colores disponibles



Modelo	Filas	Descripción	Orientación de montaje	Color	Profundidad	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIUS1VT1	1	Uso pesado, bajo perfil	Vertical	Gris transparente	1.562"	6	45.2
WIUS1VG1	1	Uso pesado, bajo perfil	Vertical	Gris	1.562"	6	45.2
WIUS1VW1	1	Uso pesado, bajo perfil	Vertical	Blanco	1.562"	6	45.2
WIUS1HT1	1	Uso pesado, bajo perfil	Horizontal	Gris transparente	1.562"	5	58.2
WIUS1HG1	1	Uso pesado, bajo perfil	Horizontal	Gris	1.562"	5	58.2
WIUS1HW1	1	Uso pesado, bajo perfil	Horizontal	Blanco	1.562"	5	58.2

Tapas empotrables de alta resistencia

Aplicaciones:

Sustituye a la instalación separada de la caja de salida, el protector de revestimiento y la cubierta de uso.

Características y beneficios:

- El conjunto de una sola pieza sustituye a las instalaciones separadas
- Resistente a la corrosión y no conductor
- Policarbonato con clasificación UV para una larga vida útil en exteriores
- Opciones de montaje horizontal y vertical con apertura en la esquina para el cable
- Caja resistente a la intemperie estilo Rough-in
- Para uso en exteriores de revestimiento y ladrillo
- Adaptable a receptáculos dúplex, GFCI y redondos
- Tapa con cerradura fácil de cerrar

Certificaciones:

- cCSAus
- Cumplimiento con el artículo NEC 406.9(B)(1)
- NEMA 3R



Materiales:

Cuerpo y tapa:

- Policarbonato

Juntas:



- Foami de polietileno



Configuraciones de un sólo dispositivo 6:1



Colores disponibles

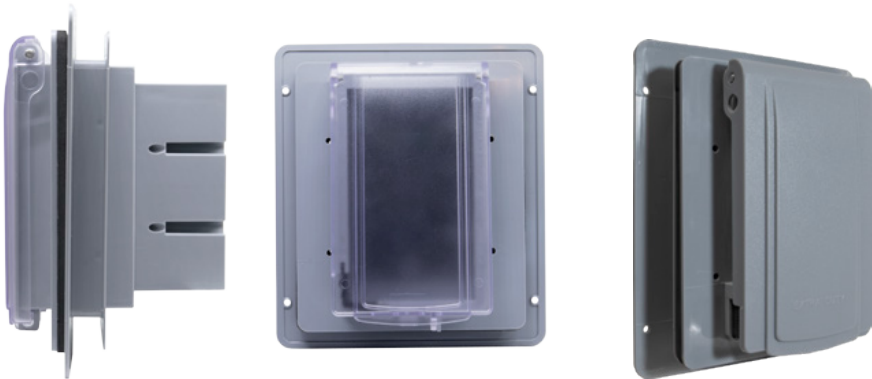

Modelo	Filas	Descripción	Orientación de montaje	Color	Profundidad por dentro	Profundidad total	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIUR1T1	1	Empotrable, 6:1	Horizontal/vertical	Gris transparente	2.75"	4.8"	2	111.0
WIUR1G1	1	Empotrable, 6:1	Horizontal/vertical	Gris	2.75"	4.8"	2	111.0
WIUR1W1	1	Empotrable, 6:1	Horizontal/vertical	Blanco	2.75"	4.8"	2	111.0
WIUR1B1	1	Empotrable, 6:1	Horizontal/vertical	Bronce	2.75"	4.8"	2	111.0

Kits de Uso Extra

Aplicaciones:

Los kits de cajas y tapas proporcionar una protección resistente a la intemperie para los dispositivos incluidos.

Características y beneficios:

- Los kits incluyen una caja de toma de corriente de un solo cuerpo, una tapa de uso y dispositivo GFCI TRWR de 15A
- Esfera en la esquina para un verdadero montaje universal
- Incluye empaque preinstalado, tornillería del montaje y tapones de cierre
- Fácil de bloquear con candado físico
- Tapa con cierre fácil

Certificaciones:

- cULus – Archivo E324733
- Cumplimiento con el artículo NEC 406.9(B)(1)
- NEMA 3R



Materiales:

Cajas de salida:

- Aluminio fundido a presión

Tapas metálicas:

- Aluminio fundido a presión

Tapas no metálicas:

- Policarbonato

Juntas:


- Faomi de polietileno



Tapas no metálicas transparentes y grises

Tapa metálica

Colores disponibles



Configuraciones de un sólo dispositivo 16:1



Tapas no metálicas

Modelo	Descripción	Orientación de montaje	Color	Agujeros de salida	Profundidad de caja	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIUKGFC1	Caja para un dispositivo GFCI de 15A TRWR	Horizontal/vertical	Gris transparente	3 - 1/2"	3 - 1/8"	4	108.9
WIUKGFG1	Caja para un dispositivo GFCI de 15A TRWR	Horizontal/vertical	Gris	3 - 1/2"	3 - 1/8"	4	108.9

Tapas metálicas

Modelo	Descripción	Orientación de montaje	Color	Agujeros de salida	Profundidad de caja	Cantidad	Peso en lbs por 100 unidades
WIUKMGFG1	Caja para un dispositivo GFCI de 15A TRWR	Horizontal/vertical	Gris	3 - 1/2"	3 - 1/8"	4	140.2

Referencia Cruzada

Accesorios para Tubería

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Conector Recto EMT con tornillo de fijación 	450S	1/2"	CCA 12
	451	3/4"	CCA 34
	452	1"	CCA 100
	453	1 1/4"	-
	454	1 1/2"	-
	455	2'	-
	456	2 1/2"	-
	457	3"	-
	459	4"	-
Cople EMT con tornillo de fijación 	460	1/2"	CCA 12
	461	3/4"	CPA 34
	462	1"	CPA 100
	463	1 1/4"	-
	464	1 1/2"	-
	465	2'	-
	466	2 1/2"	-
	467	3"	-
	469	4"	-
Conector tipo compresión tubería EMT 	650DC	1/2"	CNI 12
	651DC	3/4"	CNI 34
	652DC	1"	CNI 100
	653DC	1 1/4"	CNI 114
	654DC	1 1/2"	CNI 112
	655DC	2'	CNI 200
	656DC	2 1/2"	-
	657DC	3"	-
	659DC	4"	-
Conector tipo compresión tubería EMT 	660DC	1/2"	CPI 12
	661DC	3/4"	CPI 34
	662DC	1"	CPI 100
	663DC	1 1/4"	CPI 114
	664DC	1 1/2"	CPI 112
	665DC	2'	CPI 200
	666DC	2 1/2"	-
	667DC	3"	-
	669DC	4"	-
Monitor metálico no aislado Zinc 	1031	1/2"	MT 12
	1032	3/4"	MT 34
	1033	1"	MT 100
	1034	1 1/4"	MT 114
	1035	1 1/2"	MT 112
	1036	2'	MT 200
	1037	2 1/2"	MT 212
	1038	3"	MT 300
	1040	4"	MT 400

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Contratuera Metálica 	11X	1/2"	CT 12
	12X	3/4"	CT 34
	13X	1"	CT 100
	14X	1 1/4"	CT 114
	15X	1 1/2"	CT 112
	16X	2'	CT 200
	17X	2 1/2"	CT 212
	18X	3"	CT 300
	20X	4"	CT 400
Reducciones Comerciales de Acero 	CR-21	3/4"-1/2"	REA 34 12
	CR-31	1"-1/2"	REA 100 12
	CR-41	1 1/4"-1/2"	REA 114 12
	CR-51	1 1/2"-1/2"	REA 112 12
	CR-61	2"-1/2"	REA 200 12
	CR-32	1"-3/4"	REA 100 34
	CR-42	1 1/4"-3/4"	REA 114 34
	CR-52	1 1/2"-3/4"	REA 112 34
	CR-62	2"-3/4"	REA 200 34
	CR-43	1 1/4"-1"	REA 114 100
Clip tipo "O" con tornillo 	CR-53	1 1/2"-1"	REA 112 100
	CR-63	2"-1"	REA 200 100
	CR-54	1 1/2"-1 1/4"	REA 112 114
	CR-64	2"-1 1/4"	REA 200 114
	CR-65	2"-1 1/2"	REA 200 112
	0B	1/2"	1/2" H.W. - 1/2" EMT
	1B	3/4"	3/4" H.W. - 3/4" EMT
	2B	1"	1" H.W. - 1" EMT
	2 1/2 B	1 1/4"	1-1/4" H.W.
	3B	1 1/2"	1-1/2" H.W. - 1-1/4" EMT
Colgador Tipo Pera 	4B	2'	- 1 1/2" EMT
	5B	2 1/2"	2" H.W. - 2" EMT
	6B	3"	2-1/2" H.W. - 2-1/2" EMT
	7B	2 1/2"	3" H.W. - 3" EMT
	9B	3"	4" H.W. - 4" EMT
	CPC-1	1/2"	CP 12
	CPC-2	3/4"	CP 34
	CPC-3	1"	CP 100
	CPC-4	1 1/4"	CP 114
	CPC-5	1 1/2"	CP 112
	CPC-6	2'	CP 200
	CPC-7	2 1/2"	CP 212
	CPC-9	3"	CP 300
	CPC-10	4"	CP 400

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Abrazadera Tipo "U" Comercial 	UC-1	1/2"	U 120 12
	UC-2	3/4"	U 120 34
	UC-3	1"	U 120 100
	UC-4	1 1/4"	U 120 114
	UC-5	1 1/2"	U 120 112
	UC-6	2'	U 120 200
	UC-7	2 1/2"	U 120 212
	UC-9	3"	U 120 300
	UC-10	4"	U 120 400
Abrazadera Tipo "U" Industrial 	UI-1	1/2"	U 140 12
	UI-2	3/4"	U 14 34
	UI-3	1"	U 140 100
	UI-4	1 1/4"	U 140 114
	UI-5	1 1/2"	UU 140 112
	UI-6	2'	U 140 200
	UI-7	2 1/2"	U 140 212
	UI-9	3"	U 140 300
	UI-10	4"	U 140 400
Tipo Omega reforzada tubería EMT* 	497 1	1/2"	OE 12
	497 2	3/4"	OE 34
	497 3	1"	OE 100
	497 4	1 1/4"	OE 114
	497 5	1 1/2"	OE 112
	497 6	2'	OE 200
Tipo Uña Reforzada tubería EMT* 	200	1/2"	UE 12
	201	3/4"	UE 34
	202	1"	UE 100
	203	1 1/4"	UE 114
	204	1 1/2"	UE 112
	205	2'	UE 200
Tipo Omega HW tubería conduit rígida 	496 3	1/2"	OT 12
	496 4	3/4"	OT 34
	496 5	1"	OT 100
	496 6	1 1/4"	OT 114
	496 7	1 1/2"	OT 112
	496 8	2'	OT 200
	496 9	2 1/2"	OT 212
	496 10	3"	OT 300
	496 12	4"	OT 400
Tipo Uña HW tubería conduit rígida 	567	3/8"	UT 38
	410	1/2"	UT 12
	411	3/4"	UT 34
	412	1"	UT 100
	413	1 1/4"	UT 114
	414	1 1/2"	UT 112
	415	2'	UT 200
	206	2 1/2"	UT 212
	207	3"	UT 300
	209	4"	UT 400


Referencia Cruzada

Accesorios para Tubería

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Conector recto Liquid-Tight de zinc 	ELT-38S	3/8"	HLR 38
	ELT-50	1/2"	HLR 12
	ELT-75	3/4"	HLR 34
	ELT-100	1"	HLR 100
	ELT-125	1 1/4"	HLR 114
	ELT-150	1 1/2"	HLR 112
	ELT-200	2"	HLR 200
	ELT-250	2 1/2"	HLR 212
	ELT-300	3"	HLR 300
	ELT-400	4"	HLR 400

Conector curvo Liquid-Tight de Zinc 	ELT-3890	3/8"	HLC 38
	ELT-5090	1/2"	HLC 12
	ELT-7590	3/4"	HLC 34
	ELT-10090	1"	HLC 100
	ELT-12590	1 1/4"	HLC 114
	ELT-15090	1 1/2"	HLC 112
	ELT-20090	2"	HLC 200
	ELT-25090	2 1/2"	HLC 212
	ELT-30090	3"	HLC 300
	ELT-40090	4"	HLC 400

Tubería Liquid-Tight de PVC 	TLT-38	3/8"	COT 38
	TL-50	1/2"	COT 12
	TL-75	3/4"	COT 34
	TL-100	1"	COT 100
	TL-125	1 1/4"	COT 114
	TL-150	1 1/2"	COT 112
	TL-200	2"	COT 200
	TL-250	2 1/2"	-
	TL-300	3"	-
	TL-400	4"	-

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Unicanal de acero electro-galvanizado 	CHB24GALV-120 4 X 4 LISO	CAL.14	Cal.14 4x4 USC 4X4
	CHB26GALV-120 4X4 LISO	CAL.16	Cal.16 4x4 USE 4X4
	CHB24SHGALV-120 4 X 4 PERF.	CAL.14	Cal.14 4x4 UOC 4X4
	CHB26GALV-120 4X4 PREF.	CAL.16	Cal.16 4x4 UOE 4X4
	CHB54GALV-120 4 X 2 LISO	CAL.14	Cal.14 4x2 USC 4X2
	CHB56GALV-120 4X2 LISO	CAL.16	Cal.16 4x2 USE 4X2
	CHB54SHGALV-120 4 X 2 PERF.	CAL.14	Cal.14 4x2 UOC 4X2
	CHB56GALV-120 4X2 PERF.	CAL.16	Cal.16 4x2 UOE 4X2

Abrazadera Unicanal para tubería rígida EMT 	CHB2001PA ZN(1/2 EMT)	3/8"	AW 12
	CHB2002PA ZN(3/4 EMT)	1/2"	AW 34
	CHB2003PA ZN(1 EMT)	3/4"	AW 100
	CHB2004PA ZN(1 1/4 EMT)	1"	AW 114
	CHB2005PA ZN(1 1/2 EMT)	1 1/4"	AW 112

Abrazadera Unicanal para tubería rígida HW 	CHB2008PA ZN(1/2 RGD)	1/2"	AU 12
	CHB2009PA ZN(3/4 RGD)	3/4"	AU 34
	CHB2010PA ZN(1 RGD)	1"	AU 100
	CHB2011PA ZN(1 1/4 RGD)	1 1/4"	AU 114
	CHB2012PA ZN(1 1/2 RGD)	1 1/2"	AU 112
	CHB2013PA ZN(2 RGD)	2"	AU 200
	CHB2014PA ZN(2 1/2 RGD)	2 1/2"	AU 212
	CHB2015PA ZN(3 RGD)	3"	AU 300
	CHB2017PA ZN(4 RGD)	4"	AU 400

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Conector recto para tubería metálica flexible 	707DC	3/8"	FXR 38
	2708	1/2"	FXR 12
	2709	3/4"	FXR 34
	2710	1"	FXR 100
	2711	1 1/4"	FXR 114
	2712	1 1/2"	FXR 112
	2713	2"	FXR 200
	714	2 1/2"	-
	715	3"	-
	722	4"	-

Conector curvo para tubería metálica flexible 	724DC	3/8"	FXC 38
	2736	1/2"	FXC 12
	2738	3/4"	FXC 34
	2739	1"	-
	2740	1 1/4"	-
	2741	1 1/2"	-
	2742	2"	-
	744	2 1/2"	-
	745	3"	-
	747	4"	-

Familia	Catálogo	Medida	Clave ANCLO
Conector a compresión TMCF 	770DC	3/8"	FXE 38
	771DC	1/2"	FXE 12
	772DC	3/4"	FXE 34
	773DC	1"	-

Tubería conduit metálica flexible Plica 	TCMF-38	3/8"	CFX 38
	TCMF-50	1/2"	CFX 12
	TCMF-75	3/4"	CFX 34
	TCMF-100	1"	CFX 100
	TCMF-125	1 1/4"	CFX 114
	TCMF-150	1 1/2"	CFX 112
	TCMF-200	2"	CFX 200
	TCMF-250	2 1/2"	-
	TCMF-300	3"	-
	TCMF-400	4"	-

Familia	Código	Medida	Clave ANCLO
Condulet forma "C" 	C-13	1/2"	OCE 12
	C-23	3/4"	OCE 34
	C-33	1"	OCE 100
	C-43	1 1/4"	OCE 114
	C-53	1 1/2"	OCE 112
	C-63	2"	OCE 200
Condulet forma "LB" 	LB-13	1/2"	OLB 12
	LB-23	3/4"	OLB 34
	LB-33	1"	OLB 100
	LB-43	1 1/4"	OLB 114
	LB-53	1 1/2"	OLB 112
	LB-63	2"	OLB 200
Condulet forma "LL" 	LL-13	1/2"	OLL 12
	LL-23	3/4"	OLL 34
	LL-33	1"	OLL 100
	LL-43	1 1/4"	OLL 114
	LL-53	1 1/2"	OLL 112
	LL-63	2"	OLL 200
Condulet forma "LR" 	LR-13	1/2"	OLR 12
	LR-23	3/4"	OLR 34
	LR-33	1"	OLR 100
	LR-43	1 1/4"	OLR 114
	LR-53	1 1/2"	OLR 112
	LR-63	2"	OLR 200
Condulet forma "T" 	T-13	1/2"	OTE 12
	T-23	3/4"	OTE 34
	T-33	1"	OTE 100
	T-43	1 1/4"	OTE 114
	T-53	1 1/2"	OTE 112
	T-63	2"	OTE 200

Referencia Cruzada

Cajas Registro y Tapas de Aluminio

	Catálogo	Medida	Referencia	Clave Rawelt
	TP7010	65481	3 Entradas – ½"	RR-0281
	TP7018	65487	3 Entradas – ¾"	RR-0282
	TP7026	665489	4 Entradas – ½"	RR-0283
	TP7034	665491	4 Entradas – ¾"	RR-0284
	TP7042	665493	5 Entradas – ½"	RR-0287
	TP7050	665495	5 Entradas – ¾"	RR-0288
	TP7058	665497	5 Entradas – ½"	RR-0285
	TP7066	665499	5 Entradas – ¾"	RR-0286
	TP7074	665503	3 Entradas – ½"	-
	TP7078	665504	3 Entradas – ¾"	-
	TP7082	665505	3 Entradas – 1"	RR-2746
	TP7199	665508	Tapa Duplex Vertical	TR-0567
	TP7202	665509	Tapa para receptáculo	TP7202
	TP7240	665580	Tapa para contacto GFCI vertical	TP7240
	TP7207	665562	Tapa Duplex Horizontal	TP7207
	TP7236	665577	Tapa para contacto GFCI horizontal	TP7236
	TP7292	665595	Tapa Sencilla	TR-0420 ERP-0614
	Catálogo	Medida	Referencia	Clave Rawelt
	TP7146	665528	4 Entradas – ½"	VMX-10
	TP7150	665532	4 Entradas – ¾"	VMX-20
	TP7158	665536	Tapa Sencilla	TVMX
	TP7300	665602	Redonda de 4 ½"	TVMX-10
	TP7308	665608	Redonda de 4 ½"	TSX

	Catálogo	Medida	Referencia	Clave Rawelt
	TP7086	665506	3 Entradas – ½"	RC-0279-M
	TP7090	665509	3 Entradas – ¾"	RC-0280-M
	TP7094	665510	4 Entradas – ½"	RC-0327-M
	TP7098	665511	4 Entradas – ¾"	RC-0328-M
	TP7102	665512	5 Entradas – ½"	RC-0396-M
	TP7106	665513	5 Entradas – ¾"	RC-0397-M
	TP7110	665514	7 Entradas – ½"	RC-0404-M
	TP7114	665515	7 Entradas – ¾"	RC-0405-M
	TP7118	665516	5 Entradas – ½"	RC-0390-M
	TP7122	665518	5 Entradas – ¾"	RC-0391-M
	TP7126	665520	5 Entradas – ½"	RC-0396-M
	TP7130	665521	5 Entradas – ¾"	RC-0397-M
	TP7134	665522	5 Entradas – 1"	-
	TP7137	665523	7 Entradas – ½"	RC-0400-M
	TP7138	665524	7 Entradas – ¾"	RC-0401-M
	TP7142	665525	7 Entradas – 1"	-
	TP7228	665570	Tapa Duplex Vertical	TC-0568
	TP7248	665584	Tapa para contacto Duplex y contacto GFCI	TC-3252
	TP7252	665585	Tapa para dos contactos GFCI	TC-3253
	TP7296	665598	Tapa Doble	TC-0418.IX EPC-3972

Referencia Cruzada

Cajas y Tapas de Acero

RACO.....Crouse-Hinds

110.....	TP256
111.....	TP258
112.....	TP260
119.....	TP259
125.....	TP274
126.....	TP276
127.....	TP278
128.....	TP284
130.....	TP286
145.....	TP300
146.....	TP298
150.....	TP306
153.....	TP310
155.....	TP314
157.....	TP312
158.....	TP280
160.....	TP302
161.....	TP282
164.....	TP304
165.....	TP288
166.....	TP290
167.....	TP292
175.....	TP316
176.....	TP318
177.....	TP320
181.....	TP467
185.....	TP408
187.....	TP422
189.....	TP404
190.....	TP410
191.....	TP412
192.....	TP414
193.....	TP418
194.....	TP421
194.....	TP423
196.....	TP423
197.....	TP425
198.....	TP423
199.....	TP469
201.....	TP424
202.....	TP426
203.....	TP428
211.....	TP444
213.....	TP454
218.....	TP459
219.....	TP461
220.....	TP445
223.....	TP449
224.....	TP456
225.....	TP446
227.....	TP404SSB
228.....	TP444SSB
229.....	TP454SSB
230.....	TP403
231.....	TP432
232.....	TP403
233.....	TP436
234.....	TP451
235.....	TP451
236.....	TP451
238.....	TP403SSB
240.....	TP452
241.....	TP440
242.....	TP450
243.....	TP431SSB
247.....	TP548
250.....	TP550
254.....	TP557
256.....	TP554
257.....	TP563
258.....	TP560
259.....	TP562
262.....	TP564
265.....	TP558
266.....	TP563SSB
270.....	TP620

271.....	TP622
272.....	TP628
273.....	TP636
274.....	TP644
280.....	TP624
292.....	TP266
293.....	TP269
295.....	TP301
296.....	TP275
299.....	TP317
324.....	TP372
325.....	TP368
326.....	TP376
329.....	TP378
353.....	TP213
355.....	TP210
400.....	TP114
404.....	TP103
410.....	TP100
420.....	TP130
421.....	TP126
424.....	TP132
425.....	TP163
440.....	TP120
445.....	TP116
449.....	TP170
471.....	TP138
473.....	TP134
487.....	TP137
500.....	TP218
501.....	TP214
502.....	TP220
504.....	TP222
506.....	TP217
506.....	TP224
512.....	TP163
517.....	TP163
518.....	TP178
519.....	TP162
522.....	TP180
523.....	TP179
524.....	TP184
528.....	TP158
529.....	TP164
531.....	TP170
540.....	TP168
555.....	TP210
556.....	TP206
560.....	TP676
561.....	TP672
562.....	TP680
564.....	TP664
565.....	TP678
566.....	TP674
567.....	TP662
568.....	TP660
570.....	TP668
574.....	TP670
590.....	TP252
591.....	TP254
592.....	TP248
596.....	TP158
600.....	TP244
601.....	TP238
602.....	TP236
603.....	TP240
604.....	TP246
605.....	TP242
650.....	TP588
653.....	TP592
655.....	TP591
660.....	TP594
662.....	TP598
663.....	TP596
665.....	TP600
670.....	TP604
674.....	TP606
678.....	TP605

680.....	TP393
683.....	TP395
685.....	TP391
686.....	TP632
687.....	TP633
690.....	TP682
691.....	TP683
692.....	TP684
693.....	TP685
694.....	TP686
695.....	TP690
696.....	TP691
697.....	TP692
698.....	TP693
699.....	TP694
703.....	TP272
722.....	TP322
724.....	TP328
727.....	TP326
729.....	TP335
730.....	TP334
731.....	TP336
732.....	TP333
734.....	TP331
737.....	TP332
752.....	TP472
753.....	TP478
756.....	TP477
757.....	TP479
758.....	TP483
759.....	TP475
767.....	TP476
768.....	TP489
769.....	TP499
771.....	TP482
772.....	TP484
773.....	TP486
774.....	TP488
775.....	TP490
777.....	TP496
778.....	TP498
779.....	TP500
780.....	TP502
781.....	TP501
782.....	TP520
783.....	TP522
784.....	TP524
785.....	TP528
786.....	TP530
787.....	TP480
790.....	TP526
791.....	TP494
792.....	TP532
793.....	TP534
794.....	TP536
795.....	TP540
796.....	TP542
797.....	TP540
800.....	TP512
801.....	TP514
802.....	TP516
803.....	TP508
806.....	TP506
807.....	TP510
808.....	TP513
809.....	TP511
810.....	TP518
811.....	TP519
812.....	TP507
813.....	TP509
814.....	TP515
818.....	TP587
819.....	TP589
820.....	TP593
821.....	TP657
822.....	TP653
823.....	TP655
824.....	TP661

825.....	TP667
829.....	TP569
830.....	TP571
831.....	TP573
832.....	TP568
833.....	TP572
834.....	TP575
835.....	TP570
836.....	TP574
837.....	TP576
838.....	TP578
839.....	TP580
840.....	TP586
841.....	TP584
842.....	TP582
843.....	TP579
844.....	TP802
845.....	TP803
846.....	TP804
847.....	TP805
848.....	TP806
856.....	TP738
860.....	TP608
861.....	TP614
863.....	TP612
864.....	TP616
865.....	TP618
867.....	TP610
868.....	TP610
870.....	TP720
871.....	TP724
872.....	TP722
873.....	TP726
877.....	TP728
878.....	TP732
879.....	TP736
885.....	TP541
887.....	TP730
888.....	TP734
890.....	TP648
891.....	TP650
892.....	TP649
894.....	TPRFH12
897.....	TPSFH12
898.....	TP529
899.....	TP531
902.....	TP516
906.....	TP506
907.....	TP510
915.....	TP517
918.....	TP348
920.....	TP354
922.....	TP356
949.....	TP877
951.....	TP629
952.....	TP630
953.....	TP631
954.....	TP640
955.....	TP641
960.....	TP687
965.....	TP695
971.....	TP820/TP821
972.....	TP722
973.....	TP704
974.....	TP876
975.....	TP706
976.....	TP709
977.....	TP708
979.....	TP728
982.....	TP707
983.....	TP703
984.....	TP700
992.....	TP705
993.....	TP701



Lider mundial en fabricación de productos eléctricos para áreas peligrosas, industriales y comerciales

Para conocer nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.Eaton.com/mx

• **Ventas Ciudad de México**

Tel.: (5255) 5804-4000
ventascentromex@eaton.com

• **Ventas Zona Norte**

Tel.: (5281) 8133-6939
Conmutador: (5281) 8133-6930
alfredomoreno@eaton.com

• **Colombia**

Tel.: (571) 676-9806
isabelacosta@eaton.com

• **Ventas Bajío**

Cel.: +52 1-442-3245-302
juliohugosanchezgalicia@eaton.com

• **Ciudad del Carmen, Campeche**

Tel.: (52938) 118-2011
ventasvillah@eaton.com

• **Ventas Latinoamérica**

Tel.: (55) 5804-4000
gabrielsalinas@eaton.com

• **Ventas Guadalajara**

Tel.: (5233) 3560-1230
josearturobolanosmurillo@eaton.com

• **Ventas Sureste**

Tel.: (55) 6211-1720
luis Maldonado@eaton.com

• **Ecuador**

Tel.: (11 3) 629-6539
estebandelsalto@eaton.com

Si requiere mayor información,
favor de contactar a un
distribuidor autorizado de
Crouse-Hinds, oficina de
ventas o departamento
de servicio al cliente.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2022 Eaton Corporation
All Rights Reserved
November 2022

Eaton División Crouse Hinds
Av. Javier Rojo Gómez No. 1170
Guadalupe del Moral, CP 09300
Ciudad de México
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.
All other trademarks are
property of their respective
owners.