
Litelux

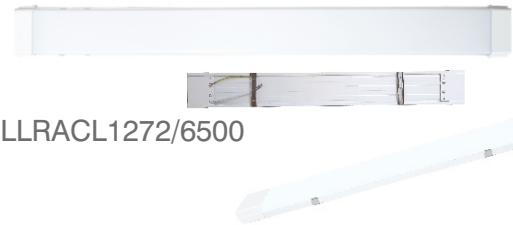

LAMPARA REGLETA

Claves: LLRACL1272/3000 LLRACL1272/6500


DESCRIPCIÓN

Lampara regleta cuadrada LED para sobreponer con difusor opalino. Apto para uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	LUZ CÁLIDA	LUZ FRÍA
Potencia	72 W	72 W
Flujo Luminoso	6500 lm	8480 lm
Temperatura de Color	3000 K	6500 K
Eficacia	84 lm/W	106 lm/W
Tensión Nominal	85 - 265 V~	85 - 265 V~
Corriente de operación	1.69 - 0.54 A	1.69 - 0.54 A
Índice de Protección	IP20	IP20
Ángulo de Apertura	110°	110°
Atenuable	No	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	>80
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02	IK02
Vida Útil	30 000 h	30 000 h
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Temperatura de Operación	-20 a 40°C	-20 a 40°C
Temperatura de Almacenaje	-30 a 70°C	-30 a 70°C
Garantía	3 Años	3 Años
Sobretensiones	1 kV	1 kV
Clase de Aislamiento	Clase II	Clase II

DIMENSIONES

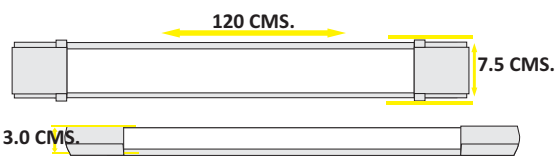

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Blanco
Montaje	Sobreponer
Difusor	Claro
Material	Laminas de hierro y policarbonato

USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL

RESIDENCIAL · OFICINAS · RESTAURANTES Y TIENDAS · CENTROS COMERCIALES Y HOTELES · INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y HOSPITALES · FABRICAS Y TALLERES

NOM