


- Mide corriente CA y NCVT con una pinza, así como voltaje CA/CD, resistencia y continuidad con cables de prueba.
- Probador de voltaje sin contacto integrado en la mordaza de la pinza
- LCD retroiluminada de fácil visualización en lugares con poca luz
- Mediciones de rango automático
- Soporte para cables de prueba al lado de las pinzas y soporte magnético opcional para medidores (Cat. n.º 69445 o 69417) para trabajar en modo manos libres
- Multímetro multifunción duradero
- Rango automático, retención, retención de datos y valor máximo
- Función de apagado automático después de 10 minutos para preservar la vida útil de la batería
- Incluye un estuche para transporte, cables de prueba con capuchones de seguridad CAT III/CAT IV, instrucciones y 3 baterías AAA
- Indicador de batería baja y compartimiento de las baterías de fácil acceso
- Construido para resistir una caída desde 2 m (6,6')
- Clasificación de seguridad CAT III 600 V, clase 2, doble aislamiento
- Cumple con los requisitos apropiados para su uso en entornos electromagnéticos básicos y controlados, como propiedades residenciales, oficinas e instalaciones de industria liviana



Cat. n.º	UPC n.º 0-92644+	Descripción	Longitud	Ancho	Profundidad
CL120	69283-3	Multímetro de gancho de 400 A CA	21,3 cm (8,4")	8,9 cm (3,5")	3,8 cm (1,5")

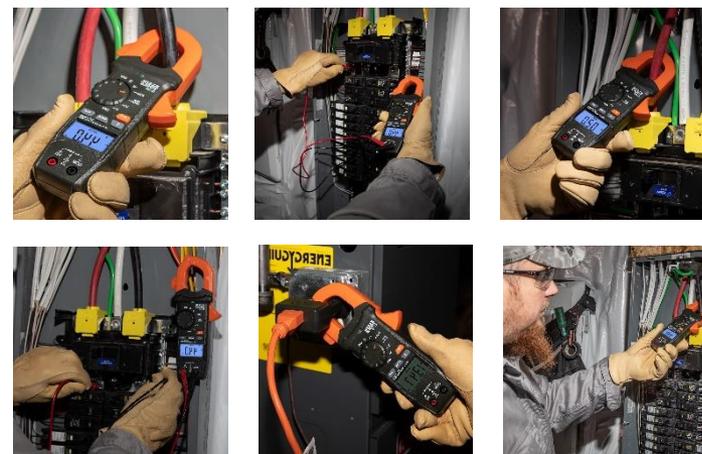