

TLLED-2030/S

FREISING

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	TLLED-2030/S
Aplicación:	Sobreponer Muro
Terminado:	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	2
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente	0.008 - 0.02 A
Factor de Potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]:	150 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de	0 - 40°

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	15000 h
Atenuable:	NO
Certificación:	NOM-003

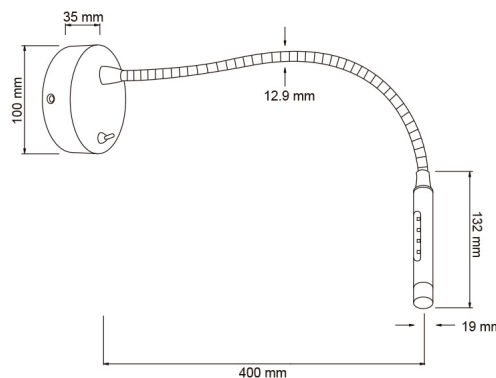

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México