

YD-221/S

RIGEL

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s): YD-221/S

Nombre (s): RIGEL

Aplicación: Empotrado en Techo

Material de la carcasa: Aluminio

Terminado: Satin

Pantalla: NA

Índice de Protección [IP]: NA

Base (portalámpara): GX5.3

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 100-240 V ~ / 12 V ~

Consumo de potencia [W]: 50 W

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Consumo de Corriente [A]: 0.5-0.21 A

Temperatura de Operación: -20 - 40 °C


BENEFICIOS

Garantía: 1 AÑO

Certificación: NOM-064

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE INTERIOR / EMPOTRADO EN TECHO

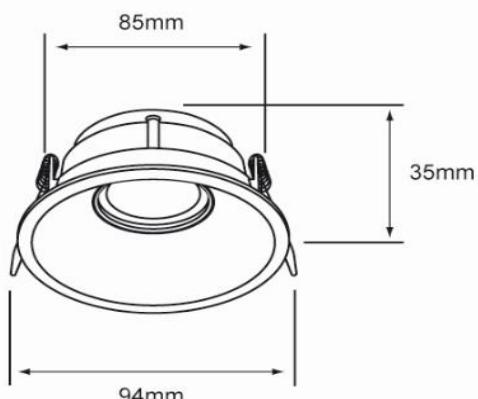

OBSERVACIONES:

Lampara sugerida halogeno 50 W

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat

CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018