


2 EN 1 LLAVE DE IMPACTO Y DESATORNILLADOR INALÁMBRICO 20 V

Mod. HI1002

USO PROFESIONAL

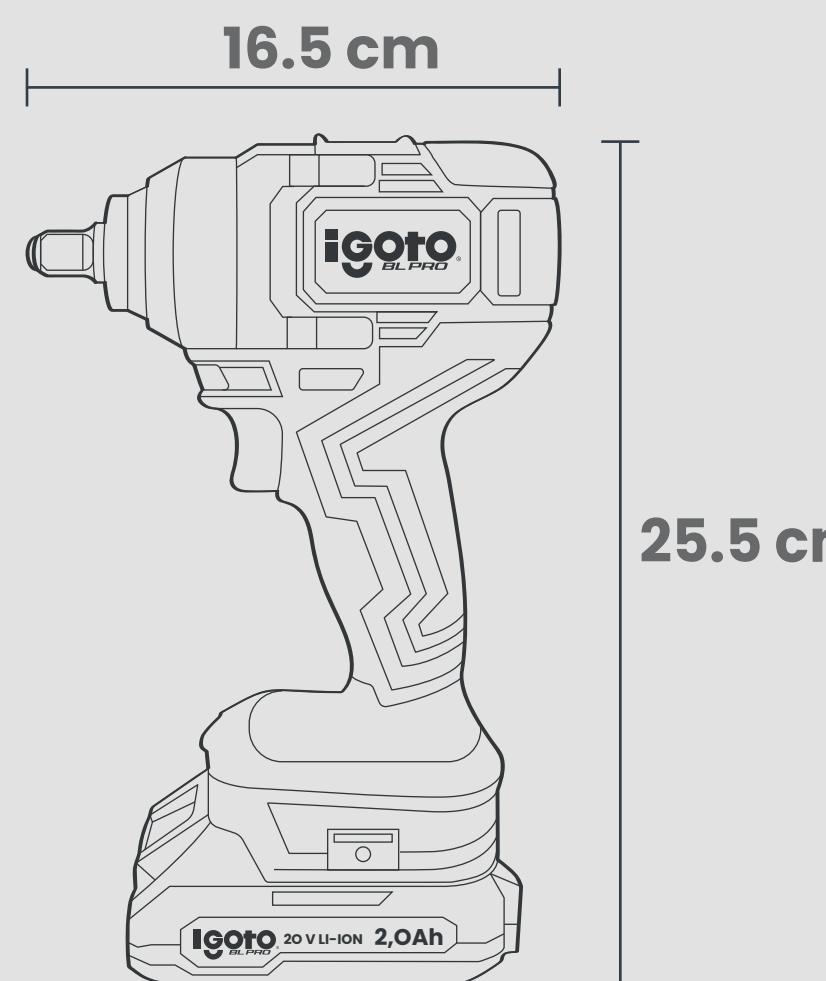

**IMPULSOR DE CUADRO
1/2" (13 mm)**


**PORTE PUNTAS
1/4" (6.5 mm)**

**EMBRAGUE
21 + 2 POSICIONES**

VELOCIDAD
BAJO: 0 - 2 500 min-1
ALTO: 0 - 3 200 min-1

TORQUE MÁX.
260 N.m / 320 N.m

FRECUENCIA DE IMPACTO
3 100 IPM / 4 000 IPM

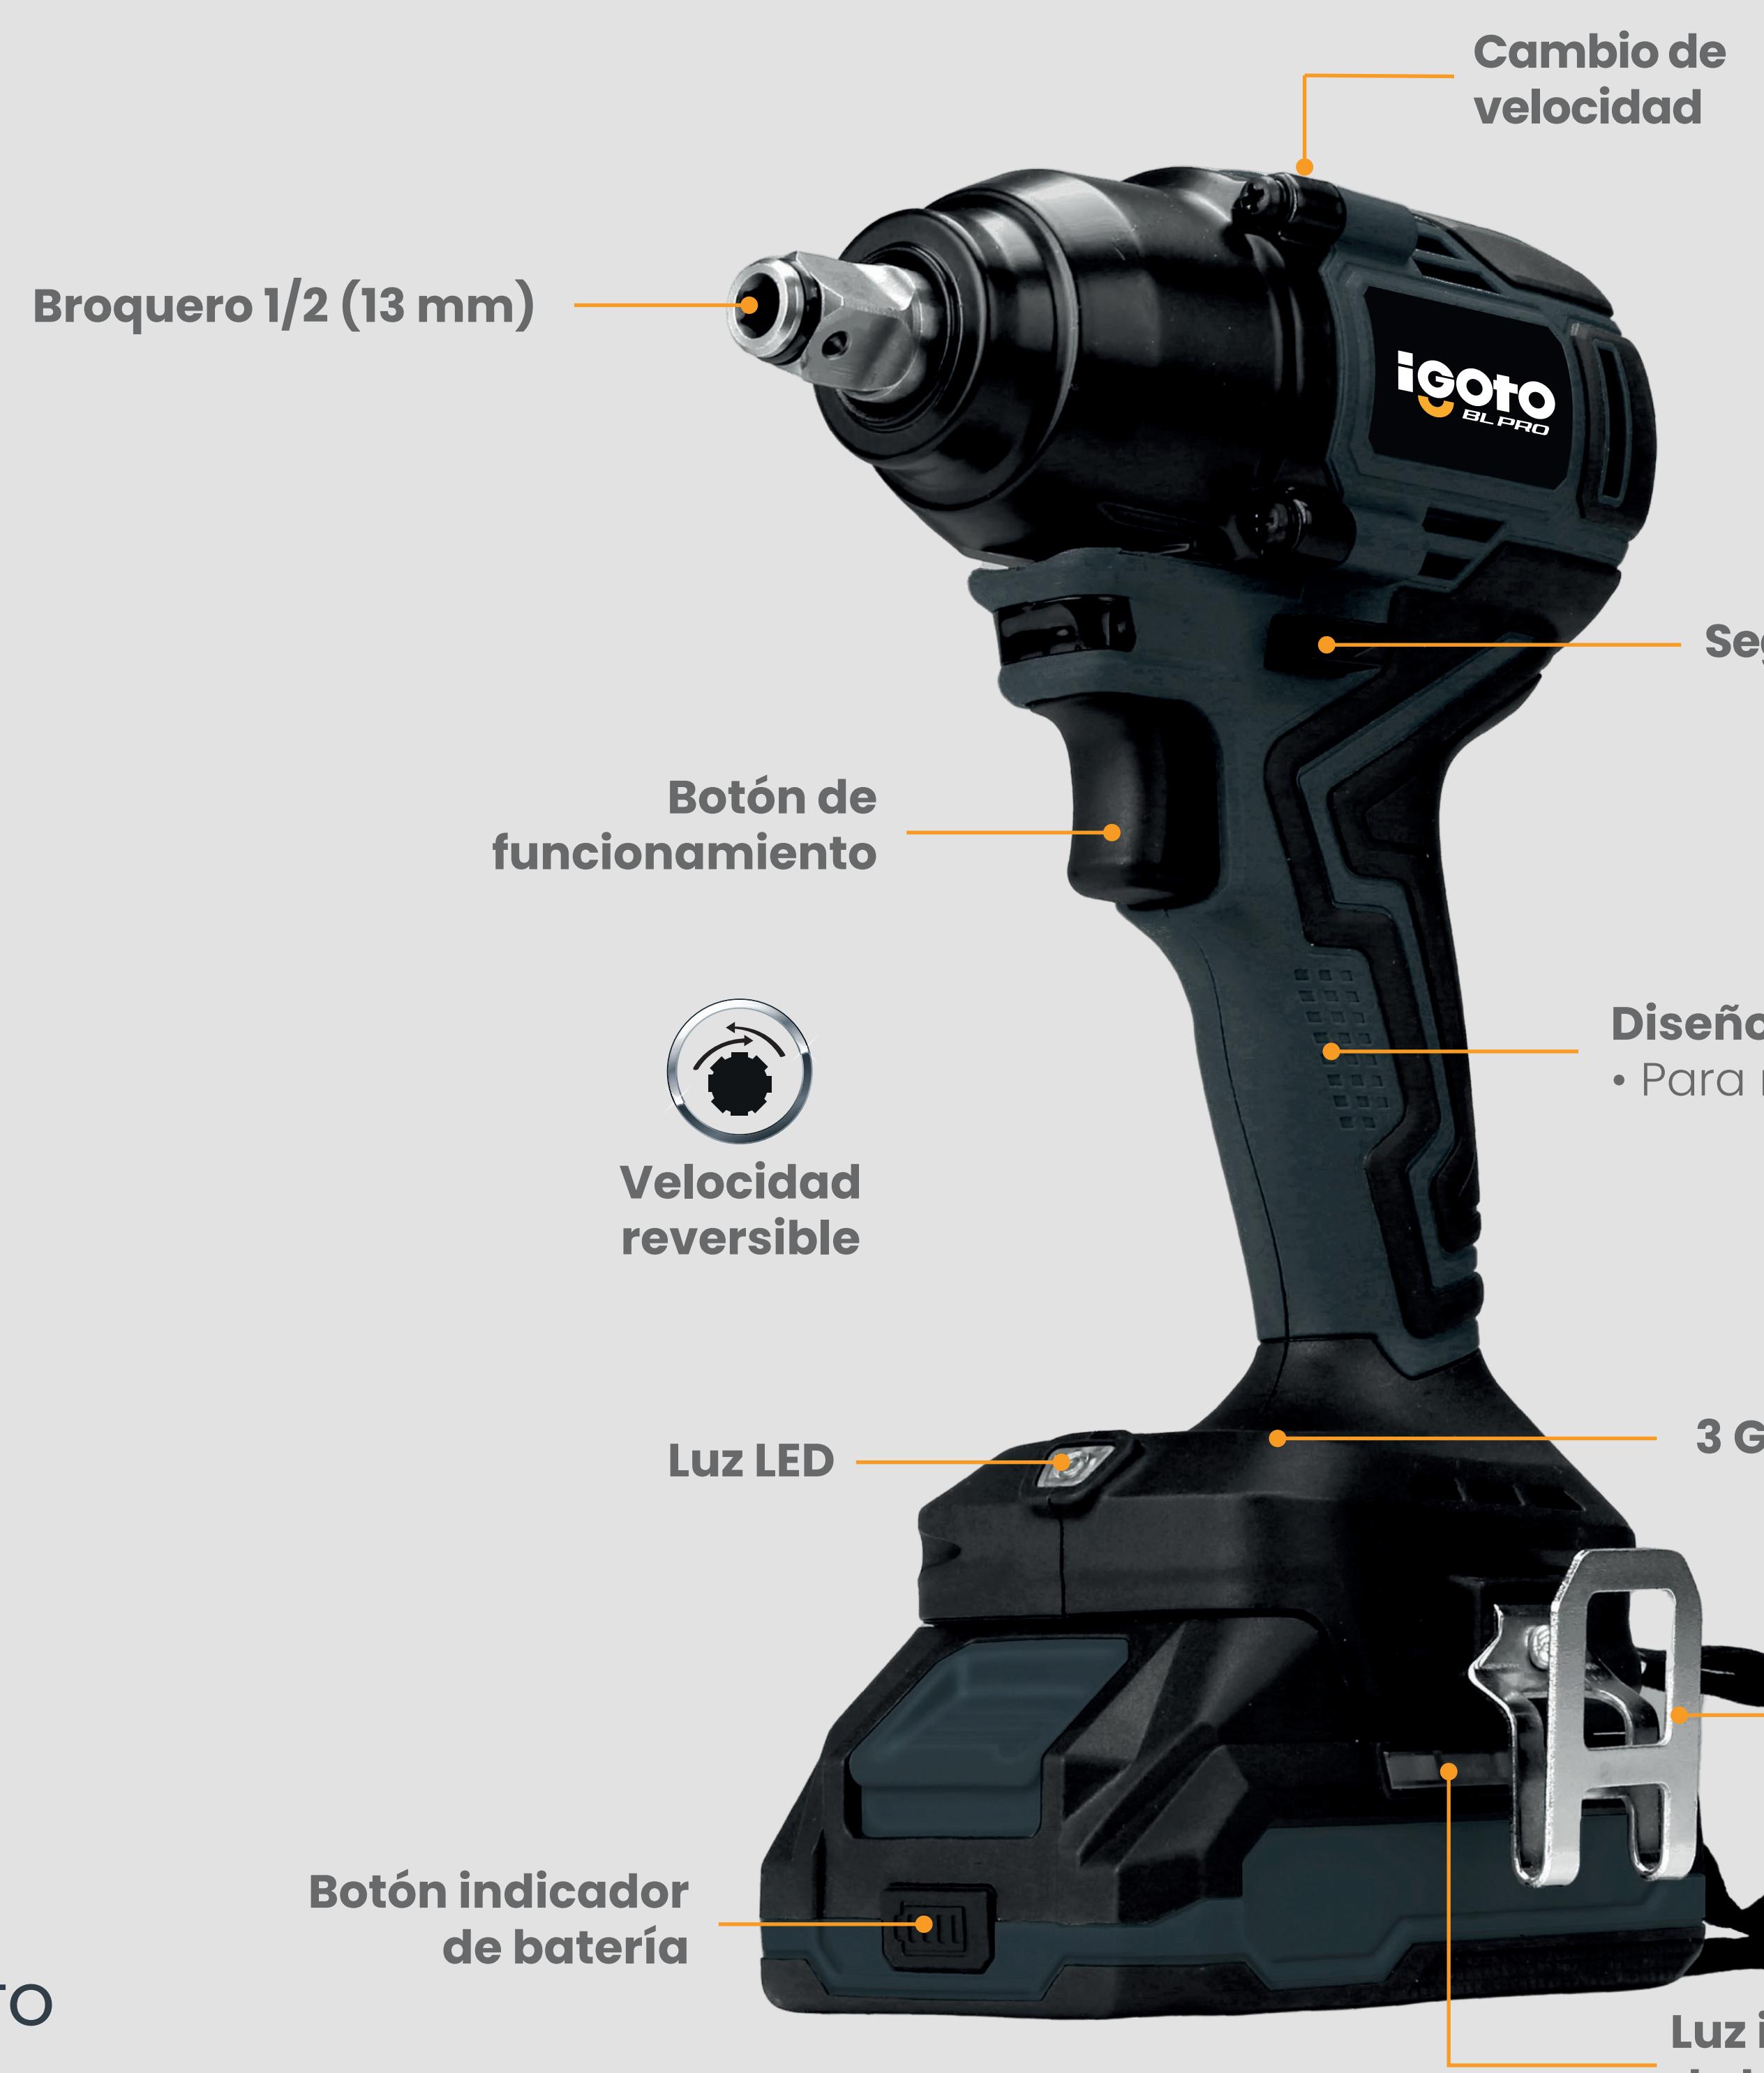

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGADOR: 2,0 Ah

PESO: 1 kg

TIPO DE MOTOR: BRUSHLESS

INNER: 1

BATERÍA: 20 V~ 2,0 Ah

MASTER: 5

ACUDA A PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU CORRECTO USO

TECNOLOGÍA
PROVOLT
LIGERAS, POTENTES, CONFiables.

3 AÑOS
GARANTÍA