

GENERAL SPRAY



Decorativa / Esmalte modificado / Aerosol.

Áreas	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	+60 colores según muestrario	Depende del color*	10 min. ⁽⁺⁾

(+) @ 25 °C y 50% Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none">• Excelente aspecto• Excelente retención de colores.• Excelente dureza• Alto rendimiento• La manera más fácil de pintar. <ul style="list-style-type: none">• Buena resistencia a la intemperie.• Puede usarse sobre la mayoría de superficies, incluso de primarios alquidáticos.	Esmalte de secado rápido a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos.
Recomendada para:	Limitantes
Proteger, marcar y decorar superficies metálicas, tales como herrería, tuberías, racks, maquinaria, bicicletas, algunos plásticos, etc. Mantenimiento continuo de diversas superficies.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C.

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none">• Colores: más de 60 colores de línea, incluso con variantes de resina.• No daña la capa de ozono.	Datos técnicos: Tipo de vehículo: Resina modificado Espesor de película Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas Densidad: 0.80 a 1.13 Kg / L Rendimiento práctico por Capa ^(*) : Depende color Secado (+) @ 25 °C y 50% H.R.: 10 minutos Acabado: Brillante >90% @60° Mate 15-20% @60° Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.
Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 01800 999 4389	Presentación: Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.

GENERAL SPRAY



Decorativa / Esmalte modificado / Aerosol.

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura mal adherida, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días, utilice un sellador acrílico como el Spectrum 25 para aumentar su duración.

Aplicación:

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Agite el envase de GENERAL SPRAY por espacio de 1 a 2 minutos, hasta que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño (figura No.1). El bote deberá estar en posición vertical y a una distancia de unos 30 cm de la superficie a recubrir.

Le recomendamos aplicar capas delgadas por medio de pasadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar la apariencia y el brillo. Permita secar antes de continuar la aplicación.

Algunos colores como los Magic Tones requieren un fondeo con color negro y otros como los Fluorescentes funcionan mejor con un fondo blanco.

Al terminar de usar el GENERAL SPRAY invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación. (Ver figura No.2)

Sistemas con GENERAL SPRAY:

Superficies ferrosas: Sobre la superficie previamente preparada (use DEVOCLEAN No. 2 o Thinner para desengrasar)

Primario: recomendamos una capa de nuestro GENERAL SPRAY PRIMARIO, primario anticorrosivo de color gris, que además de inhibir la corrosión realza la apariencia del acabado.

Acabado: GENERAL SPRAY a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema del sistema.

Sobre superficies ya pintadas: (Haga una prueba previa de aplicación para asegurar la compatibilidad y adherencia a la pintura anterior)

Acabado: GENERAL SPRAY a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema del sistema.

Sobre madera:

Acabado: GENERAL SPRAY a una o dos capas directamente a la madera, previamente sellada y lijada.

Precauciones: el envase de GENERAL SPRAY debe mantenerse alejado de altas temperaturas (>50°C), chispas, flamas, equipos de soldadura o eléctricos en funcionamiento o cualquier posible fuente de flama.

Durante la aplicación evite exponerse por periodos prolongados a su inhalación o contacto debido a que contiene disolventes tóxicos o irritantes.

No perfore, destruya o incinere el envase vacío.

En caso de ingestión accidental no provoque el vómito y acuda inmediatamente a un médico, presente el envase del producto.


Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL SPRAY



Decorativa / Esmalte modificado / Aerosol.

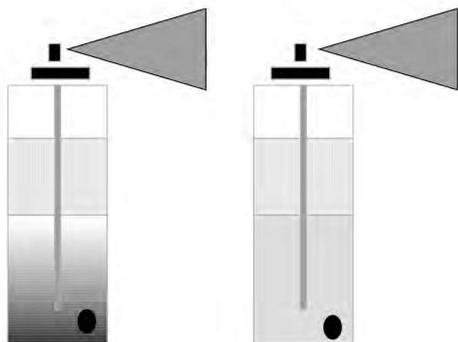

SIN AGITACIÓN CON AGITACIÓN

Figura 1

LIMPIEZA: Voltee la lata con el aspersor apuntando al piso y active el aspersor hasta que deje de salir pintura, de esta manera quedara listo para el siguiente uso. Figura 2.

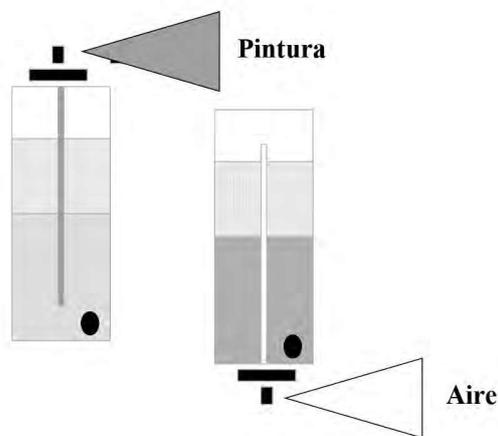


Figura 2

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUI ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.