

GENERAL SPRAY FLUORESCENTES



Decorativa / Esmalte Acrílico mod./ Aerosol.

Áreas	Colores	Rendimiento Práctico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	AMARILLO, NARANJA, VERDE, ROJO Y ROSA	Depende del color*	10 min. ⁽⁺⁾

(+) @ 25 °C y 50% Humedad Relativa.

Características	Descripción General
<ul style="list-style-type: none"> • Excelentes para marcar, destacar o presentar cualquier superficie. • Excelente retención de colores incluso a la intemperie. • Puede usarse sobre la mayoría de superficies, incluso de primarios Alquidáticos • Destaca en zonas de poca luz. 	<p>Esmalte Acrílico de secado rápido a base de resinas sintéticas con pigmentos fluorescentes. Libre de plomo y otros metales pesados</p>
Recomendada para:	Limitantes
<p>Proteger, marcar y decorar superficies metálicas, tales como herrería, tuberías, racks, maquinaria, bicicletas, concreto, algunos plásticos, etc.</p>	<p>No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10°C. * INDISPENSABLE aplicar sobre fondo blanco previamente</p>

Información del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Amarillo fluorescente, Naranja fluorescente, Verde fluorescente, Rojo fluorescente y Rosa fluorescente. • No daña la capa de ozono. • Exento de metales pesados. • Prueba Flexibilidad Mandril cónico: pasa. • Inflamabilidad: 38°C 	<p>Datos técnicos: Tipo de vehículo: Resina Acrílica modificada Espesor de película Recomendado por capa: 1.5 mils (38 micras) secas Densidad: 0.89 ± 0.03 Kg / L Rendimiento práctico por Capa ^(*): Depende color hasta 1.5 m² /bote Secado (+) @ 25 °C y 50% H.R.: 10 minutos Acabado: Brillante >80% @60° Condiciones de almacenaje: 25°C Y 50% H.R.</p>
<p>Asistencia técnica: A través de su Distribuidor autorizado General Paint. Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx O llámenos al 800 999 4389</p>	<p>Presentación: Bote de 400 ml, caja con 12 piezas de cada color.</p>

GENERAL SPRAY

FLUORESCENTES



Decorativa / Esmalte Acrílico mod./ Aerosol.

Aplicación y sistemas

Preparación de Superficie:

Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura mal adherida, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con pigmento suelto u óxido, si se usa sobre metal (requiere un desengrasante y un primario adecuado). Las superficies satinadas o brillantes requieren mínimo un lijado previo.

Precaución: en superficies viejas es posible que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, contáctenos para ayudarle a evitar riesgos.

En superficies cementosas debe considerar un secado o curado por 28 días.

Aplicación:

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Agite el envase de GENERAL SPRAY FLUORESCENTE por espacio de 1 a 2 minutos, hasta que la canica corra libremente para que todo el pigmento se incorpore correctamente a la resina y se logre el mejor desempeño (figura No.1). El bote deberá estar en posición vertical y a una distancia de unos 20 a 30 cm de la superficie a recubrir.

Le recomendamos aplicar capas delgadas por medio de pasadas rápidas para evitar escurrimientos y mejorar la apariencia y el brillo. Permita secar antes de continuar la aplicación.

Al terminar de usar el GENERAL SPRAY invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación. (Ver figura No.2)

Sistemas con GENERAL SPRAY FLUORESCENTE:

Superficies ferrosas, madera y superficies ya pintadas: Sobre la superficie previamente preparada (use DEVOCLEAN No. 2 o Thinner para desengrasar)

Fondo: Indispensable aplicar una capa de nuestro GENERAL SPRAY BLANCO para asegurar la apariencia óptima del acabado

Acabado: GENERAL SPRAY FLUORESCENTE a una o dos capas para asegurar el desempeño y apariencia del sistema.

Precauciones: el envase de GENERAL SPRAY FLUORESCENTE debe mantenerse alejado de altas temperaturas (>50°C), chispas, flamas, equipos de soldadura o eléctricos en funcionamiento o cualquier posible fuente de flama.

Durante la aplicación evite exponerse por periodos prolongados a su inhalación o contacto debido a que contiene disolventes tóxicos o irritantes.

No perfore, destruya o incinere el envase vacío.

En caso de ingestión accidental no provoque el vómito y acuda inmediatamente a un médico, presente el envase del producto.

Vida en Almacén: 12 meses.

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de los centros de reciclado o con depósitos de residuos peligrosos.

GENERAL SPRAY FLUORESCENTES



Decorativa / Esmalte Acrílico mod./ Aerosol.

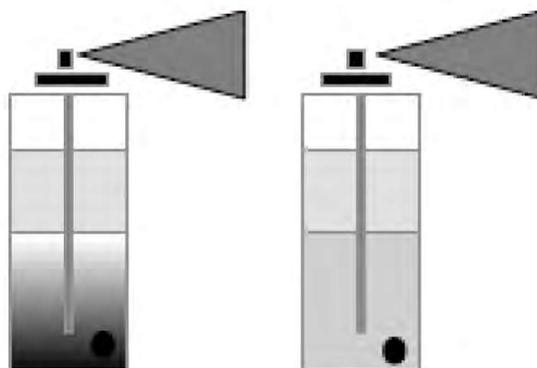


Figura 1

SIN AGITACIÓN

CON AGITACIÓN

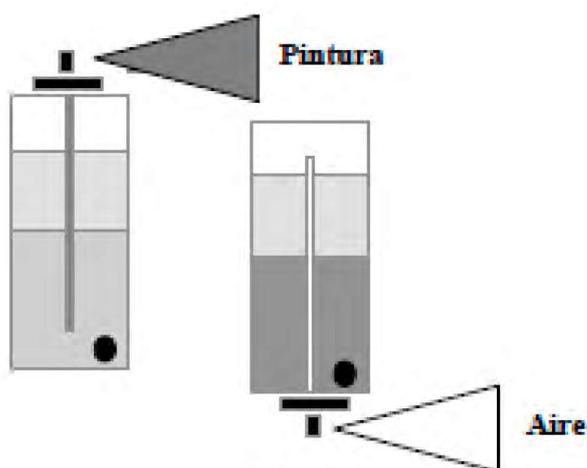


Figura 2

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUÍ ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMÁS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMÁTICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTÍA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.