
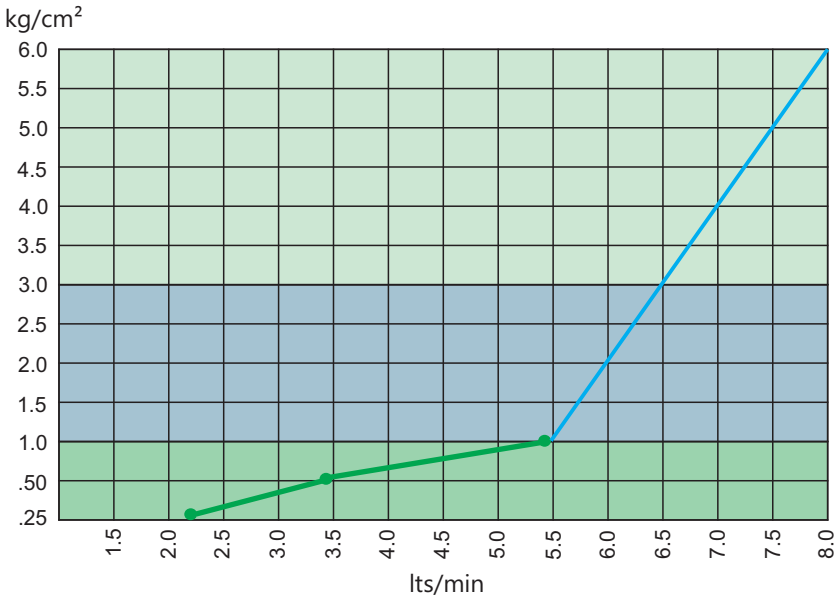


FIG. 104-FN

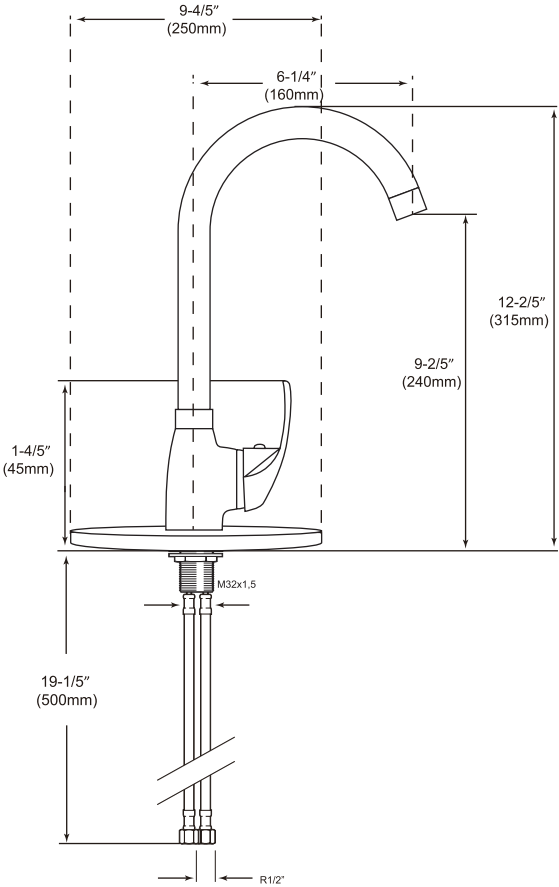

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	104-FN
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA MONOMANDO AL PISO PARA FREGADERO
ACABADO	NEGRO
NARIZ	TUBO DE LATÓN
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUERPO	LATÓN
CUBIERTA	LATÓN
CARTUCHO	CERÁMICO
CIERRE	TRASLACIÓN
MANERAL	MONOMANDO
MATERIAL MANERAL	MÉTALICO
INSTALACIÓN	A UN SOLO BARRENO

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

GASTO L/MIN	
2.3 l/min	A BAJA PRESIÓN EN EL LIMITE INFERIOR
3.4 l/min	A MEDIA PRESIÓN EN EL LIMITE INFERIOR
5.4 l/min	A ALTA PRESIÓN EN EL LIMITE INFERIOR

MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
104-FN	* ✓	* ✓	✓

* DESIGNACIÓN ECOLÓGICA



PRODUCTO CERTIFICADO
QUE CUMPLE CON LA NORMA
NMX-C-415-ONNCCE-2015

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**