

Ficha técnica del producto

Especificaciones

CAJA VACIA 1 TALADRO



XALK01

Principal

gama de producto	Harmony XALK
tipo de producto o componente	Estación de control vacía
nombre corto del dispositivo	XALK
destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
aplicación estación control	Función de parada emergencia Función apagado de emergencia
número de interruptor	1 taladro
color de base de la envolvente	Gris claro RAL 7035
color de cubierta	Amarillo RAL 1021
material	Policarbonato
entrada de cable	1 extractor para entrada de cable 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Opcionales

estilo de conjunto	Para montaje cliente
número de filas horizontales	1
número de filas verticales	1
peso del producto	0.136 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
montaje del bloque	Montaje frontal Montaje trasero
código de composición eléctrica	SR1 PR1 MR1 MF1
grupo principal	1 cut-out
grupo de producto	Standard yellow

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
normas	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.800 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	6.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	114.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.308 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	73.724 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.9 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----


Use Again









Reempaquetar y refabricar

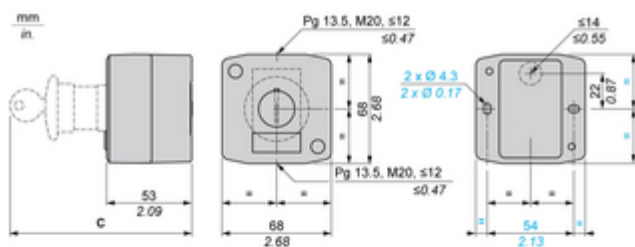Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions




C	mm	in.
 ZB5AA●, ZB5AH0●	62	2.44
 ZB5AV●	64	2.52
 ZB5AW3●	65.5	2.58
 ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH●3	66	2.6
 ZB5AD●, ZB5AK●	80	3.15
 ZB5A56●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56●	91.5	3.58
 ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●	115	4.53
 ZB5AG●	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Harmony XALK

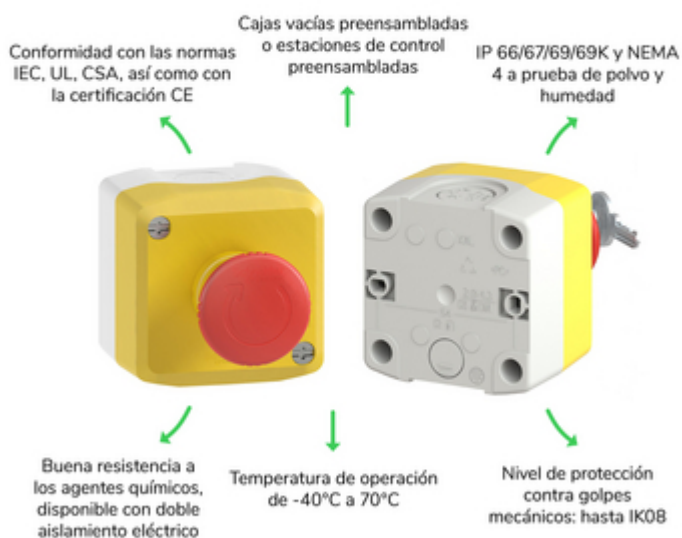

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony XALK



 Compatibilidad total con los pulsadores, interruptores y luces piloto plásticos de Ø 22 mm de la gama Harmony XB5

 Posibilidad de añadir hasta 3 bloques de contactos NA o NC por cabezal

 Estaciones completas listas para instalar con 1 a 3 botones para las funciones más comunes

 Estaciones de control de policarbonato perforadas

 Sistema modular y gama universal simple de cablear

Image of product / Alternate images

Alternative





