

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Banco de indicadores, Harmony XVB, unidad iluminada, plástico, azul, 70 mm, tubo de descarga de flash integral, 5 julios, 24 V CA/CC

XVBC6B6

## Principal

gama de producto	Harmony XVB Universal
tipo de producto o componente	Banco de indicadores
tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
tipo señalización	Parpadeo
diámetro de montaje	70 mm
nombre de componente	XVBC
material	Policarbonato
1 tubo de neón	Tubo de descarga flash integral azul
tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CA/CC
energía flash	5 J

## Opcionales

estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ con terminal
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V IEC 60947-1
límite tensión nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
consumo de corriente	< 350 mA CC < 550 mA AC
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV IEC 60947-1
frecuencia de parpadeo	1 Hz
anchura global CAD	70 mm
altura global CAD	157 mm
fondo global CAD	70 mm
peso del producto	0.295 kg

## Ambiente

certificaciones de producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
normas	IEC 60947-5-1

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
clase de protección contra choques eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
grado de protección NEMA	Type 4X interior UL

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.2 cm
Paquete 1 Ancho	20.0 cm
Paquete 1 Longitud	9.4 cm
Peso del empaque (Lbs)	296.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.032 kg

## Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.6 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	<a href="#">Per fil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple Con La Exención</a>
Reglamento REACH	<a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	9
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

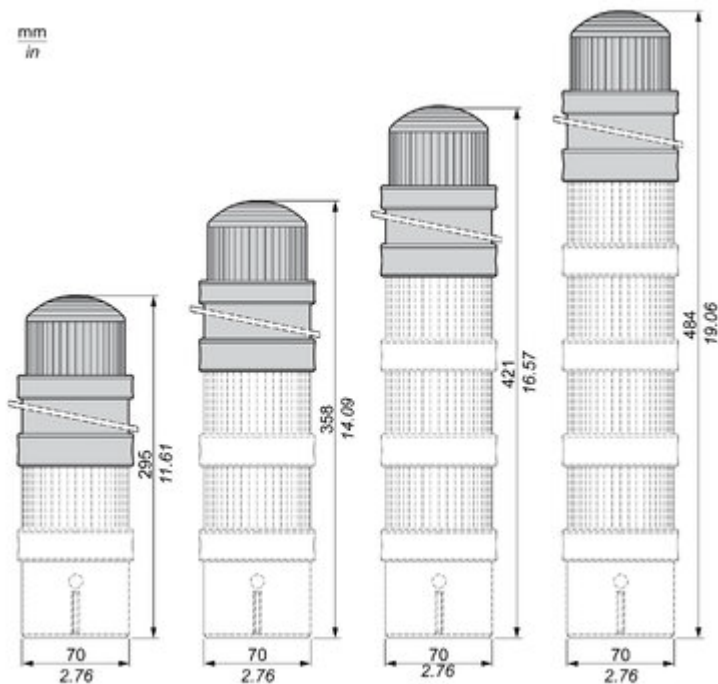


Image of product / Alternate images

Alternative

---

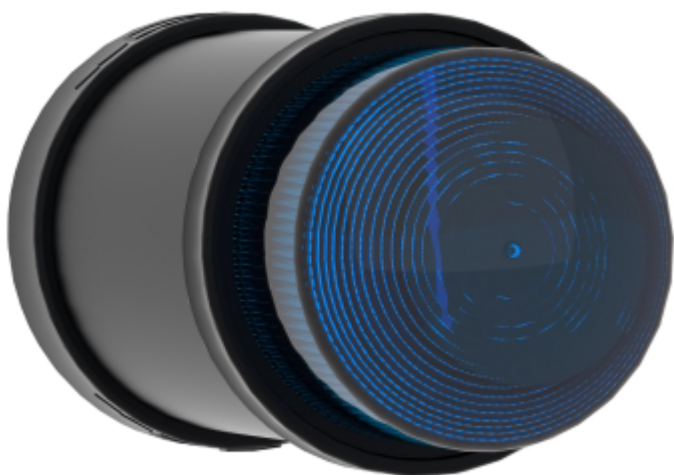




Image of product in real life situation

