

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø 60 mm illuminated LED unit -  
steady - yellow - IP65 - 24 V AC/DC  
(\*)

XVUC28

## Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light (*)
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
1 tubo de neón	LED amarillo
aplicación del dispositivo	Automotive (*)

## Opcionales

tipo señalización	Continuo
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Material	PC (policarbonato) V-2 UL 94
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
disipación de potencia en W	2.5 W
consumo de corriente	<= 50 mA
Signalling type	Steady
longitud	50 mm
peso del producto	0.064 kg

## Ambiente

certificaciones de producto	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
grado de protección IP	IP65
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn

## Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.300 cm
Paquete 1 Ancho	9.300 cm
Paquete 1 Longitud	13.400 cm

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	146.000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	24
<b>Paquete 2 Altura</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40.000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	4.169 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	192
<b>Paquete 3 Altura</b>	75.000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	60.000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	80.000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	41.180 kg

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	13 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	12 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple Con La Exención</a>
Reglamento REACH	<a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	16
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions


---

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

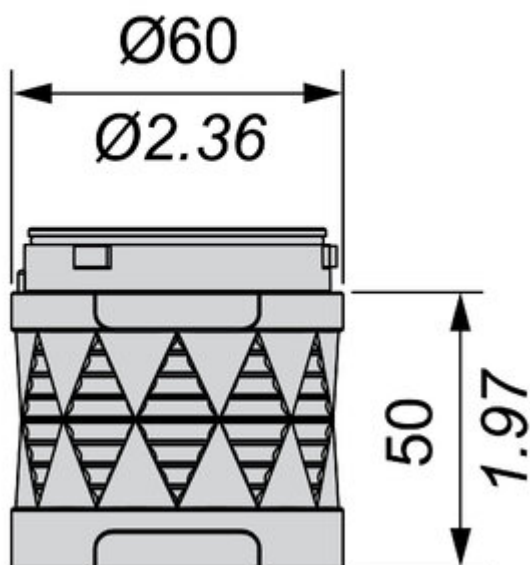

Technical Illustration

## Wiring diagram

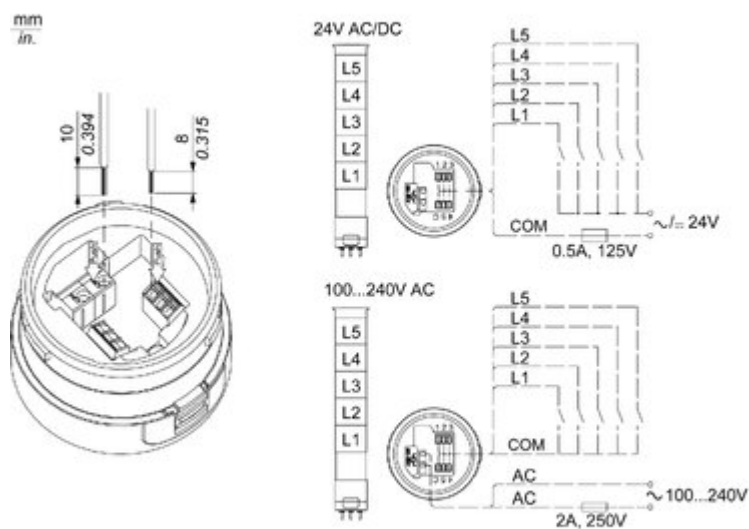

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



The infographic features a central vertical stack of five light units in red, orange, green, blue, and grey. Surrounding this stack are five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XVU

- 6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating**
- Modular design supporting customization up to 5 light units**
- 4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting**
- Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC**
- Programmable sounders that is configurable via the SD card**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



