

Ficha técnica del producto

Especificaciones



piloto de Ø 22 - verde - LED integrado-120 V-terminal tornillo

XB7EV03GP

Principal

gama de producto	Harmony XB7
tipo de producto o componente	Luz piloto
nombre corto del dispositivo	XB7
diámetro de montaje	22 mm
se vende en cantidades indivisibles	10
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
color de lentes o tapa/operador	Verde
fuelle de luz	LED
base de bombilla	LED integral
[Us] tensión de alimentación asignada	120 V AC 50/60 Hz
presentación del dispositivo	Producto monolítico

Opcionales

altura	29 mm
anchura	29 mm
profundidad	54 mm
descripción terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
peso del producto	0.02 kg
metros dispositivo	Agujero para fijación 22.5 mm 22.3 +0.4/0 IEC 60947-5-1
tuerkas cautivas	>= 30 x 40 mm panel de soporte metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm panel de soporte plástico 2...6 mm
modo de fijación	Nuez de fijación detrás de cabeza 2...2.4 N.m
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1
par de apriete	0.8...1.2 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Cruzado JIS N.º 1 Cruzado Philips n° 1 Cruzado Pozidriv n° 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
tipo señalización	Continuo
límites de tensión de alimentación	100...132 V AC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

consumo de corriente	18...21 mA
duración	70000 h a tensión nominal y 25 °C

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP20 cara trasera IEC 60529 IP65 panel IEC 60529
Enclosure Type	Type 4 Tipo 12
normas	UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
compatibilidad electromagnética	Emisión por campo perturbador IP4X conforming to IEC 55011

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	6.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	20.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.000 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	16.000 cm
Paquete 2 Peso	200.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	2.300 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	102 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	101 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer


 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	15
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura


Technical Illustration

Dimensions

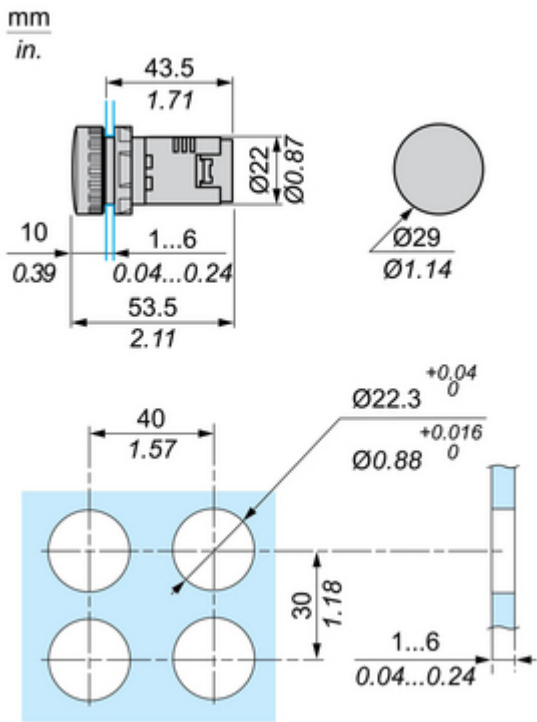

Technical Illustration

Wiring diagram

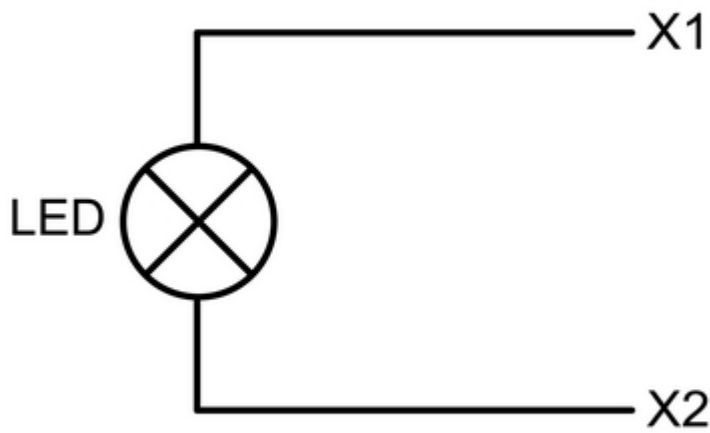

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Image of product / Alternate images

Alternative

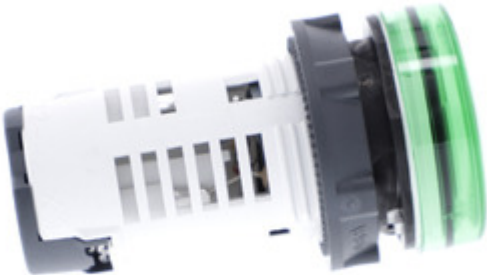




Image of product in real life situation

