

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## base unit module AC - black- PNP ((\*))

XVUC21MP

### Principal

gama de producto	Harmony XVU
tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
tipo unidad banco indicador	Base
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVU
color de carcasa	Negro

### Opcionales

composición del kit	Unidad de base PNP Cubrebornes
modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 UL 94 PC (policarbonato) V-0 UL 94
estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
[Us] tensión de alimentación nominal	100...240 V AC +/- 10 %
consumo de corriente	<= 400 mA
longitud	151 mm
peso del producto	0.235 kg

### Ambiente

certificaciones de producto	CE CSA UL CCC
temperatura ambiente de almacenamiento	-20...65 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
resistencia a las vibraciones	2 gn
grado de protección IP	IP65
clase de protección contra choques eléctricos	Clase II en unidad base IEC 61140

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.100 cm

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Paquete 1 Ancho</b>	9.500 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	27.000 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	420.000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S04
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	24
<b>Paquete 2 Altura</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	40.000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	60.000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	11.332 kg

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	70 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.4 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple Con La Exención</a>
Reglamento REACH	<a href="#">La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

### Use Again


#### Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	16
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Devolución	NA

Technical Illustration



Dimensions

---

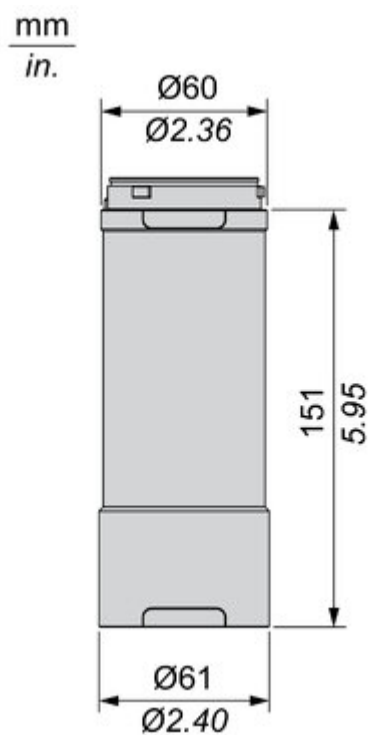

Technical Illustration

Wiring diagram

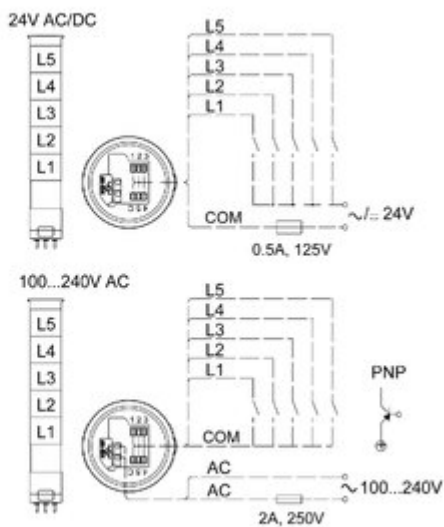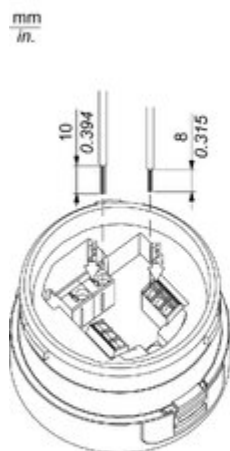

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony XVU

- 6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating**
- Modular design supporting customization up to 5 light units**
- 4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting**
- Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC**
- Programmable sounders that is configurable via the SD card**

Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

