


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Panel mounted RJ45 port, plastic, Ø22, for ethernet interface, RJ45 jack

XB5PRJ45

### Principal

<b>gama de producto</b>	Harmony XB5
<b>tipo de producto o componente</b>	Puerto RJ45 montado en panel
<b>nombre corto del dispositivo</b>	XB5P
<b>material del bisel</b>	Plástico
<b>material anillo fijación</b>	Plástico
<b>diámetro de montaje</b>	22 mm
<b>se vende en cantidades indivisibles</b>	1

### Opcionales

<b>grosor</b>	6 mm sin cubierta de protección 1.5...5 mm con cubierta de protección plástico 1.5...5 mm con cubierta de protección plástico rígido 1.5...2.5 mm con cubierta de protección metal
<b>Tipo de conexión integrada</b>	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
<b>número de acoplamientos</b>	750 ciclos
<b>par de apriete</b>	1.5 N.m
<b>altura</b>	28 mm
<b>anchura</b>	28 mm
<b>profundidad</b>	36 mm
<b>peso del producto</b>	0.0266 kg

### Ambiente

<b>grado de protección IP</b>	IP20 frontal: conforming to IEC 60529 IP20 negro: conforming to IEC 60529
<b>temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-40...70 °C
<b>temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...70 °C
<b>resistencia a las vibraciones</b>	5 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
<b>normas</b>	IEC 60603-7
<b>certificaciones de producto</b>	Registrado por UL CSA

### Unidades embalaje

<b>Tipo de unidad de paquete 1</b>	PCE
<b>Número de unidades en empaque</b>	1

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Paquete 1 Altura</b>	3.600 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	8.100 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	8.300 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	26.000 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S02
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	100
<b>Paquete 2 Altura</b>	15.000 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30.000 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40.000 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	2.850 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	1600
<b>Paquete 3 Altura</b>	75.000 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	60.000 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	80.000 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	55.600 kg

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	<a href="#">Cumple</a>
Reglamento REACH	<a href="#">Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral</a>

### Use Longer

#### Extensión de vida útil

Repare	No
Índice de reparación de productos	<a href="#">A</a>

### Use Again


#### Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	88
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

## Technical Illustration

### Dimensions

---

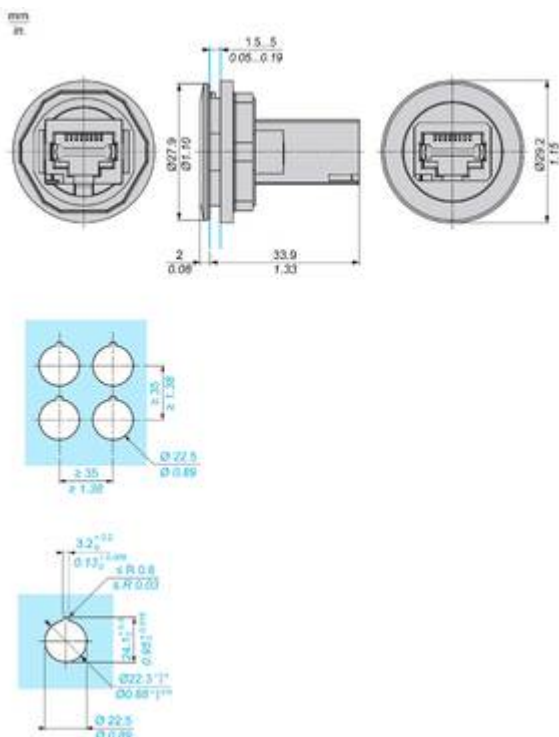

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Características Harmony XB5



- 

Montaje y desmontaje rápido y fácil
- 

Excelente conexión mecánica con la cabeza del operador
- 

Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso
- 

Oferta plástica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros
- 

Robustez para soportar entornos hostiles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Beneficios técnicos

Harmony XB5

Conformidad con las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así como con la certificación CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las vibraciones con tornillos de fijación a prueba de sacudidas



Temperatura de operación de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra golpes hasta IK06

Conmutación segura de cargas inductivas o CC severas - 100.000 operaciones a 10 A, 24V CC

Image of product / Alternate images

Alternative

---

