


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Potenciómetro 10kΩ completo, metal, Ø22.

XB4BD912R10K

Principal

gama de producto	Harmony XB4
tipo de producto o componente	Tarjeta de alimentación
nombre corto del dispositivo	XB4
tipo de cabezal	Estándar
presentación del dispositivo	Producto completo

Opcionales

material del bisel	Metal chapado en cromo
diámetro de montaje	22.5 mm
Compatibilidad del producto	Tronco Ø 6 mm
se vende en cantidades indivisibles	1
anchura global CAD	30 mm
altura global CAD	47 mm
fondo global CAD	82 mm
peso del producto	0.095 kg
tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K IEC 60529
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 50102
normas	UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14
certificaciones de producto	CSA BV Registrado por UL
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
perfil de operador	Perilla rugosa blanco con
[Us] tensión de alimentación asignada	<= 30 V CA <= 42 V DC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

potencia nominal en W	1 W 70 °C
precisão do resistor interno de conversão	+/-10%
características del potenciómetro	Linear
endurancia mecánica	50000 ciclos
valor óhmico	10000 Ohm
material	Cermet
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
grupo principal	Potenciómetro
grupo de producto	Potenciómetro con perilla rugosa
color de marcaje	Blanco

Ambiente

Enclosure Type	UL type 4X/13
----------------	---------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.300 cm
Paquete 1 Ancho	4.300 cm
Paquete 1 Longitud	8.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	105.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.500 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	49 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	19 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Cdd05395-84df-4020-b628-2e5a7bfcca00
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer


 Extensión de vida útil	
Repare	No
Índice de reparación de productos	A

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Dimensions

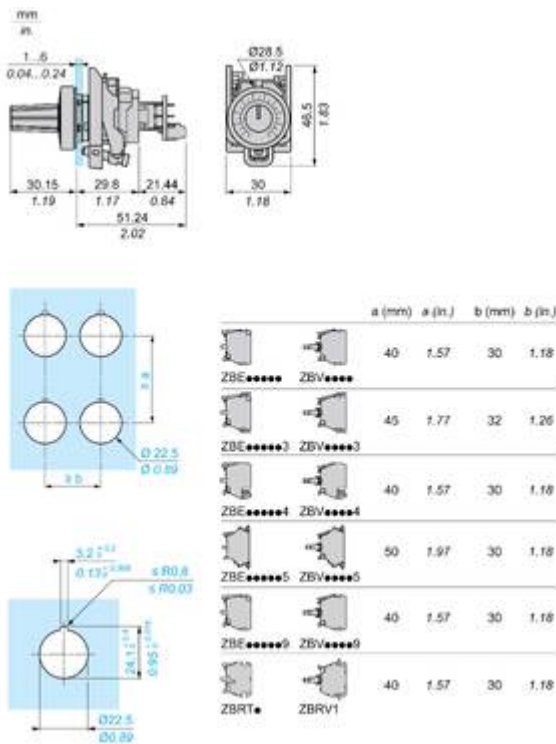

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB4



Montaje y desmontaje rápido y fácil



Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso



Robustez para soportar entornos hostiles



Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador



Oferta metálica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

