

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cubierta de protección negra ip65/ ip67

ZBSP1

Principal

Gama del producto	Harmony XB5
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Panel Thickness with accessory	1,5...5 mm
Tipo de producto o componente	Cubierta de protección
Material	Plástico
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorios de protección
Compatibilidad del producto	Puerto RJ45 montado en panel XB5P Puerto USB montado en panel XB5P
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Color	Negro

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	3,250 cm
Peso del empaque (Lbs)	2,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1,500 cm
Paquete 2 Ancho	8,000 cm
Paquete 2 Longitud	13,000 cm
Paquete 2 Peso	27,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm

Paquete 3 Peso	1,152 kg
----------------	----------

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono 1

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico No

[Directiva RoHS UE](#)

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Reglamento REACH

[Declaración de REACH](#)

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare No

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Devolución Sí


Hoja de características del producto

ZBSP1

Dimensions Drawings

Dimensions

mm
in.

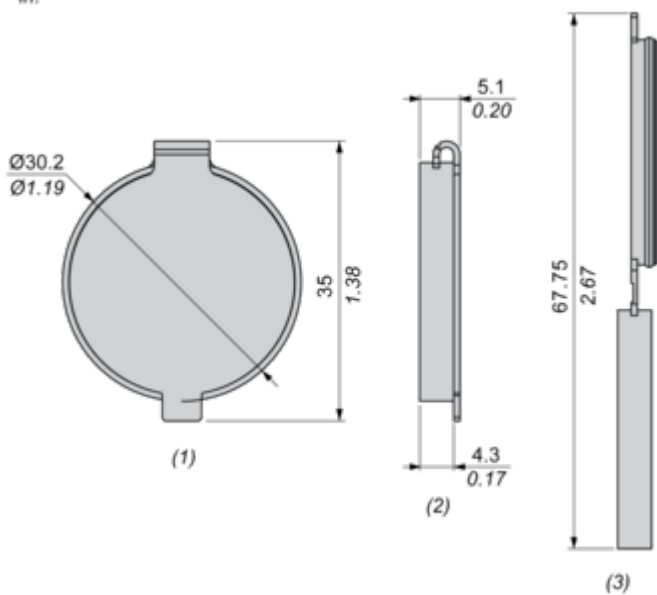


- (1) Front view
- (2) Side view - Closed
- (3) Side view - Open

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Protective Cover (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

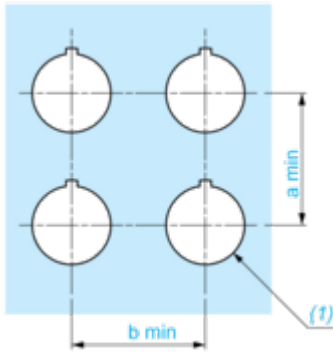


(1) Diameter on finished panel or support

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57

Technical Illustration

Dimensions

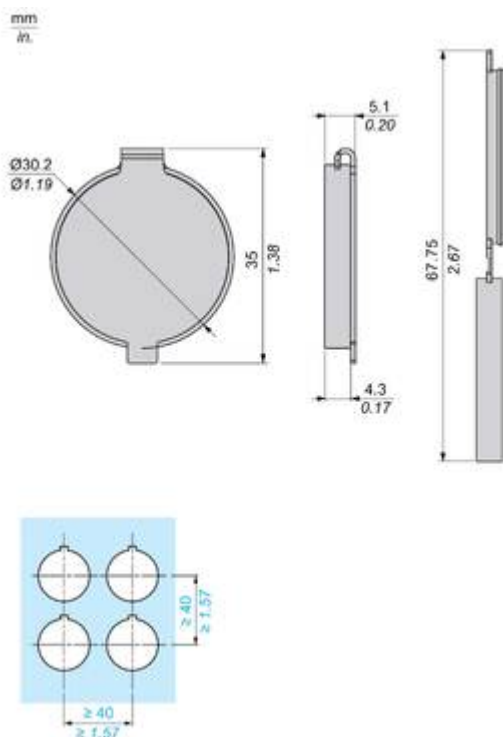

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Harmony XB5

Conformidad con las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así como con la certificación CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las vibraciones con tornillos de fijación a prueba de sacudidas



Temperatura de operación de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra golpes hasta IK06

Conmutación segura de cargas inductivas o CC severas - 100.000 operaciones a 10 A, 24V CC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony XB5

- 

Montaje y desmontaje rápido y fácil
- 

Excelente conexión mecánica con la cabeza del operador
- 

Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso
- 

Oferta plástica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros
- 

Robustez para soportar entornos hostiles

Image of product / Alternate images

Alternative



