

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony XB5R- caja portátil vacía para uso con móvil- 1 función- plástico-verde

ZBRM22

### Principal

gama de producto	Harmony XB5R
tipo de producto o componente	Caja portátil vacía
nombre corto del dispositivo	ZBRM
destino del produc	For XB5R Ø 22 mm control units
aplicación estación control	Dos funciones

### Opcionales

color de base de la envolvente	Verde Pantone 355C
color de cubierta	Gris oscuro RAL 7016
material	Policarbonato
peso del producto	0.11 kg

### Ambiente

temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
grado de protección IP	IP65 IEC 60529
grado de protección IK	IK03 conforming to IEC 62262
normas	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CSA C22.2 No 14 ETSI EN 300 440-1 IEC 60947-5-1
certificaciones de producto	FCC C-Tick CE ANATEL SRRC BT 2006/95/EC GOST RSS
directivas	ZBRRA ZBRRC

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.4 cm

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Paquete 1 Ancho</b>	6.8 cm
<b>Paquete 1 Longitud</b>	16.8 cm
<b>Peso del empaque (Lbs)</b>	143 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	S03
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	32
<b>Paquete 2 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	40 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	5.106 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	P06
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	256
<b>Paquete 3 Altura</b>	75 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	60 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	80 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	47.44 kg

## Garantía contractual

<b>Garantía (en meses)</b>	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
---------------------------------------	---

## Use Better

### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
---------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

<a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
---	---

Número SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
-------------	--------------------------------------

Regulación REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
------------------	--------------------------------------

## Use Longer

### Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar


Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
------------------------	---

Devolución	NA
------------	----

Technical Illustration

## Dimensions

---

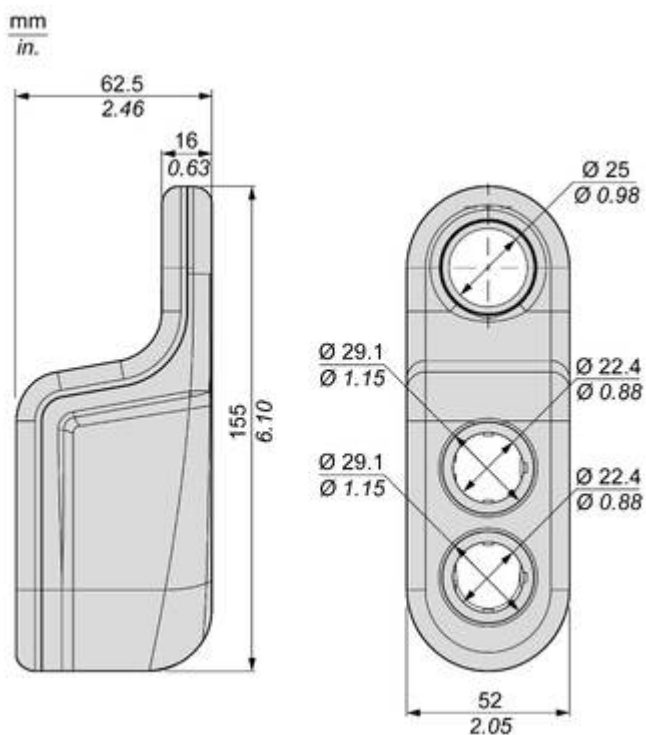

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Características Harmony XB5

- 

Montaje y desmontaje rápido y fácil
- 

Excelente conexión mecánica con la cabeza del operador
- 

Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso
- 

Oferta plástica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros
- 

Robustez para soportar entornos hostiles

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

## Beneficios técnicos

Harmony XB5

Conformidad con las normas IEC, UL, CSA, CCC EAC y JIS, así como con la certificación CE y aprobaciones marinas

Grados de protección IP66, 67, 69, 69K y tipo 4X

Alta resistencia a las vibraciones con tornillos de fijación a prueba de sacudidas



Temperatura de operación de -40°C a 70°C

Nivel de protección contra golpes hasta IK06

Conmutación segura de cargas inductivas o CC severas - 100.000 operaciones a 10 A, 24V CC

Image of product / Alternate images

Alternative

---





