


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa soporte, PrismaSeT G, para NSX/CVS /INS 250A, fijación horizontal, 600mm (an.), mando maneta

LVS03030

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama del producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT P armario
installation description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm Pack de armario - anchura 600 mm
equipo instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INS250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV100 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV250 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV160 - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo INV200 - control: mando rotativo - horizontal instalación
descripción de los polos	1 3P, estado 1 Fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo CVS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV100 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV100 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo NSX250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo NSX250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Fijo INV200 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Fijo INV200 horizontal instalación
Condition of using cable tie	Necesita un receptor - tipo de cable: 2 horizontal

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios.

larga en 850 mm armario de fijación al suelo Arriba o abajo
6 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , bloque de conexión en 600 mm Pack de armario Arriba o abajo
6 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo con pantalla terminal larga en 600 mm Pack de armario Arriba o abajo

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones del producto	ASTA

Complementario

Entrada de cable	Placa con recorte 0,33 mm Superior 92 mm Placa con recorte 0,31 mm Superior 42 mm Placa con recorte 0,31 mm Inferior 42 mm Placa con recorte 0,35 mm Parte superior o inferior 142 mm
Material	chapa de acero
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Color	Blanco (RAL 9003)
Anchura	600 mm
Altura	200 mm
Peso neto	1,16 kg

600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,33 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4 0,31 mm

600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6 0,35 mm

600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6 0,35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	21,000 cm
Paquete 1 Longitud	47,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,097 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	22,500 cm
Paquete 2 Ancho	32,000 cm
Paquete 2 Longitud	50,000 cm
Paquete 2 Peso	5,940 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	70
Paquete 3 Altura	77,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	90,790 kg

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

No

[Directiva RoHS UE](#)

Compatible con las excepciones

Número SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Reglamento REACH

[Declaración de REACH](#)

Estado libre de halógenos

Producto con contenido plástico sin halógenos

Sin PVC

Sí

Sin silicona

Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

Sí

Technical Illustration

Dimensions

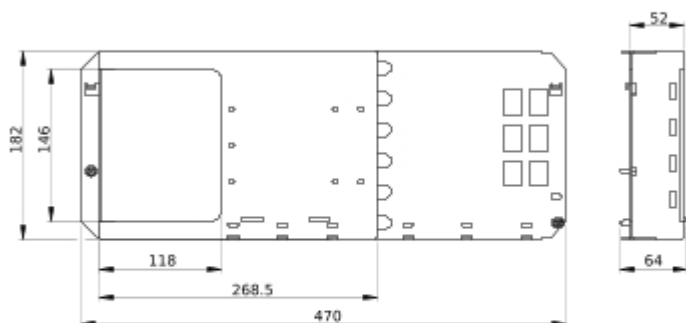

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.