


Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa frontal, PrismaSeT P, para NSX/CVS250, fijación horizontal, mando maneta o rotativo, 600mm (an.)

LVS03232

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama del producto	PrismaSeT G
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de instalación
Compatibilidad de gama	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT P armario
tipo de carátula	Separar
equipo instalado	EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Eon, estado 1 Fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación
descripción de los polos	1 3P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 3P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación 1 4P, estado 1 Placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación

Posición de operación Horizontal

Complementario

descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Pack de armario - anchura 600 mm Armario de suelo+ conducto - anchura 600 + 300 mm Cofret y conducto - anchura 600 + 300 mm
posición de conexión	Bloque de conexión Conexión remota
número de módulos verticales (50 mm)	4
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones del producto	ASTA

Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	200 mm
Peso neto	0,8 kg
Cantidad por juego	Juego de 1

mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX100...160 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX100...160 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armario de suelo+ conducto Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cofret y conducto Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX250 sin Fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 bloque de conexión 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 bloque de conexión 6
600 mm Prisma Pack 250 Pack de armario Compact NSX250 sin Fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,530 cm
Paquete 1 Longitud	51,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	805,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,500 cm
Paquete 2 Ancho	22,000 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	8,270 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	90
Paquete 3 Altura	36,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	86,450 kg

Información Logística

País de Origen	FR
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Comunicación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

Sí

[Directiva RoHS UE](#)

Conforme

Reglamento REACH

[Declaración de REACH](#)

Estado libre de halógenos

Producto con contenido plástico sin halógenos

Sin PVC

Sí

Sin silicona

Sí

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare

No

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

Sí

Technical Illustration

Dimensions

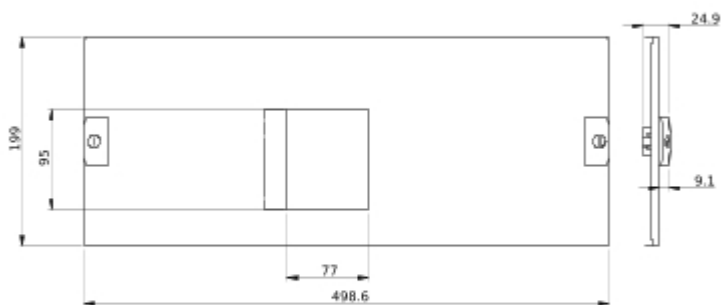

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.