

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de seguridad, VisiPacT, para trabajo pesado, sin fusible, ventana de visualización, NEMA 1, 600 V, 60 A, 3 polos

VHU362

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((**))
Duty Rating	Heavy duty ((**))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((**))
Factory Installed Neutral	Field installed kit available
Number of Poles	3
Current Rating	60 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 1 acero
Standard Motor Power Rating	10 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 20 hp at 240 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 25 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 50 hp at 480 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 30 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 600 V CA 50/60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 250 V DC 30 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((**))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio
par de apriete	5.6 N.m AWG 3 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 5.6 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	178.82 mm
anchura	226.31 mm
altura	461.874 mm
peso del producto	7 kg
Grounding Kit	Field integrado en el gabinete kit disponible
Service Entrance	Suitable service entrance for USA Suitable service entrance for Mexico

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	UL98 CSA C22.2 No 4 NOM-003-SCFI-2000
--------	---

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.542 cm
Paquete 1 Ancho	27.178 cm
Paquete 1 Longitud	50.292 cm
Peso del empaque (Lbs)	6.690 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	40
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	281.227 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	79 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	47 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	18 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral


Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	83
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA


Dimensions

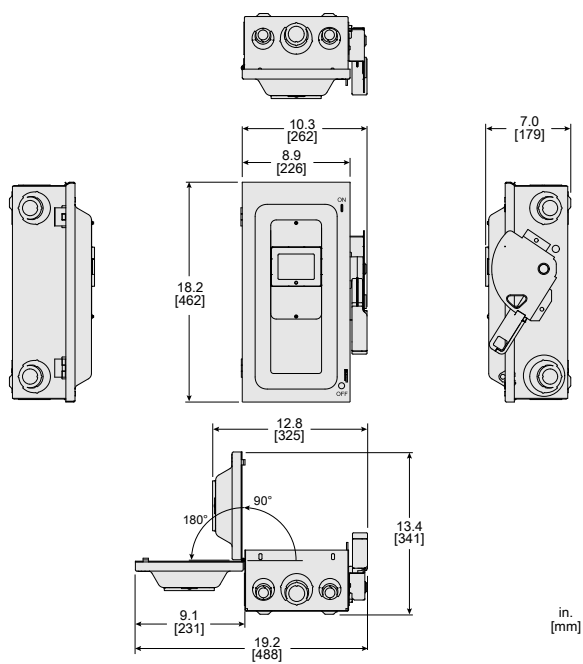

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR KNOCKOUTS AND ADDITIONAL INFORMATION.

Technical Illustration

Wiring diagram

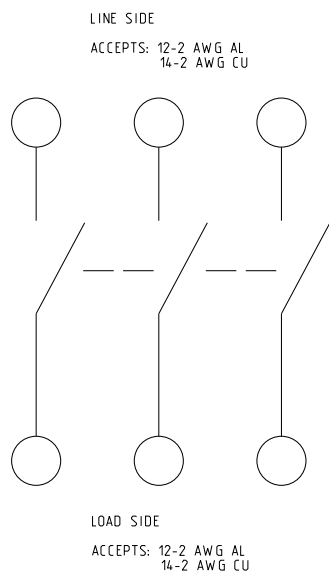

CATALOG NO. VHU362
REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.