

Ficha técnica del producto

Especificaciones



sirena - 2 tonos - 106 dB - blanco - IP53

XVS10BMW

Principal

gama de producto	Harmony XVS
tipo de producto o componente	Sirena
nombre corto del dispositivo	XVS
color	Blanco
tipo señalización	2 tonos sirena
[Us] tensión de alimentación nominal	12 V CA/CC 24 V CA/CC
nivel de ruido	106 dB tono continuo o intermitente 1 m

Opcionales

Material	PC: cuerpo
peso del producto	0.8 kg
marcado	CE
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.8 kV
consumo de corriente	300 mA 24 V 500 mA
capacidad de conexión de la abrazadera	<= 1 x 1.5 mm²
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable 6.5...8.5 mm
anchura	114 mm
altura	114 mm
profundidad	153.2 mm

Ambiente

normas	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-30...50 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP53

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.500 cm
Paquete 1 Ancho	14.000 cm
Paquete 1 Longitud	14.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.032 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	9.698 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	49.792 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	11 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	8 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	18
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

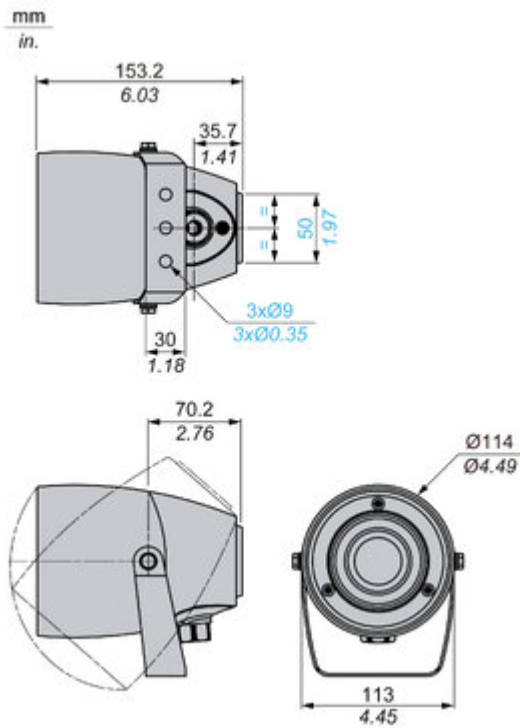


Image of product / Alternate images

Alternative



