

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético Square D de 1 polo, 20A, falla tierra 6mA, enchufable

QO120GFI

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre AWG 12...AWG 8 aluminio
Tightening Torque	4 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.240 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.302 cm
Paquete 1 Ancho	9.906 cm
Paquete 1 Longitud	13.970 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	233.146 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	38
Paquete 2 Altura	10.160 cm
Paquete 2 Ancho	35.560 cm
Paquete 2 Longitud	53.340 cm
Paquete 2 Peso	9.140 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1824
Paquete 3 Altura	101.600 cm
Paquete 3 Ancho	101.600 cm
Paquete 3 Longitud	121.920 cm
Paquete 3 Peso	450.870 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	39
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

QO120GFI

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

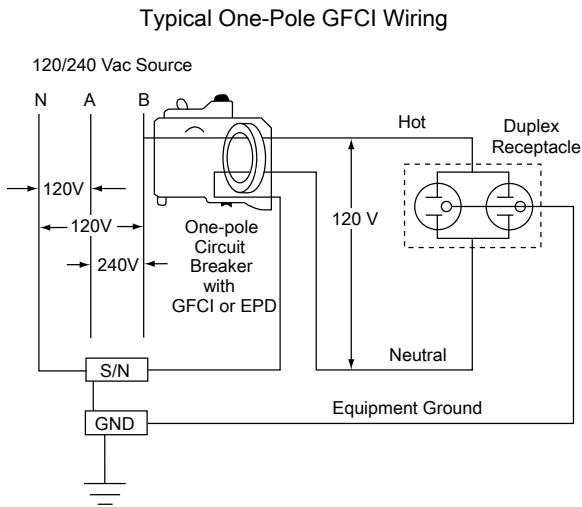


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

GFCI Circuit Breaker



Protects against overloads and short-circuits



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 spaces



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Protection from overload, short-circuit, and Class A Ground Fault



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator



6

Life Is On | Schneider Electric

1 ago 2025