

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT. TERMOMAGNETICO QO 2 POLOS 50 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ENCHUFABLE

QO250GFI

### Principal

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Product               | Interrupitor automático en miniatura       |
| Range                 | QOD                                        |
| Current Rating        | 50 A                                       |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA                       |
| Mounting Type         | Conexión                                   |
| Number of Poles       | 2P                                         |
| Circuit Breaker Type  | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
| Ratings               | Not rated ((*))                            |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                             |

### Opcionales

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA                |
| Number of Panel Spaces | 2                                               |
| Wire Size              | AWG 12...AWG 4 aluminio<br>AWG 14...AWG 6 cobre |
| Tightening Torque      | 5 N.m<br>4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4      |
| Height                 | 105 mm                                          |
| Width                  | 38 mm                                           |
| Depth                  | 74 mm                                           |
| peso del producto      | 0.454 kg                                        |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE      |
| Número de unidades en empaque | 1        |
| Paquete 1 Altura              | 8.382 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 5.842 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Longitud                 | 13.462 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 472.64 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 33        |
| Paquete 2 Altura                   | 13.97 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 36.83 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 53.848 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 15.972 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                        |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono   | 41                                              |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| Use Better                              |                                                 |
| Materiales y embalaje                   |                                                 |
| Paquete con cartón de reciclaje         | No                                              |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                              |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las exenciones                       |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>            |
| Use Again                               |                                                 |
| Reempaquetar y refabricar               |                                                 |
| Perfil de circularidad                  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Devolución                              | NA                                              |

Technical Illustration

Dimensions

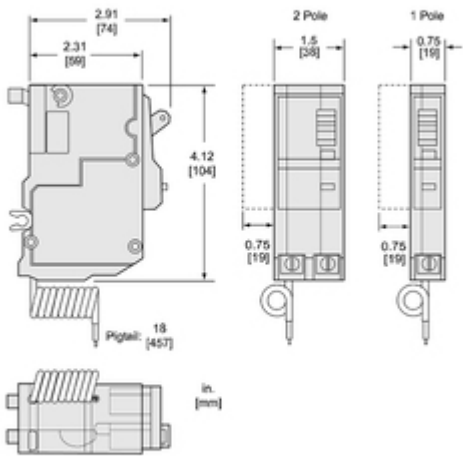

Ficha técnica del producto

QO250GFI

Technical Illustration

Wiring diagram

