



Ficha de datos | Código: 221-415


borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 5 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente

<https://www.wago.com/221-415>

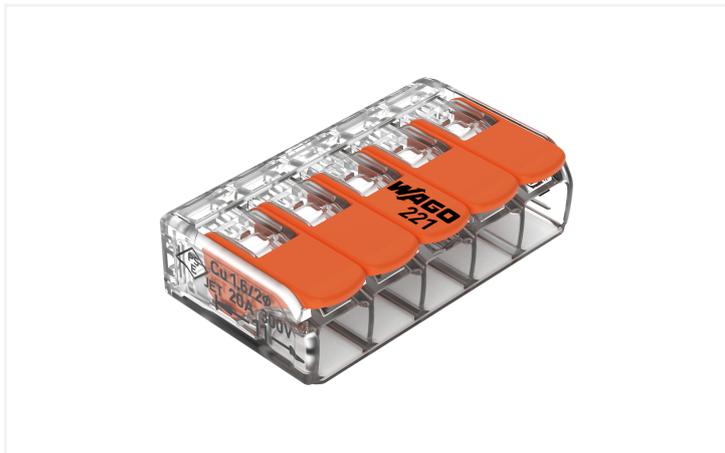

Color: transparente

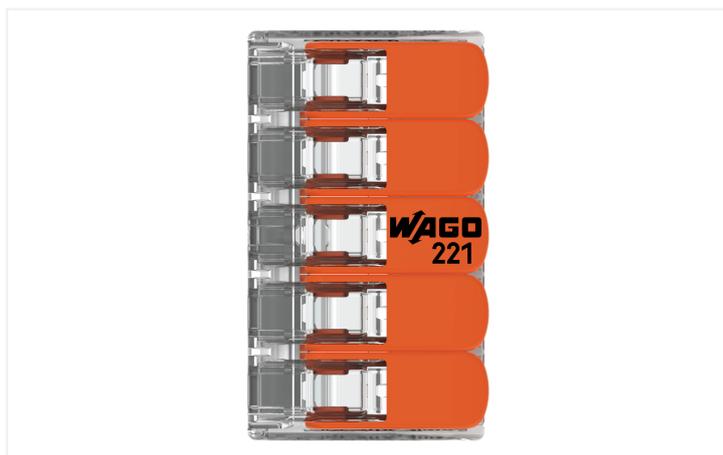

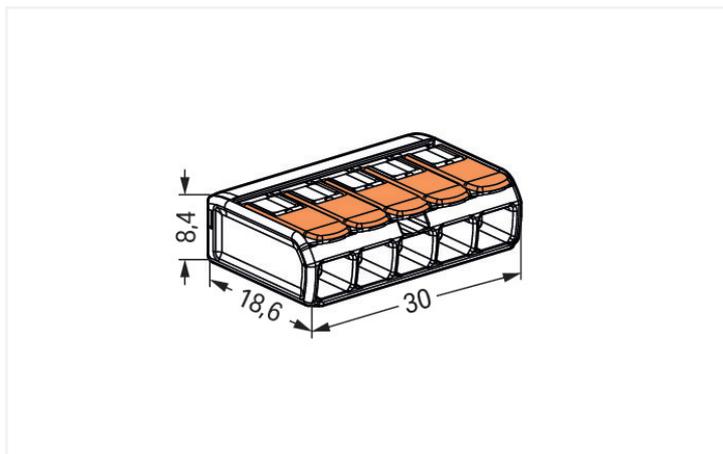

Dimensiones en mm

Borna de conexión con palancas, serie 221, CAGE CLAMP®

Disfrute de cómodas instalaciones eléctricas con el conector con palancas (código 221-415). Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos, la conexión de varios tipos de conductores se realiza de forma rápida y sin complicaciones con la borna de conexión compacta de la serie 221 de WAGO. La corriente asignada y la tensión son factores clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar un conector para instalación eléctrica, ya que indican cómo se puede utilizar el producto. Este producto tiene una tensión asignada de 450 V y una corriente asignada de 32 A, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta carga. Las longitudes de pelado deben ser de 11 mm cuando se conectan conductores a bornas de conexión con palancas. Con bornas de conductor y CAGE CLAMP®, este producto es sumamente versátil. Nuestra conexión CAGE CLAMP® proporciona una forma segura y libre de mantenimiento de conectar cualquier tipo de conductor. No necesita preparar el conductor de ninguna forma, como por ejemplo, punteras de crimpar. Dimensiones: 30 x 8,4 x 18,6 mm (anchura x altura x profundidad). El conector con palancas para instalación eléctrica admite secciones de conductor de 0,2 mm² a 4 mm². El conector con palancas para instalación eléctrica de la serie 221 de WAGO impresiona por su innovador diseño para diferentes secciones de conductor. Es por ello que el conector para instalación eléctrica equipado con palanca de WAGO posee una marca comercial única en la tecnología de interconexión eléctrica. Las palancas planas, que encajan a la perfección en la base del 221, actúan como un molde cuando están cerradas y se pueden colocar de forma ordenada en cualquier carcasa sin perturbar los bordes. Gracias al amplio diseño de cada palanca, se pueden accionar perfectamente sin herramientas para facilitar las conexiones del conductor. La carcasa transparente incorpora una robusta tecnología y permite inspeccionar de inmediato el contacto visual de los conductores rígidos, semirrígidos y flexibles. El diseño de las palancas, que se asemeja a las teclas del piano, combina a la perfección la tecnología de conexión funcional y estética «Made by WAGO». Este producto está diseñado para aplicaciones Ex específicas (consulte la ficha de datos del producto).

Este texto ha sido traducido automáticamente.

Notas

General safety instructions

¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro!

- **¡Solo para uso por electricistas!**
- ¡No trabaje bajo tensión/carga!
- ¡Úsalo solo para un uso adecuado!
- ¡Observe las regulaciones/estándares/directrices nacionales!
- ¡Respete las especificaciones técnicas de los productos!
- ¡Observe el número de potenciales admisibles!
- ¡No utilice componentes dañados o sucios!
- ¡Observe los tipos de conductores, las secciones así como las longitudes de pelado!
- ¡Inserte el conductor hasta el fondo del producto!
- ¡Utilice accesorios originales!

Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!

Información sobre seguridad

en líneas de alimentación con toma de tierra

Datos eléctricos

Datos asignados según EN 60664				Datos de aprobación según UL 486C			
Overvoltage category	III	III	II	Use group	B	C	D
Pollution degree	3	2	2	Tensión asignada	-	600 V	-
Tensión asignada	-	-	450 V	Corriente asignada según	-	20 A	-
Tensión de choque asignada	-	-	4 kV				
Corriente asignada	-	-	32 A				

Datos de conexión

Número total de puntos de conexión	5	Conexión 1		
Número total de potenciales	1	Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®	
		Tipo de accionamiento	Palanca	
		Materiales de conductor conectable	Cobre	
		Sección nominal	4 mm ² / 12 AWG	
		Conductor rígido	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
		Conductor semirrígido	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
		Conductor flexible	0,14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
		Longitud de pelado	11 mm / 0.43 pulgadas	
		Dirección del cableado	Conexión lateral	

Datos geométricos

Anchura	30 mm / 1.181 pulgadas
Altura	8,4 mm / 0.331 pulgadas
Profundidad	18,6 mm / 0.732 pulgadas

Datos de material

Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	transparente
Grupo de materiales	IIIa
Material de aislamiento	Polycarbonato (PC)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Carga de fuego	0,089 MJ
Color de actuador	naranja
Peso	4 g

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	+85 °C
Temperatura de servicio continuo	105 °C
Marca de temperatura según EN 60998	T85

Datos comerciales

PU (SPU)	250 (25) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143234658
Número de arancel aduanero	85369010000

Product classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7990
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60669, EN 60998	71-152248
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologación	Norma	Nombre de certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Homologación	Norma	Nombre de certificado
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-415



Documentation

Bid Text

221-415	19.02.2019	xml 3.43 KB	
221-415	23.01.2019	docx 15.31 KB	
ausschreiben.de 221-415			

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-415



CAE data

EPLAN Data Portal
221-415



ZUKEN Portal 221-415



1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Accesorios generales

1.1.1.1 Carcasa vacía



Código: [207-4301](#)

Caja de derivación; Derivación; para cables con envoltura plástica; Serie 221; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; blanco

1.1.1.2 Moisture protection



Código: [207-1332](#)

Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 2; gris

1.1.2 Elemento de fijación

1.1.2.1 Accesorios de fijación



Código: 221-515

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/mont. horizontal; blanco



Código: 221-515/000-004

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/mont. horizontal; negro



Código: 221-525

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/montaje vertical; blanco



Código: 221-525/000-004

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/montaje vertical; negro



Código: 221-505

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; para fijación por tornillo; blanco



Código: 221-505/000-004

Adaptador de fijación; para bornas de 5 conductores; Serie 221 - 4 mm²; para fijación por tornillo; negro



Código: 221-500/000-006

Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; azul



Código: 221-500/000-053

Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; gris oscuro-amarillo



Código: 221-500

Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; naranja

1.1.3 Puente

1.1.3.1 Puente



Código: 221-941/000-006

Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; azul



Código: 221-942/000-006

Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; azul



Código: 221-941

Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; gris oscuro



Código: 221-942


Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; gris oscuro

Instrucciones de manejo


Conexión del conductor



Pele 11 mm el cable.



Pull up an orange lever to open the clamping unit.



Then insert the conductor and push the lever back down, flush with the connector housing.



Compact, lever-operated splicing connectors:


Tool-free connection of fine-stranded conductors from 0.14 ... 4 mm², as well as solid or stranded conductors from 0.2 ... 4 mm² (24 ... 12 AWG).

Safety:

The lever's specially designed rest position reliably prevents accidental unclamping of a connected conductor.

Application safety, for any type of conductor (solid, stranded, fine-stranded), is confirmed by approvals like ENEC or UL.

Aplicación



Cableado de conductores flexibles en cajas de derivación.



Sistema de iluminación de baja tensión personalizado



Distribución de cableado de luz en aplique de techo



Conexión de lámpara en falso techo