


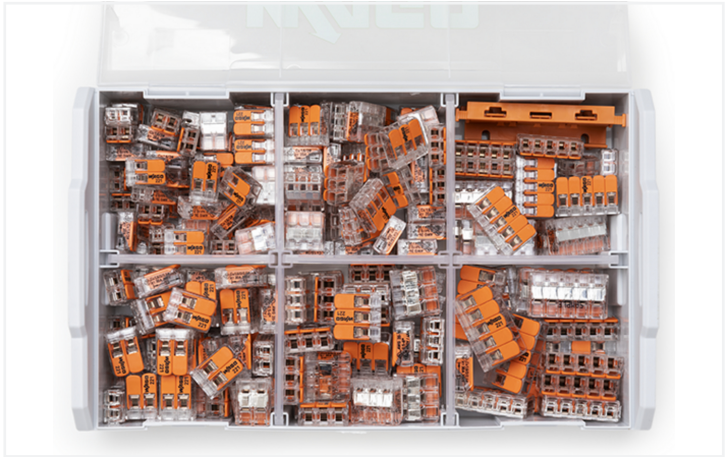

Item includes

 Código: 221-412 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 2 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	 Código: 221-413 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 3 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	 Código: 221-415 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 5 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente	 Código: 221-500 Adaptador de fijación; Serie 221 – 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; naranja	1
 Código: 221-612 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 2 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente	 Código: 221-613 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 3 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente	 Código: 221-615 borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 5 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente		15

Notas

General safety instructions	¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro! • ¡Solo para uso por electricistas! • ¡No trabaje bajo tensión/carga! • ¡Úsalo solo para un uso adecuado! • ¡Observe las regulaciones/estándares/directrices nacionales! • ¡Respete las especificaciones técnicas de los productos! • ¡Observe el número de potenciales admisibles! • ¡No utilice componentes dañados o sucios! • ¡Observe los tipos de conductores, las secciones así como las longitudes de pelado! • ¡Inserte el conductor hasta el fondo del producto! • ¡Utilice accesorios originales! Venta exclusivamente con instrucciones de instalación!
-----------------------------	--



Datos geométricos		
Anchura		259 mm / 10.197 pulgadas
Altura		63 mm / 2.48 pulgadas
Profundidad		155 mm / 6.102 pulgadas

Datos de material		
Nota sobre datos de material		Information on material specifications can be found here
Carga de fuego		16,844 MJ
Peso		996,4 g

Datos comerciales		
PU (SPU)		1 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		QU
GTIN		4055143739160
Número de arancel aduanero		80808080888

Product classification		
UNSPSC		39121409
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 8.0		EC000446
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption