

# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

# 2in1 MUURVERF BADKAMER EN KEUKEN Schimmelbestendig ANTRACIET


- ▶ Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- ▶ Donker grijze muurverf, in één laag dekkend.

### TOEPASSINGEN

- Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- Uitstekende hechting op steen, beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk en gips- en boardplaten.
- Speciaal geschikt voor vochtige en warme ruimtes.
- Geschikt voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Stofdroog na 1 uur. Na 2 uur (bij 20°C) volledig droog.
- Doorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming een tweede laag aanbrengen na 6 uur.
- Op waterbasis.
- Reukarm.
- Afwasbaar.
- 1 L is voldoende voor 8 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: antraciet, mat.

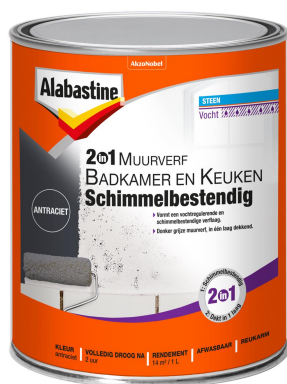

### GEbruIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Schimmel eerst verwijderen met sodaoplossing of bleekwater en zachte borstel, naspoelen met water.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Zuiging en Hechting of Sneldrogende Voorstrijk.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Het product ruim aanbrengen met een kwast of een vachtroller.
- Let op! Dit product niet overschilderen met een reguliere muurverf. In dat geval verliest dit product zijn schimmelbestendige werking.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1lt