

MG MIOFOL®

ACTIVE XTR

Miofol® Active XTR is een dampvariabel membraan vervaardigd uit een polypropyleen nonwoven, een polyethyleen-copolymerfilm en een geweven wapening voor extra scheur en trekweerstand. Hierdoor is Miofol® Active XTR uitermate geschikt voor inblaasisolatie. Het membraan heeft een dubbele functie: In de winter heeft de folie een hoge dampweerstand (dampremmend) en in de zomer heeft de folie een lage dampweerstand (damp-open). In dit geval kan eventueel vocht naar binnen toe de constructie verlaten. Zodoende kan Miofol® Active XTR ideaal ingezet worden in constructies waarbij de koude zijde niet of nauwelijks kan ademen. Zo is er altijd een optimale vochtregulatie binnen de constructie. Om deze reden is Miofol® Active XTR de meest ideale folie voor biobased isolatiematerialen en inblaasisolatie.

Toepassing

Miofol® Active XTR wordt toegepast in wand- en dakconstructies. Miofol® Active XTR wordt toegepast aan de warme zijde van de constructie in combinatie met inblaasisolatie of minerale wol zoals steenwol of glaswol. Vooral in situaties waar een dampremmende of dampdichte laag aan de buitenzijde van de constructie is geplaatst, zoals bij platte daken, werkt dit type optimaal, omdat vocht niet via de koude zijde kan ontsnappen. Miofol® Active XTR mag niet gebruikt worden in vochtige ruimtes zoals een badkamer.

Voordelen

- ✓ Intelligente zelfregulerende dampremmer
- ✓ Variabele SD waarde
- ✓ Ideale oplossing voor gesloten constructies
- ✓ Meest geschikte folie voor bio-based isolatiemateriaal
- ✓ Snelle afvoer van vocht aanwezig in de constructie
- ✓ Zeer hoge scheur- en trekweerstand
- ✓ Draagt bij aan een gezond woonklimaat
- ✓ Zeer geschikt voor inblaasisolatie

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® Active XTR	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	8610015000 8610030000	8714672002690 8714672002713	30 rol / pallet 30 rol / pallet	8 kg 16 kg



Voor daken



Plat dak



Voor wanden



Dampremmend
in de winter



Damp-open
in de zomer




Waterdicht



Maximaal 1 maand
UV bestendig

Specificaties

Open verwerkingstijd 1 maand	Temperatuur bestendigheid -40°C / 80°C
Gewicht 100 gr / m²	Dampoverdracht range 0,34 - 46,6 Sd (m)
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) ≥230	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) ≥230	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) ≥300	Treksterkte initieel (dwars) ≥260

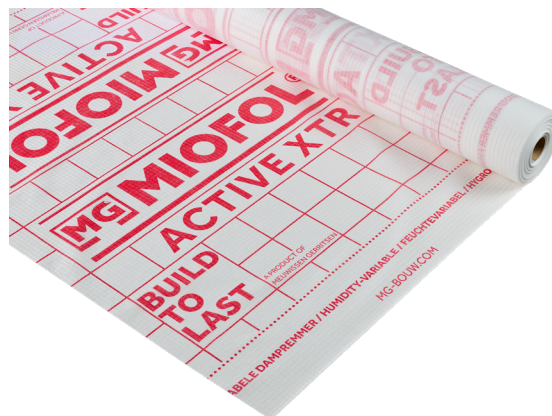

MG MIOFOL®

ACTIVE XTR

Verwerking

Miofol® Active XTR aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en wandconstructie aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van RVS nieten op de achterliggende constructie direct tegen de minerale wol. Plaats, voor een goede vochtregulatie, een (installatie)spouw tussen de folie en de wandafwerking. Ter plaatse van horizontale en verticale overlopen een overlap van minimaal 10 cm aanhouden. Voor een optimale vochtregulatie adviseren wij de bevestigingen, overlappen en aansluitingen luchtdicht af te werken met behulp van ons VASTR® assortiment en de Tyvek® FlexWrap tape.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Spinvlies tape




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

VASTR® Spinvlies tape

VASTR® Butyl tape

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8106001000

8107502501

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

5450208029771

8714672005202

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos


8 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos

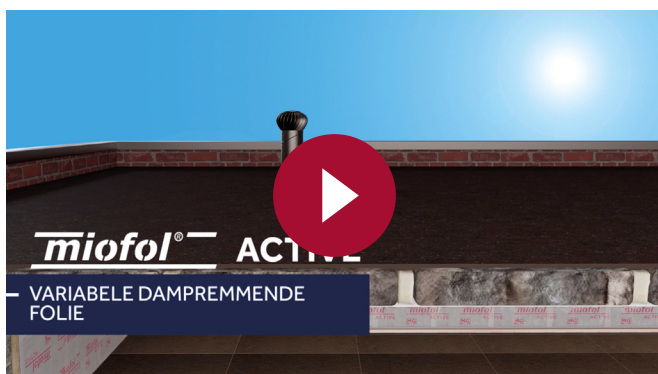

INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® Active het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouw fysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM