


PRODUCTO:

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

CÓDIGO:

101904

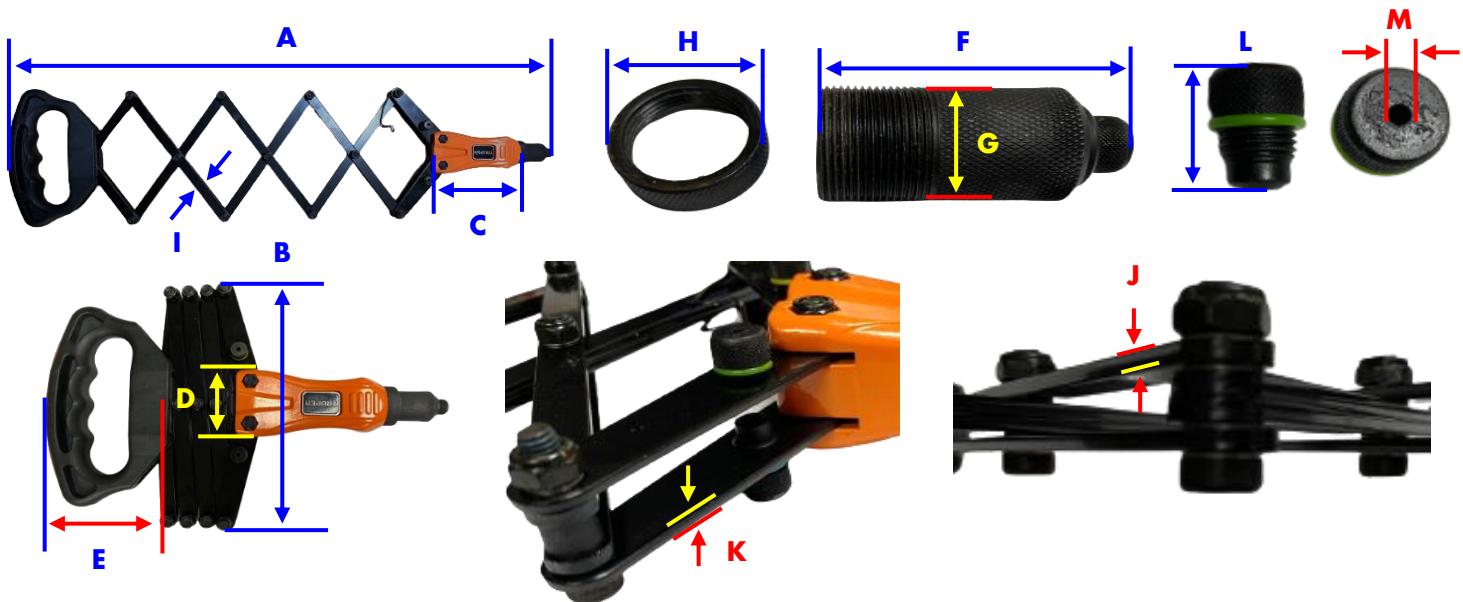

## CARACTERISTICAS

## REMACHADORA TIPO ACORDEON

### CÓDIGO

101904

DIMENSIONAL	A) LONGITUD TOTAL ABIERTA	800.0 mm									
	B) LONGITUD DE SOLERA DE ACORDEON	190.0 mm									
	C) LONGITUD DE CUERPO	99.8 mm									
	D) ANCHO DE CUERPO	50.0 mm									
	E) LONGITUD DE MANGO	93.0 mm									
	G) LONGITUD DE NARIZ	55.2 mm									
	H) DIAMETRO DE NARIZ	23.5 mm									
	I) DIAMETRO DE LA TUERCA AJUSTABLE DE NARIZ	30.0 mm									
	J) ANCHO DE SOLERA DEL ACORDEON	11.0 mm									
	K) ESPESOR DE SOLERA DEL ACORDEON	3.0 mm									
	L) ESPESOR DE SOLERA DE UNION AL CUERPO CON EL ACORDEON	2.5 mm									
	M) ALTURA DE BOQUILLAS	<table border="1"> <tr><td>(3/32) 2.5 mm</td><td>15.2 mm</td></tr> <tr><td>(1/8) 3.0 mm</td><td>15.9 mm</td></tr> <tr><td>(5/32) 4.0 mm</td><td>16.4 mm</td></tr> <tr><td>(3/16) 5.0 mm</td><td>19.5 mm</td></tr> <tr><td>(1/4) 6.5 mm</td><td>18.5 mm</td></tr> </table>	(3/32) 2.5 mm	15.2 mm	(1/8) 3.0 mm	15.9 mm	(5/32) 4.0 mm	16.4 mm	(3/16) 5.0 mm	19.5 mm	(1/4) 6.5 mm
(3/32) 2.5 mm	15.2 mm										
(1/8) 3.0 mm	15.9 mm										
(5/32) 4.0 mm	16.4 mm										
(3/16) 5.0 mm	19.5 mm										
(1/4) 6.5 mm	18.5 mm										
N) DIAMETRO DE BOQUILLAS	<table border="1"> <tr><td>(3/32) 2.5 mm</td><td>1.85 mm</td></tr> <tr><td>(1/8) 3.0 mm</td><td>2.2 mm</td></tr> <tr><td>(5/32) 4.0 mm</td><td>2.65 mm</td></tr> <tr><td>(3/16) 5.0 mm</td><td>3.1 mm</td></tr> <tr><td>(1/4) 6.5 mm</td><td>4.5 mm</td></tr> </table>	(3/32) 2.5 mm	1.85 mm	(1/8) 3.0 mm	2.2 mm	(5/32) 4.0 mm	2.65 mm	(3/16) 5.0 mm	3.1 mm	(1/4) 6.5 mm	4.5 mm
(3/32) 2.5 mm	1.85 mm										
(1/8) 3.0 mm	2.2 mm										
(5/32) 4.0 mm	2.65 mm										
(3/16) 5.0 mm	3.1 mm										
(1/4) 6.5 mm	4.5 mm										
PESO TOTAL	1530.0 g										

<b>MATERIAL</b>	MATERIAL DE CUERPO	ALUMINIO		
	MATERIAL DEL MANGO	NYLON / PVC		
	MATERIAL DE SOLERAS DEL ACORDEON	ACERO AL CARBONO		
	PERNOS DE MANGO ENTRE SOLERA DEL ACORDEON	35 - 50 HRc		
	DUREZA DE SOLERAS DE ACORDEON	25 HRc MINIMO		
	DUREZA DE SOLERA DE UNION CON ACORDEON	80 HRb MINIMO		
	DUREZA DE BOQUILLAS	45 - 55 HRc		
	DUREZA DE MORDAZAS	58 - 65 HRc		
<b>APARIENCIA</b>	ACABADO	LIBRE DE DEFECTOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO O APARIENCIA		
		PINTURA ELECTROESTATICA CON BUENA ADHERENCIA		
		LAS BOQUILLAS ESTAN MARCADAS CON SU RESPECTIVA MEDIDA		
	DISEÑO	PRESENTA SEGURO PARA MANTENER CERRADO EL ACORDEON		
		MANGO ERGONOMICO		
		BOQUILLAS Y NARIZ DE CAMBIO RAPIDO ( DISEÑO MOLETEADO)		
<b>FUNCIONAL</b>	REMACHADO	LA REMACHADORA COLOCA REMACHES SIN PROBLEMAS . 1. EL CLAVO NO SE ATORA 2. NO SE DAÑAN LAS MORDAZAS, NI ALGUNA PIEZA DE LA REMACHADORA AL COLOCAR LOS REMACHES.		
	<b>NORMA DE REFERENCIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FECHA ACTUALIZACIÓN</b>	
<b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD</b>		ELABORÓ	JAIME ANDRÉS RENDÓN	07/08/2024
		REVISÓ	ING. CUPERTINO HERNANDEZ	07/08/2024