

Ficha técnica del producto

Especificaciones



variador de velocidad, Easy Altivar 310, 0,37kW, 0,5hp, 380 a 460V, trifásico, sin filtro

ATV310H037N4E

Principal

gama de producto	Easy Altivar 310L
tipo de producto o componente	Variador de velocidad
aplicación específica de producto	Máquina simple
estilo de conjunto	Con disipación de calor
nombre corto del dispositivo	ATV310
número de fases de la red	Trifásica
[Us] tensión de alimentación asignada	380...480 V - 15...10 %
potencia del motor en kW	0.37 kW carga pesada
potencia del motor en HP	0.5 hp carga pesada

Opcionales

cantidad por juego	Juego de 1
filtro CEM	Sin filtro CEM
tipo de refrigeración	Autorrefrigerado
protocolo del puerto de comunicación	Modbus
tipo de conector	RJ45 en cara frontal Modbus
interfaz física	RS 485 de dos hilos Modbus
marco de transmisión	RTU Modbus
velocidad de transmisión	4800 bit/s 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/s
número de direcciones	1...247 Modbus
servicio de comunicación	Registros con lectura (03) 29 palabras Regis, únic, escr, (06) 29 palabras Reg, múlt, lect./escr, (16) 27 palabras Registadores múltiples de lectura/escritura (23) 4/4 palabras Identificación de dispositivo de lectura (43)
corriente de línea	2.1 A 380 V carga pesada 1.8 A 460 V carga pesada
potencia aparente	1.4 kVA 460 V carga pesada
Corriente de cortocircuito de la red	5 kA (carga pesada)
corriente de salida en continuo	1.5 A carga pesada
máxima corriente transitoria	2.3 A 60 s carga pesada
potencia disipada en W	22.7 W at In carga pesada

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

rango de frecuencias de salida	0.5...400 Hz
frecuencia de conmutación nominal	4 kHz
frecuencia de conmutación	2...12 kHz regulable
rango de velocidades	1...20 motor asíncrono
sobrepasar transitorio	170...200 % del par nominal del motor según el calibre del variador y el tipo de motor
par de frenado	Hasta 70% del par motor nominal sin resistencia de frenado
perfil de control de motor asíncrono	Relación voltaje/frecuencia (V/f) Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática Sensorless vector control (SVC)
compensación desliz, motor	Regulable
tensión de salida	380...460 V trifásica
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal 1,5...2,5 mm ² AWG 16...AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W
par de apriete	0.8...1 N.m
aislamiento	Eléctrico entre alimentación y control
Suministro	Fuente de alimentación interna para potenciómetro de referencia 5 V 4.75...5.25 V CC 10 mA protección de sobrecarga y cortocircuito Alimentación interna para entradas lógicas 24 V 20.4...28.8 V CC 100 mA protección de sobrecarga y cortocircuito
número de entrada analógica	1
tipo de entrada analógica	Corriente configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm Tensión configurable AI1 0...10 V 30 kOhm Tensión configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
número de entrada digital	4
entrada discreta	Programable LI1...LI4 24 V 18...30 V
entrada lógica	Lógica negativa (fregadero) > 16 V < 10 V 3,5 kOhm Lógica positiva (fuente) 0...< 5 V > 11 V
duración de muestreo	10 ms entrada analógica 20 ms +/- 1 ms entrada lóg,
error lineal	+/- 0,3 % de máximo valor entrada analógica
número de salida analógica	1
tipo de salida analógica	AO1 tensión configurable por software 0...10 V AC 0...10 V 0...0.02 A 470 Ohm 8 bits AO1 corriente configurable por software 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
número de salida digital	2
salida discreta	Salida lógica LO+, LO- Salida relé protegida R1A, R1B, R1C 1 C/O
corriente mínima de conmutación	5 mA 24 V CC relé lógico
intensidad de conmutación máxima	2 A 250 V CA inductivo 0.4 L/R = 7 ms relé lógico 2 A 30 V CC inductivo 0.4 L/R = 7 ms relé lógico 3 A 250 V CA resistivo 1 L/R = 0 ms relé lógico 4 A 30 V CC resistivo 1 L/R = 0 ms relé lógico
rampas de aceleración y deceleración	Linear from 0...999.9 s S U
de desconexión a parada	Mediante inyección de CC 30 s

tipo de protección	Sobretensión en la línea de alimentación Subtensión de la línea de alimentación Sobreintensidad entre fases de salida y tierra Protección contra sobrecalentamiento Cortocircuito entre fases del motor Contra pérdida de fase de entrada trifásica Protección térmica del varaidor por cálculo continuo del I ² t
resolución de frecuencia	Entrada analóg, convertido A/D, 10 bits Unidad visualización 0,1 Hz
constante de tiempo	20 ms +/- 1 ms para cambio de referencia
posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
altura	143 mm
anchura	72 mm
profundidad	130 mm
peso del producto	0.8 kg
frecuencia de alimentación	50/60 Hz +/- 5 %
destino del produc	Motores asíncronos

Ambiente

compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica - test level: nivel_4 conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad ante descarga electrostática - test level: nivel_3 conforming to IEC 61000-4-2 Inmunidad a perturbaciones conducidas - test level: nivel_3 conforming to IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: nivel_3 conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11 Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: nivel_3 conforming to IEC 61000-4-5
normas	IEC 61800-3 IEC 61800-5-1
certificaciones de producto	CE EAC KC
grado de protección IP	IP20 sin placa de obturación en pieza superior IP4X superior
grado de contaminación	2 IEC 61800-5-1
características ambientales	Resistente en ambientes con polvo clase 3S2 IEC 60721-3-3 Resistente en ambientes químicos clase 3C3 IEC 60721-3-3
resistencia a los choques	25 gn 11 ms IEC 60068-2-27
humedad relativa	5...95 % sin condensación IEC 60068-2-3 5...95 % sin goteo de agua IEC 60068-2-3
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-10...55 °C sin reducción de la potencia nominal 55...60 °C cubierta protectora de la parte superior del motor extraída con disminución de corriente de 2,2 % por grada
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	12.500 cm

Paquete 1 Ancho	18.600 cm
Paquete 1 Longitud	19.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.008 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	39
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	50.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
----------------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono **1077**

Perfil Ambiental del Producto (PEP) [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje **Sí**

Embalaje sin plástico **Sí**

[Directiva RoHS de la UE](#) **Cumple con las exenciones**

Número SCIP **68f93a01-6530-4797-938b-c86f9803a24c**

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Eficiencia energética

Productcontributessavedevitado **Yes**

Use Longer

Extensión de vida útil


Repare **No**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

Devolución **NA**

Etiqueta WEEE  **El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Technical Illustration

Dimensions

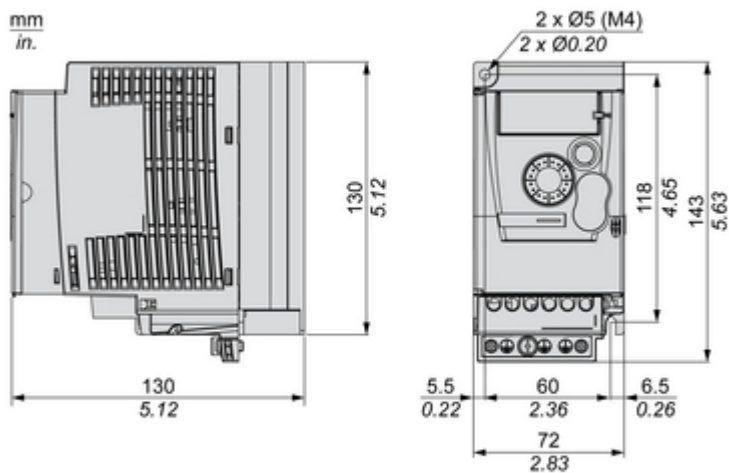


Image of product / Alternate images

Alternative





