

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SUPRESOR DE PICOS T2 TIPO QO 25 KA 1F, 3H, 120/240 VCA

QO2175SB

Principal

Product	Módulo de protección contra sobretensiones
Range	SW60 QOD

Opcionales

Voltage Rating	120 V CA
MCOV	150 V 300 V
SCCR	100 kA
Joule Rating	900 J
Surge Current	25 kA
Voltage Protection Rating	700 V F - N 1500 V L-L
Nominal Discharge Current	10 kA
Response Time	< 50 ns
Protection Type	Fusible térmico
Power Consumption per Phase	500 mW
Number of Phases	1 fase
Wiring Configuration	3-hilos
Local Signalling	1 LED verde funcionamiento normal
destino de producto	load center QO
Height	94.0 mm
Width	38.1 mm
Depth	66.04 mm

Ambiente

Ambient Operating	-20...65 °C
Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449 CSA C22.2
Certifications	cULus

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.064 cm
Paquete 1 Ancho	7.620 cm
Paquete 1 Longitud	13.716 cm
Peso del empaque (Lbs)	172.365 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	14.732 cm
Paquete 2 Ancho	16.764 cm
Paquete 2 Longitud	42.418 cm
Paquete 2 Peso	6.069 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	2240
Paquete 3 Altura	114.300 cm
Paquete 3 Ancho	101.600 cm
Paquete 3 Longitud	121.920 cm
Paquete 3 Peso	680.751 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	250
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

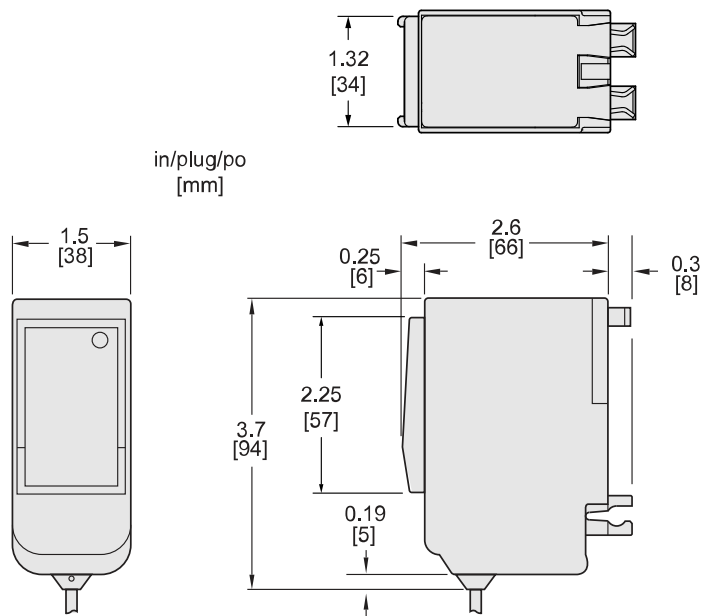


Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits
Surge Breaker



3 year/\$10,000
connected equipment
warranty



Protects against
overloads and short-
circuits



22.5 kA surge
current capacity for
QO electrical panels



The current capacity
that this circuit breaker
is able to interrupt
before breaking is 10kA



Quickly identify
tripped breakers with
our Visi-Trip indicator



Compatible with QO
electrical panels and
CSEDs with 2 spaces

